


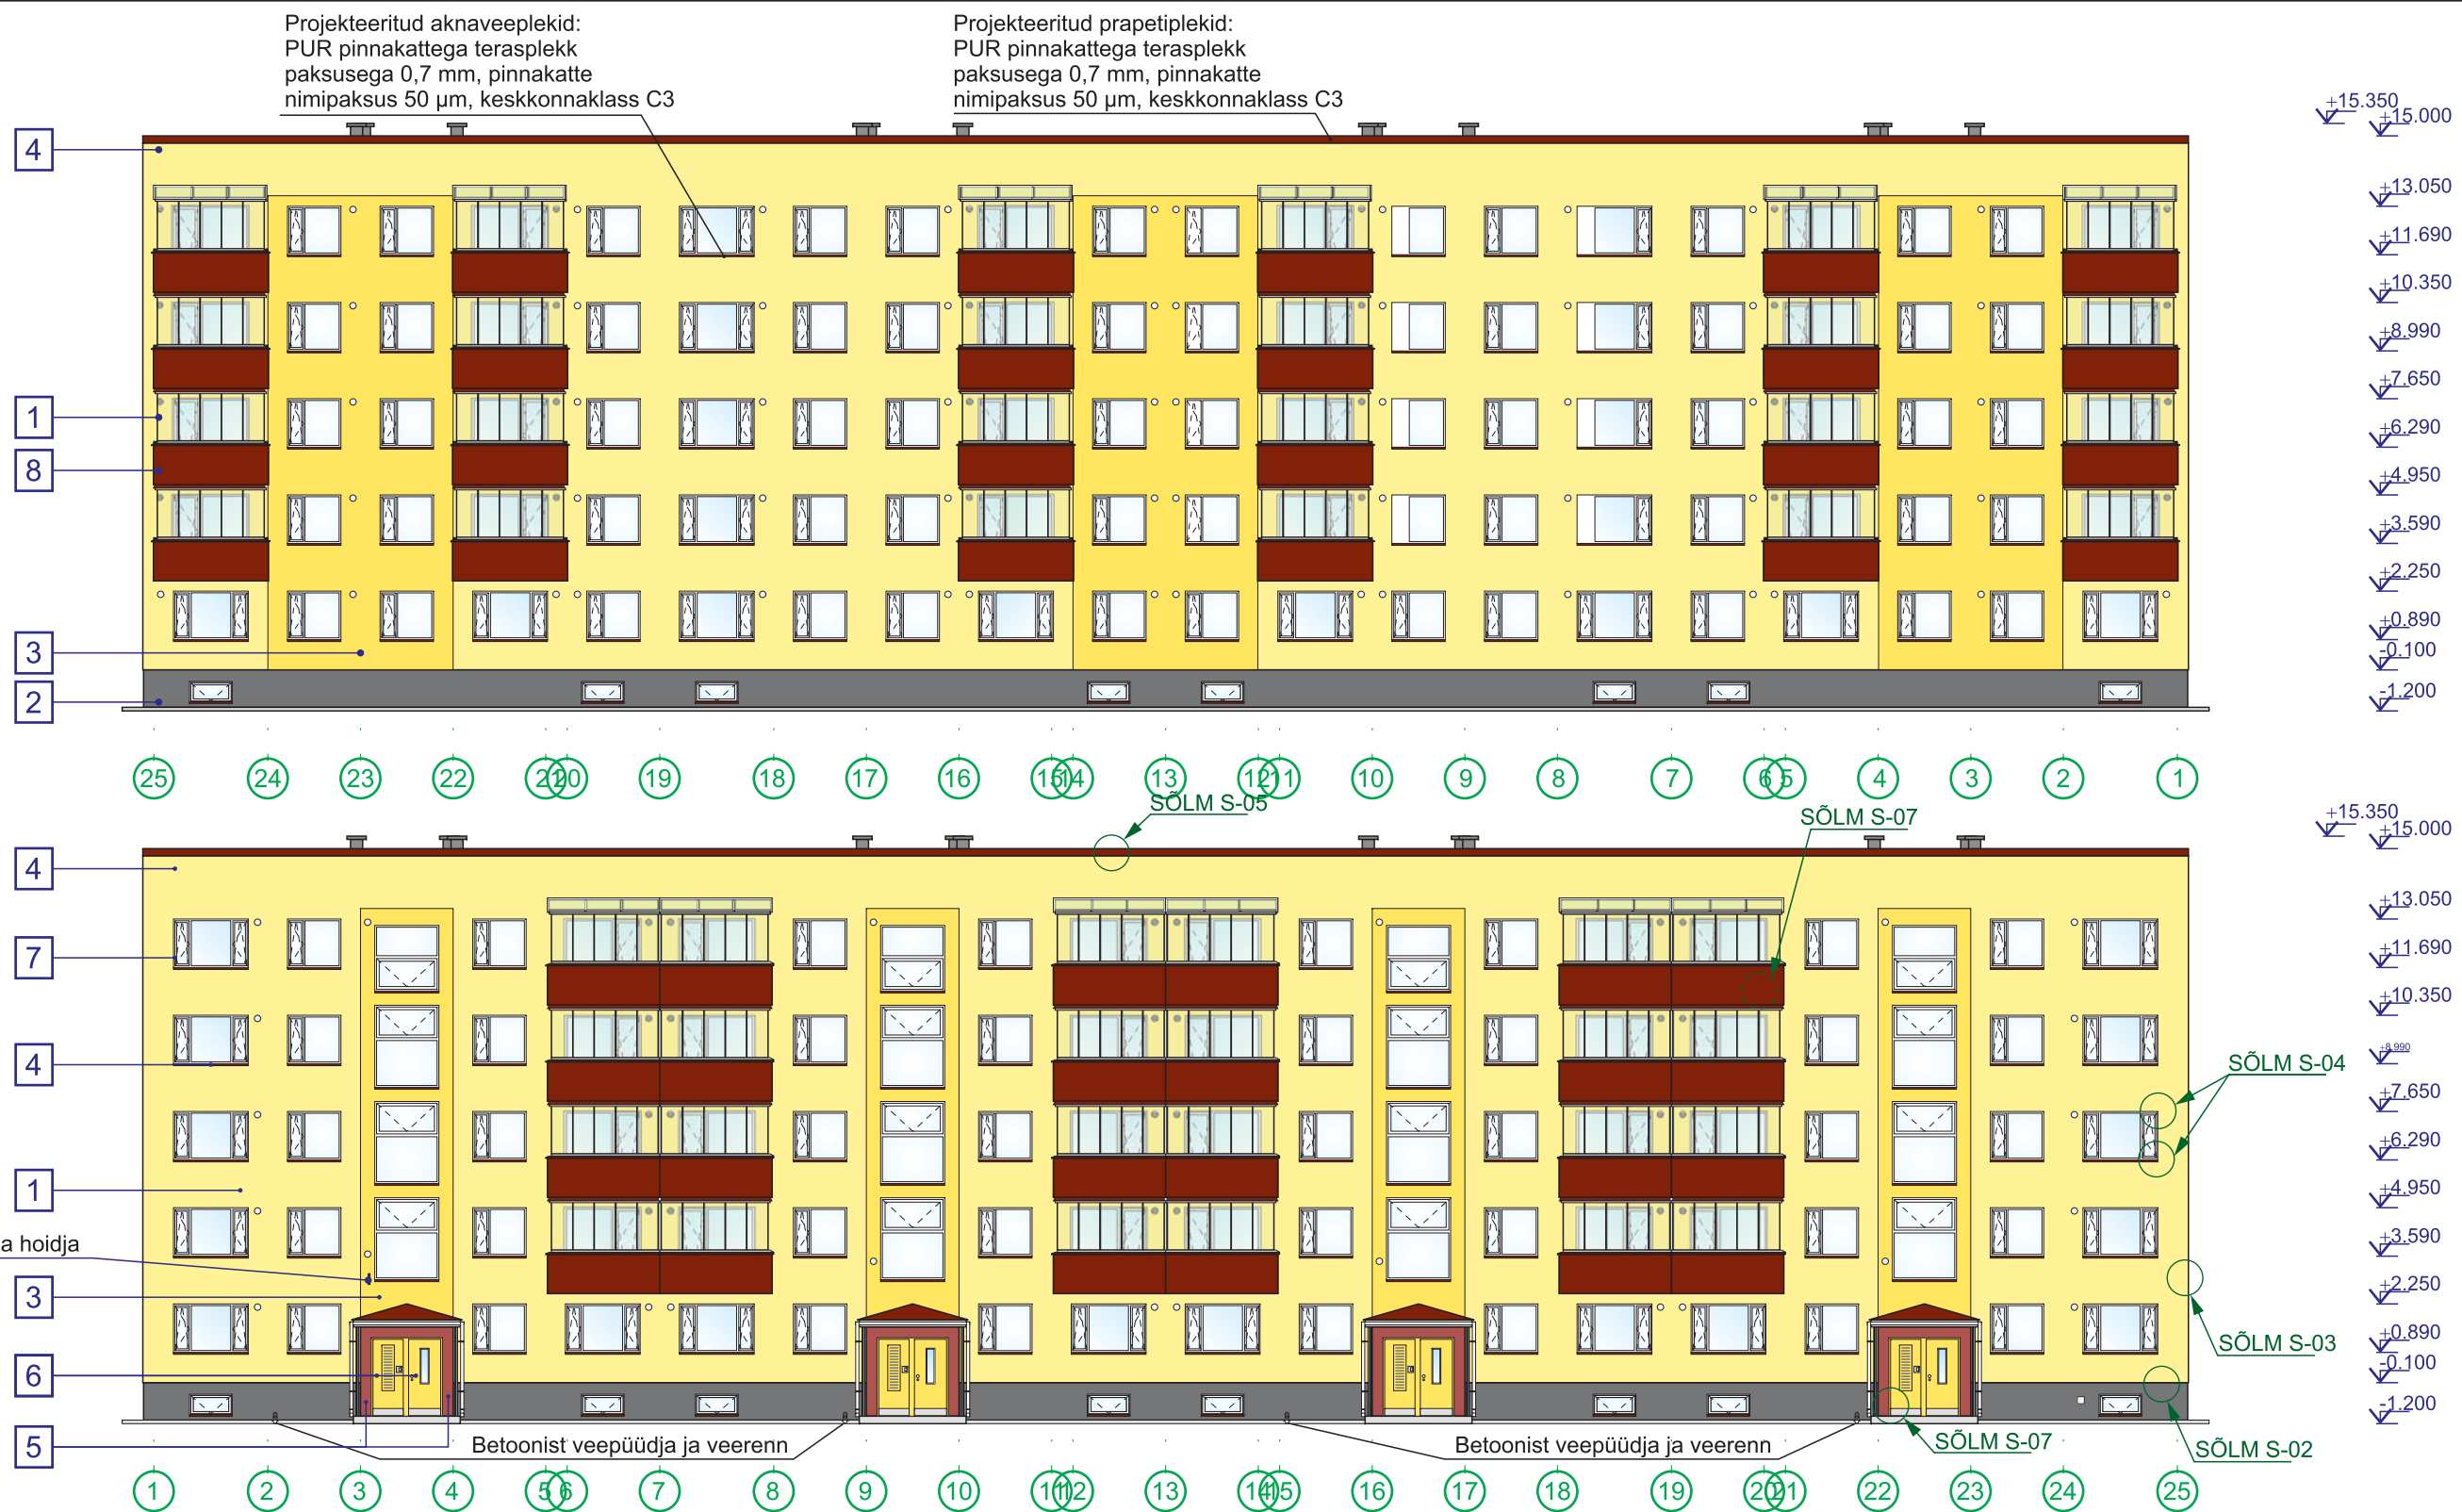

MÄRKUSED:

- projekti jooniste aluseks on RPI Eesti Projekti tüüpprojekt 1-464 A-16;
- suhteliseks kõrguseks ±0.00 on võetud esimese korruse trepikoja põrand;
- kõik mõõdud kontrollida ja täpsustada objektil;
- pikiseinte soojustamine teostada 150 mm paksuste EPS 60F Silver või analoosete soojustusplaatidega;
- sokli soojustamine teostada tugevama EPS 120 Perimeeter või analoogsete soojustusplaatidega;
- otsaseintele on paigaldatud 100 mm soojustus, lisasoojustust ei planeerita;
- sokli viimistluseks kirjukivikrohv;
- kõikide korterite tubadesse paigaldada ruumpõhised soojustagastusega ventilatsiooniseadmed, asukoht akna suhtes täpsustada kohapeal sõltuvalt küttepüstikute asukohast;
- kõikide toodete paigaldamisel tuleb lähtuda paigaldusjuhenditest ning materjalide tootjate soovitustest/ettekirjutustest;
- trükitehnilistel põhjustel võivad fassaadide värvid erineda tegelikkusest, toonimisel arvestada esitatud värvikoodidega.

- Toon 1: välisseinte põhitoon; õhekrhv
Caparol 3D-System Curry 150
L92 C40 H90; Hbz 82.
- Toon 2, sokkel,
hall kirjukivikrohv,
näiteks BW 7030;
- Toon 3: välisseinte lisatoon; õhekrhv
Caparol 3D-System Curry 140
L87 C62 H90; Hbz 68.
- Toon 4: aknaveeplekid; prapetiplekk
tsinkplekk RR29 (punane).
- Toon 5: trepikoja sissepääs; õhekrhv
Caparol 3D-System Grenadin 100
L49 C34 H29; Hbz 18.
- Toon 6: välisuksed; metallist
olemasolev värvitoon kollane
(RAL 1018).

- Toon 7: aknaraamid, plastik, valge
- Toon 8: rõdupiirded, varikatusekatted; profiilplekk;
olemasolev värvitoon punane
(RAL 3009).

TINGMÄRGID:

- ventilatsiooniavade asukohad
- ventilatsioonisrestid soklil (150x150 mm)

Vaade edelast ja kirdest




TINGMÄRGID:

- ventilatsiooniavade asukohad
- kivivill (nt Paroc Linio 10)
- ▨ topeltarmeeringu ala

MÄRKUSED:

- suhteliseks kõrguseks ± 0.00 on võetud esimese korruse põrand;
- kõik mõõdud kontrollida ja täpsustada objektil;
- katusele paigaldada turvasiin katuse teenindamiseks;
- ventilatsiooni lahendus on antud ventilatsiooni eriosas;
- pikiseinte soojustamine teostada 150 mm paksuste EPS 60F Silver soojustusplaatidega;
- seinte viimistlus teostada õhekrohviga;
- otsaseinte soojustuseks jääb olemasolev soojustusmaterjal;
- sokli viimistluseks on projekteeritud kirjukivikrohv;
- tuletõkkeseptsioonid fassaadidel eraldada 200 laiuste kivivillaribadega, villa tuletundlikkuse klass A2;
- kogu hoone perimeetril paigaldada kivivillariba soklist 850 mm ulatuses, villa tuletundlikkuse klass A2;
- kogu hoone perimeetril paigaldada topeltarmeering soklist kuni kuni esimese korruse akende alaservani;
- kõikide toodete paigaldamisel tuleb lähtuda paigaldusjuhenditest ning materjalide tootjate soovitustest/ettekirjutustest.

	Kivivilla ja soomusarmeeringu paiknemine otsaseintel	

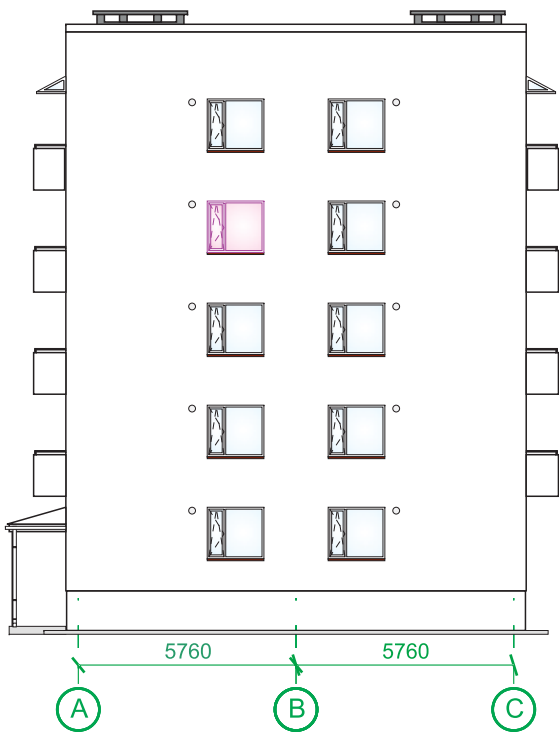

MÄRKUSED:

- akende asendamisel peab avatäite soojusläbivus olema väiksem kui 1,1 W/(mK);
- aknad tellida tegelike ava mõõtude järgi ja arvestusega, et oleks võimalik soojustada aknapaale.

TINGMÄRGID:



välja vahetatavd aknad



olemasolevad kehtivatele nõuetele vastvad aknad

	Vahetatavate avatäidete paiknemine otsaseintel	

Viimistluskrohv

Viimistluskrohv

Olemasolev komplekspaneel

Viimistlus krohv

Viimistluskiht



- katuse tuulutusavad sulgeda ligikaudu aasta pärast peale soojustustööde lõpetamist (soovitavalt kevadel), kui liigne niiskus on välja kuivanud.

 kivivill (nt Paroc Linio 10)

— **Lõige A-A**