



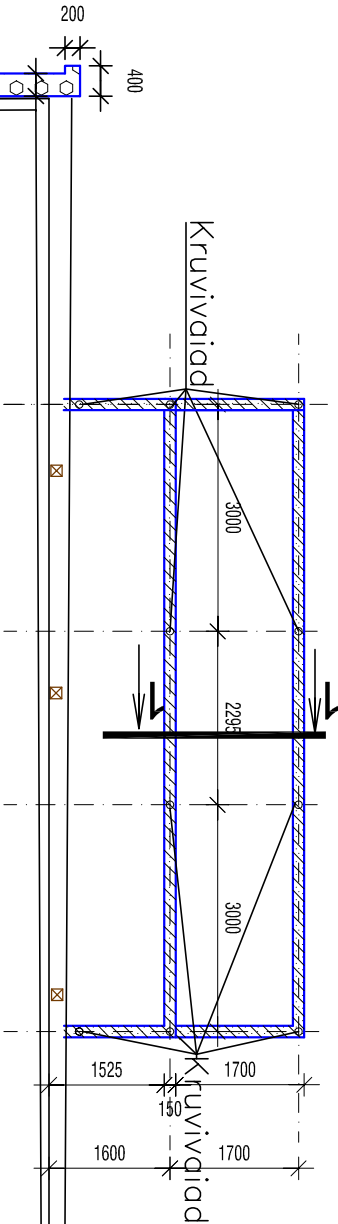

Rajatava veranda vundamentide kruvivaiaid paigaldada vastavalt sellele, et need saaks keerata vanast keldri vundamendist mööda. Ei ole oluline neid paigutada täpselt näidatud asukohtadele. Soovitav on, et vaiade vahe ei oleks suurem kui 3 m


Lõige 2-2 1:20

Tulemüüri vundamenti sõlm lõikes
juhul kui maja ja tulemüüri
vundamenti on võimalik eraldada
Plaan M1:20

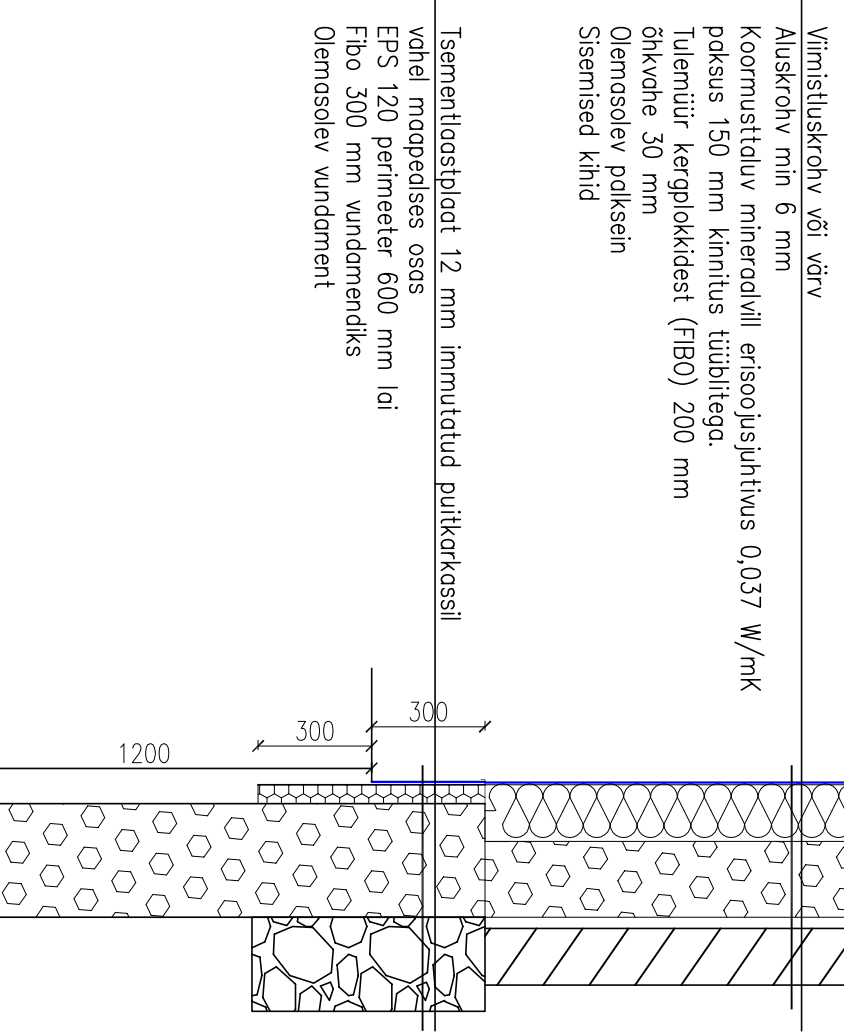


Sõlm A

Sõlm A 1:20

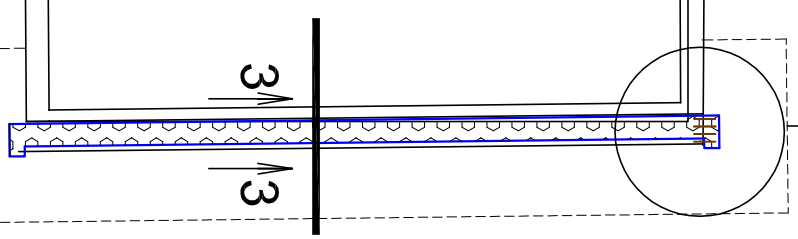


Lõige 3-3 1:20

Tulemüüri vundamenti sõlm lõikes
juhul kui maja ja tulemüüri
vundamenti ei ole võimalik eraldada
Plaan M1:20

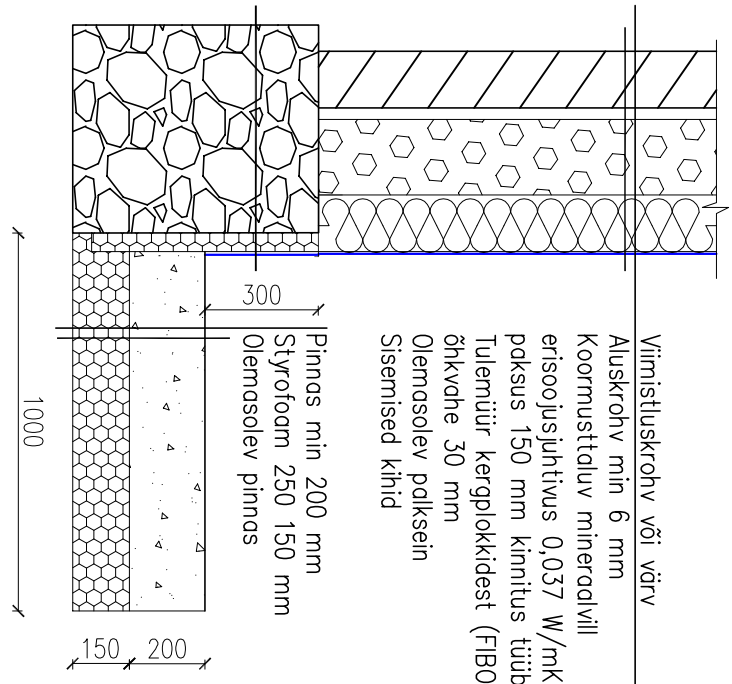

Vundamenti nurgade tugevdamiseks puurida allesjäänud vundamenti nurga sisse augud läbimõelduga 12 mm ja torgata sinna sisse terasest armatuurvardad läbimõelduga 10 mm. Kinnitamiseks kasutada liimi, mis sobib terasele ja betoonile. Ehitada vajaliku suurusega raketis ja valada puuduvad vundamenti nurkad.

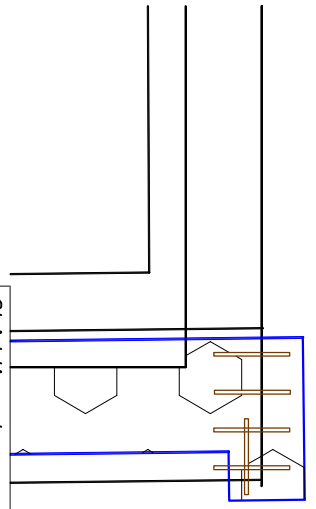

Objekti aadress:		Kiivi 36, Tartu		Töö liik:		rekonstrueerimine	
Objekti nimetus:		Korterelamu		Joonise liik:		Jooniste nr (arv):	
K & M PROJEKTIBÜROO		Viljandi 2, Tõrva, 68604 Tel: 7632139, 76 33301		Joonise nimetus:		Mõõtkava:	
Arhitekt Leles Luhse		EP 10171174-0001 159/96-K		Vundament		M 1:20	
Insener Tiit Looman		mai		Töö number:		Tähis:	
Joonestas Tiit Looman		mai		13022		Joonise number:	
						K	
						5	