
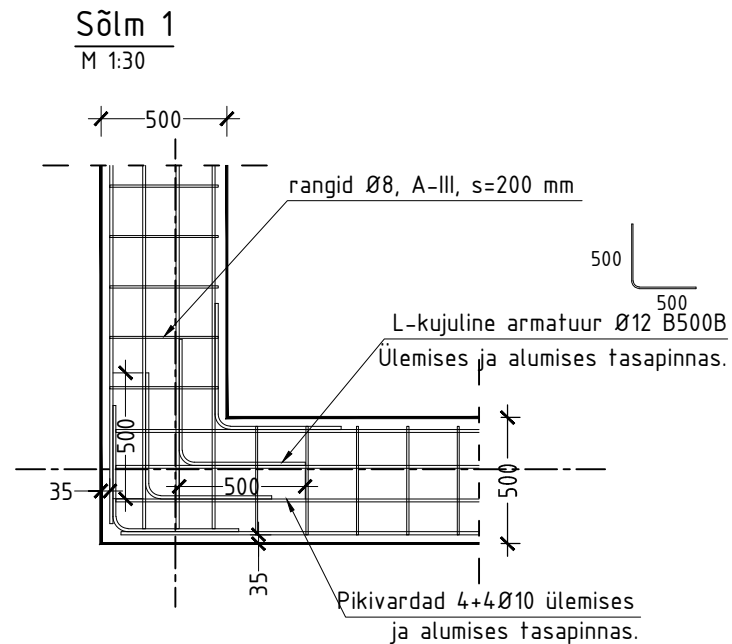
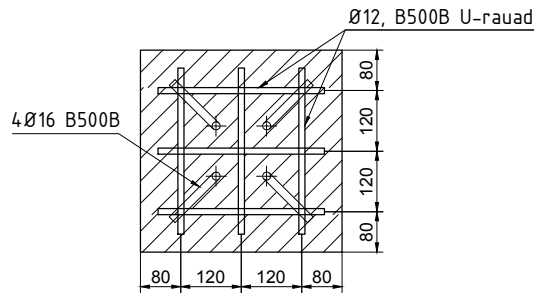
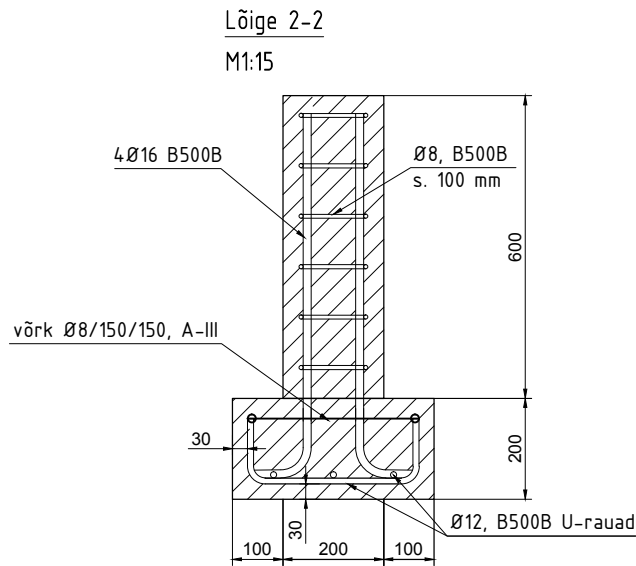
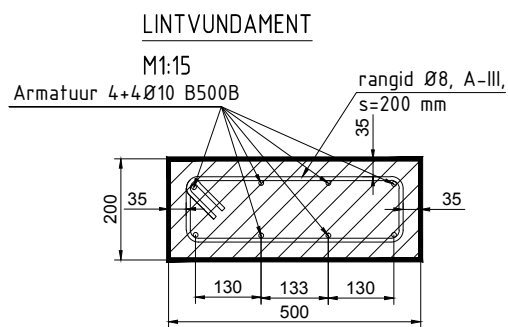
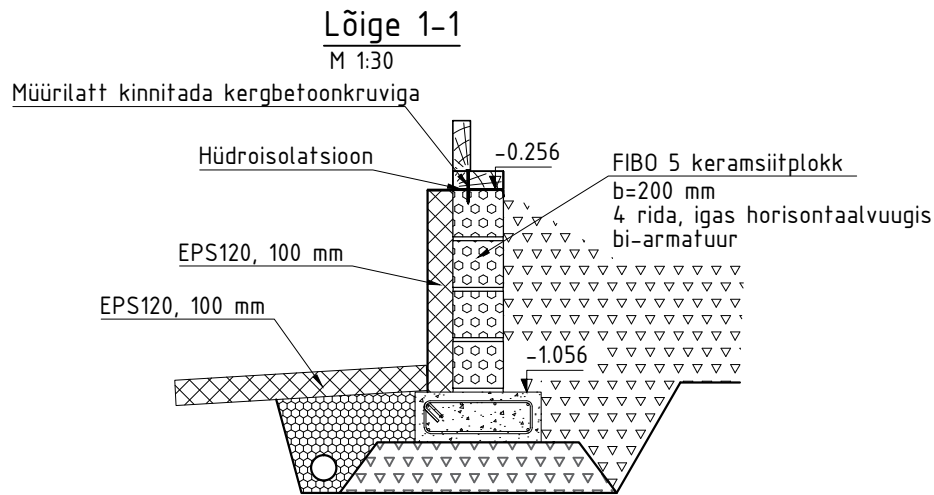




MÄRKUSED:

1. Tagasitäide vundamentide ümber korralikult tihendada.
2. Betooni kaitsekiht vundamentidel $C_{nom} = C_{min} + C_{dev} = 25 + 10 = 35$ mm.
3. Betoon C20/25
4. Betoon toota vastavalt standardile EVS-EN 206:2014 "Betoon. Spetsifitseerimine, tootmine ja vastavus".
5. Killustik fr.16/32, tihendatud $k=0,95$, kihi paksus 200 mm
6. Killustiku alla paigaldada geotekstiil, klass GRK4.

tähis:	arv:	muutis:	kuupäev:	sisu:
töö: Saun-garaaži vundament Kiviku kinnistu, Lobi küla, Vihula vald, Lääne-Viru maakond				
tellija: Silver Jakobson		VUNDAMENDI LÕIKED Tööprojekt		
ehitusinsener: Janek Paavel		joonise nr: EK-1.2	leht/lehti: 2/2	 Inseneribüroo INS Projekt OÜ Reg. nr 12869045 MTR: EEP003282 Projekteerimine Kärneri 5-9, Tallinn, Harjumaa 13521 tel. +372 556 833 87
		kuupäev: 11.12.2015		
		mõõtkava: M1:30, 1:15		
		projekti nr: 1512-007		