

AS KURESSAARE VEEVÄRK
Pikk tn. 23, Kuressaare, 93819

LIITUMISTINGIMUSED NR 2521 ÜHISVEEVÄRGI JA –KANALISATSIOONIGA LIITUMISEKS

Kuressaares, 22. märts 2018.a.

Kinnistu aadress: _____, Kuressaare linn
Hoone(te) nimetus, otstarve: *eramü*
Liituja (volitatud isik) nimi: _____
Liituja kontaktandmed (tel, e-mail): _____
Liitumise pakkuja: **AS Kuressaare Veevärk**

1 VEEVARUSTUS

1.1. Liitumispunkt ühisveevärgiga liitumiseks.

Liitumine teha sadulühendusega Paju tänaval kulgevalt veetorult DN300 malm. Toru kulgemise asukoht on ära märgitud joonisel. Valitud liitumistorult teha sadulaga väljavõtte kinnistu tarbetoru ühendamiseks. Kinnistu piirile või kuni ühe meetri kaugusele kinnistu piirist avaliku maa poole paigaldada maakraan DN25 spindlipikenduse ja kaepa, mis jääb hilisemaks liitumispunktiks ühisveevärgiga.
Tagatav rõhk liitumispunktis 2,5 bar.

1.2. Nõuded veesisendile ja sulgarmatuurile.

Liitumiseks ühisveevärgiga on vaja koostada liitumisprojekt. Liitumisprojekti koostamisel tuleb arvestada standardis EVS 921:2014 toodud nõudeid.
Kinnistu veesisend De32 Pe, rõhuklass PN10. Maakraan DN25.

1.3. Nõuded veemõõdusõlmele.

Kinnistu piires tarbitav vesi peab läbima ühe veemõõdusõlme. Veemõõdusõlm peab asuma veesisendi hoonesse suubumise kohas, kuivas ja valgustatud ruumis, kus puudub veearvesti külmumise oht või kuivas ja soojustatud veemõõdukaevus allpool külmumisiiri. Veemõõtur tuleb paigaldada horisontaalselt vastava konsooli vahele.
Veemõõdusõlme paigaldatav veearvesti DN15, L 110mm, Q3 2,5 m³/h.

2 KANALISATSIOON

2.1 Liitumispunkt ühiskanalisatsiooniga liitumiseks.

Liitumispunkt ühiskanalisatsiooniga on kanalisatsiooni kontrollkaev K1087 (560/500 PVC), millele rajada sobivalt kõrguselt täiendav sisend.
Kaevu K1087 põhja kõrgusmärk -1,41.

2.2 Nõuded liitumistorustikule.

2.2.1 Vastavus standardile:

Väliskanalisatsioonivõrk peab vastama standardis EVS 848:2013 ja EVS 846:2013 toodud nõuetele.

2.2.2 Torustiku lang:

Torustik hoonest kuni liitumispunktini rajada väliskanalisatsioonitorudest. Kanalisatsioonitorustiku puhastamiskulude vähendamiseks ja võrgu häireteta toime tagamiseks tuleb torustik projekteerida ja ehitada nii, et sellesse ei settiks tahkeid osakesi. Selleks antakse torustikule sõltuvalt toru läbimõõdust sobiv lang. Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamise minimaalseks languks on 1/De.

2.2.3 Paigaldussügavus:

Torustik, mille lagi on rajatud kõrgemale kui 1m allpool maapinda, tuleb soojustada maa sisse paigaldamiseks ette nähtud soojustusmaterjalidega. Täpne soojustamine ja/või koormusjaotusplaadi paiknemine lahendatakse projektis.

2.2.4 Kanalisatsioonikaevud:

Torustike hoolduseks vajalikud kontrollkaevud paigaldada teleskoopilised, sõidetaval alal malmist luugiga. Isevoolsele torule tuleb paigaldada kontrollkaevud või vaatlustorud iga toru läbimõõdu, kalde, suunamuutuse või kõrvalühenduse korral, kinnistu piirile või kuni 1m kaugusele kinnistu piirist avaliku maa poole, sirgetel torulõikudel vähemalt 35 m vahedega.

2.2.5 Paisutuskõrgus:

Kinnistul peab olema tagatud reovee paisutuskõrgusest (maapinnast) allpool paiknevate ruumide kaitse ülejutuste eest.

Sademe- ja drenaaživete juhtimine reoveekanalisatsiooni on keelatud!


3 LIITUMISPROJEKT JA E HITAMINE

- Liitumiste rajamiseks tuleb koostada liitumisprojekt, mille kavandamiseks on lubatud kasutada nendeks töödeks tegevusluba omavat ettevõtjat.
- Projekt peab vastama kehtivatele planeeringutele, projekteerimisstandarditele ning projekteerimiseeskirjadele.
- Liitumisprojekt esitada kooskõlastamiseks Kuressaare Veevärk AS'le.
- Peale kooskõlastuse saamist on õigus alustada ehitustöödega.
- Ehitustööd tuleb teostada vastavuses Eesti Vabariigis kehtivate seaduste ja muude õigusaktidega, samuti projektlahendusest tulenevate teiste normide ja standarditega.
- Vastutus töö tulemuslikkuse ja kvaliteedi eest kannab kinnistu omanik.

Peale liitumist ÜVK-torustikega ja enne kaeviste tagasitäitmist pinnasega kutsuda kohale *meie esindaja, kes vormistab tööde üleandmise-vastuvõtmise akti*. Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenuse kasutamiseks tuleb sõlmida vee-ettevõtjaga teenusleping. Teenuslepingu sõlmimise aluseks on tööde üleandmise-vastuvõtmise akt ja vee-ettevõttele esitatud teostusjoonised.

Liitumistingimuste kehtivuse aeg on 2 aastat.

Veemõõdusõlme põhimõtteline skeem

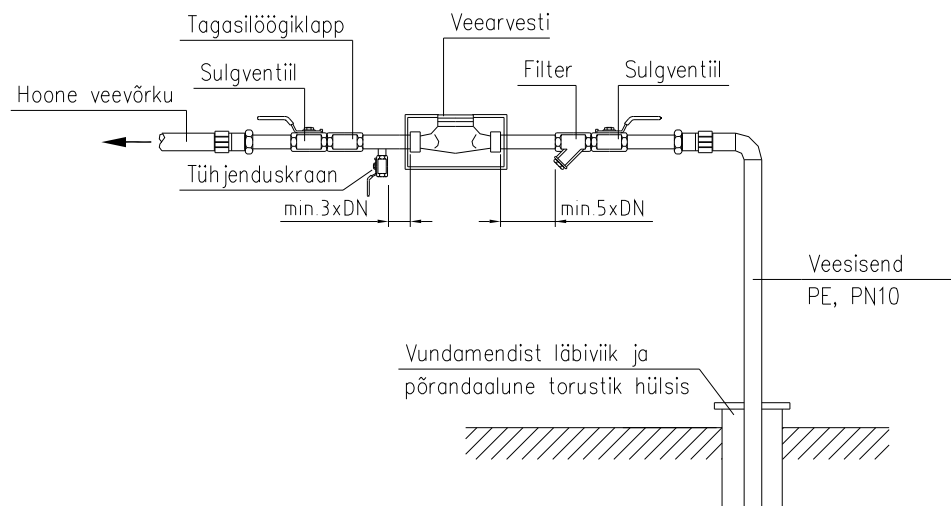

/allkirjastatud digitaalselt/

Astrid Vaba
AS Kuressaare Veevärk

Lisa nr 1

Liitumistingimused nr 2521

TINGMÄRGID:

— V — V — V —	Vesi
— K — K — K —	Kanaliseatsioon
— sv — — — —	Sademeveekanaliseatsioon
— — — — —	Kinnistu piir

