


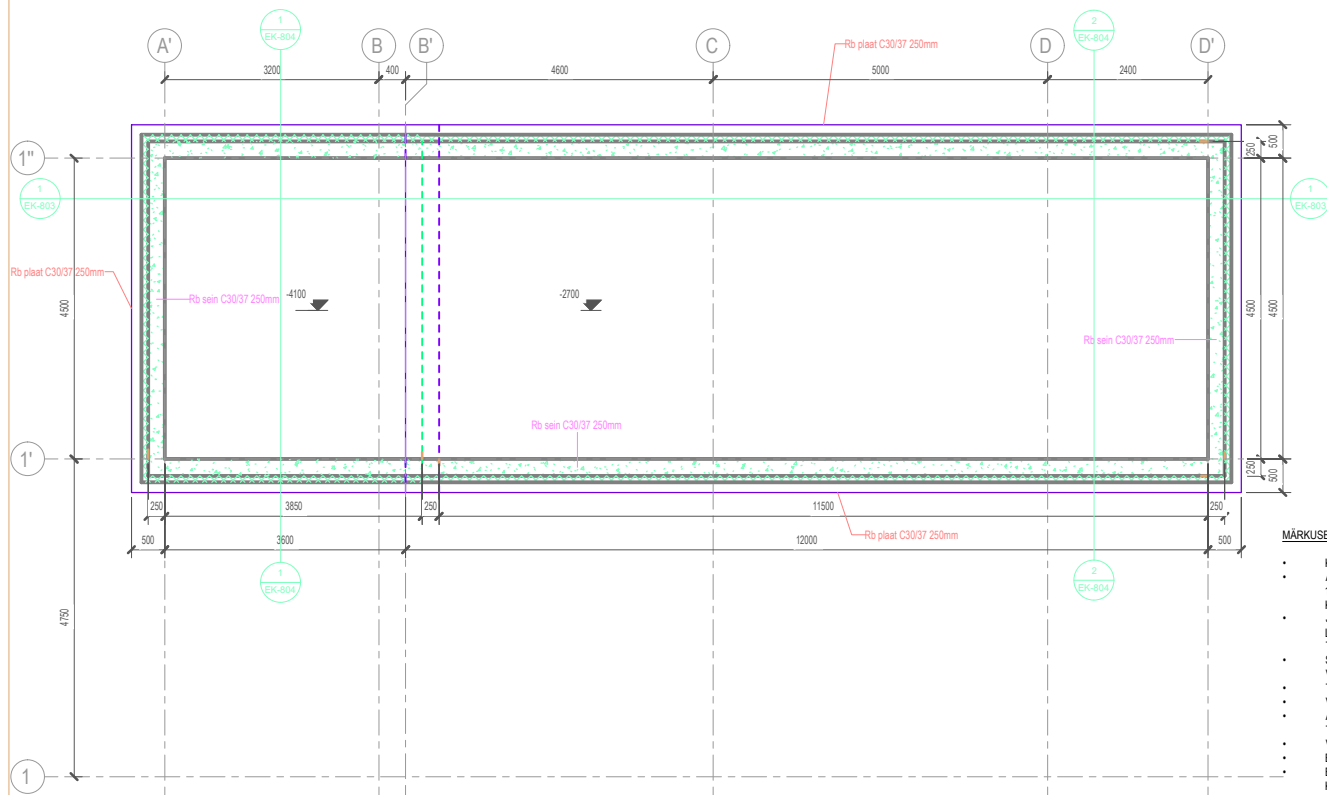

Mahuti alusplaadi ja seinte plan

1 : 50

PÕHJAPLAADI MAHT		
Tähis	Pindala	Maht
Rb plaat C30/37 250mm	94 m²	23.51 m³

SEINTE MAHT		
Tähis	Pindala	Maht
Rb sein C30/37 250mm	94 m²	23.51 m³

MÄRKUSED/NÕUDED

- KÕRGUSELE ±0.00 VASTAV ABSOLUUTKÕRGUS ON +66.00;
- ALUSPLAADI KANDVAKS ALUSPÕHJAKIHIS ON ROHKE LIIVAGA SAVIMÖLL MOREEN (OÜ RAKENDUSGEOLOOGIA; Töö nr 16-014, KHT 7). TALDMIKE ALLA JÄÄVAD VAHEPEALSED PINNASEKIHID EEMALDADA JA ASENDADA TIHENDATUD KILLUSTIKUGA VÕI JÄMELIIVAGA (FRAKTSIOON 0.6...);
- JUHUL KUI VUNDAMENTITALDMIKE KÕRGUSTE ERINEVUSEST RIKUTAKSE PINNASE LOODUSLIKKU STRUKTUURI, TULEB KÕRGEMALEJÄÄVA TALLA ALLA TEHA TÄIDE TIHENDATUD KILLUSTIKUGA VÕI JÄMELIIVAGA (FRAKTSIOON 0.6...);
- SAVIMÖLL ON LEONDUMISOHTLIK PINNAS. TULEB VÄLTIDA VEE SEISMIST SÜNDIS, KUNA SELLEGA KAASNEB PINNASTE LEONDUMINE JA KANDEVÕIME TUNDUV HALVENEMINE. TÖÖVUUKIDE ASUKOHAD TULEB KOOSKÕLASTADA KONSTRUKTORIGA.
- VUNDAMENTIDE JA ALUSPÕHJA VAHELE TEHA MINIMAALSELT 200mm PAKSUNE KILLUSTIKALUS.
- ALUSKIHID TIHENDADA MAKSIMAALSELT 200 mm KHTIDE KAUPA, ALUSE TÄITE TIHENDUS PEAB VASTAVA KVALITEEDIKLASSILE 1 (TABEL 2232-T3, MaaRYL2010).
- VUNDAMENTIDE RAJAMISEL JÄRGIDA EVS-EN 1997 (OSAD 1-2) JA MaaRYL2010 NÕUDEID;
- ERIOADE TORUSTIKUDE LÄBIVIIGUD TÄPSUSTADA TÖÖPROJEKTSIS.
- ERIOADE TORUSTIKE LÄBIVIIGUD KINNITADA ENNE BETOONVALU RAKETISSE. KOOSKÕLASTADES NENDE ASUKOHAD NIND SUURUSED EELNEVALT KONSTRUKTORIGA.
- PEAB OLEMA TAKISTATUD MISTAHES TRANSPORDI SATTUMINE KÄTUSLAELE.
- KÕIK LÜÜGID, REDELD, VENTILATSIOONI TORUD jms. VASTAVALT TEISTELE PROJEKTOSADELE.
- PEALE MAHUTI VALMIMIST VIA LÄBI KATSETAMINE VASTAVALT EVS-EN. 1992:3.2006-NA-2009. TÄITA NEED MAKSIMAALSE KÕRGUSENI NING JÄLGIDA VEETASET 3 ÖÖPÄEVA, JOOKSUL TULENEVALT VÕIMALIKE LEKETE SUURUSEST VÕTTA VASTU OTSUS PRAGUDE TIHENDAMISE OSAS. VÕIMALIKU INJEKTEERMISE KULGA ARVESTADA EHITUSPAKKUMISES.
- MAHUTI VALMISTADA BETOONIST C30/37 KESKKONNAKLASS XC4 ;
- ARMATUURI KLASA A500HW (SFS 1268:2010, DIN 488-1:2009);
- ARMATUURI NIMIKATSEKHT PÕHJAS 50mm NING KÜLGEDEL 40mm
- BETOONKONSTRUKTSIOONIDE TÖÖMISEL, TEHNOLOGIA JA KVALITEEDI KONTROLLIJÄRGIDA BÜ2 JA SELLES VIIDATUD DOKUMENTIDE JUHISEID, JÄRELVALVE KLASA 2 (EVS-EN 13670), TOLERANTSIKLASA 1 (EVS-EN 13670);
- KONSTRUKTSIOON EHITADA VEETIHEDA BETOONIGA W14, KASUTADES PENETRON VÕI Hypex Admix C-1000 LISANDIT .
- LUBATUD PRAGUDE AVANEMINE 0.2 mm. MAHUKAHANEMISPRAGUDE VÄLTIMISEKS SEINTES KASUTADA SPETSIAALSEGAT TÖÖVUUGILINTI (näiteks CETCO CETFLEX CV 125, sammuga 5.0m).
- KÕIK TÖÖVUUGID JA ERIOSADE TORUSTIKE LÄBIVIIGUD PEAB OLEMA VEEKINDEL. VEEKINDLUSE TAGAMISEKS TULEB KASUTADA PAISUV VUUGILINT (NÄITEKS CETCO WATERSTOP RX-101 ILMASTIKUKINDLAT AEGLUSTATUD PAISUMISEGA VUUGILINTI KOOS PAIGALDUSVÕRGUGA CETCO REVO-FIX).
- ARMATUURI PAINUTUSKEEMIL (VÕI PAINUTUSTABELIS) ON NÄIDATUD MÕODUD PIKI ARMATUURVARDA TELGE.
- ARMATUURVARRASTE ÜLEKATE JÄTKAMISEL min 40xØ. ÜHES RISTLÕIKES VÕIB JÄTKATA KUNI 25% ARMATUURIST; JÄTKUD LOETAKSE OLEVAT ERI RISTLÕIGETES, KUI NENDE VAHE ON VÄHEMALT 800mm; (ARMATUURI JÄTKAMISEL ÜHES RISTLÕIKES ÜLEKATE 60xØ).
- BETOONSEINTE VÄLJALAUTUVTE OSADE NURGAD FAASIDA 15x15mm.
- TERASELEMENTIDE PINNAKATE PEAB VASTAMA KESKKONNAKLASSILE C4.