


L-plokk plaatvundamendile


L-plokk on loodud spetsiaalselt väikeelamu soojustatud plaatvundamendi ehitamise lihtsustamiseks. Kuna L-plokk peab kandma kogu maja koormust, on ta valmistatud monoliitse plokina kõige tugevamast EPS materjalist (EPS 200).

Lisaks standard mõõtudele (vt. joonised) on võimalik valmistada ka erimõõte.

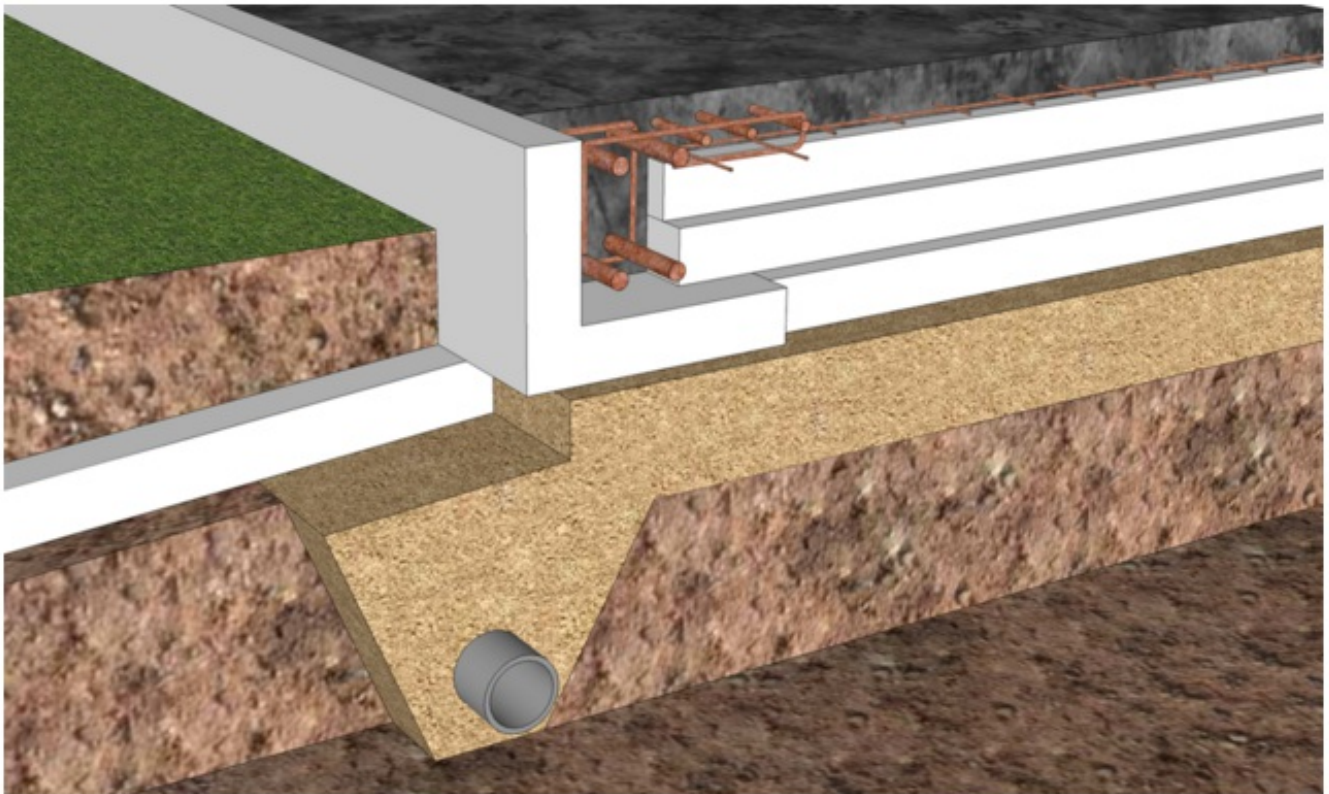

1. eemaldada vundamendi alt kasvupinnas
2. paigaldada vundamendialused kommunikatsioonid
3. täita ja tihendada vundamendialune pind vajaliku kõrguseni
4. paigaldada L-plokid vastavalt vundamendi mõõtudele
5. toestada L-ploki väliskülg täitematerjaliga
6. paigaldada põranda-alune soojustus soovitavalt mitmekihilisena
7. paigaldada armatuur, vajalikud torustikud ja kaablid
8. täita vundament betooniga alustades betoneerimist madalamatest osadest

L-Plokk (V)

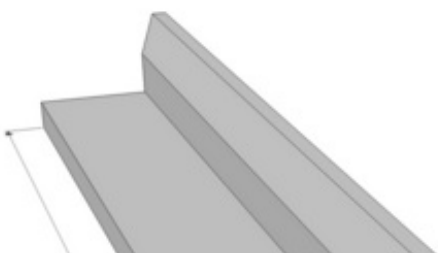

L-Plokk (U)

