

REK.VS-1

VOODRILAUDIS	18x120mm
DIST.LIIST	32X50mm
TUULTÕKKE MEMBRAAN	
PUITROOV	50X200mm
SOOJUSTUS	200mm
OL.OLEV ALUSLAUDIS	
OL.OLEV KARKASS	50X100mm
OL.OLEV VILL	100mm
OL.OLEV ALUSLAUDIS	
KIPSPLAAT	13mm
SISEVIIMISTLUS	

REK.VS-2

VOODRILAUDIS	18x120mm
DIST.LIIST	32X50mm
TUULTÕKKE MEMBRAAN	
PUITROOV	50X200mm
SOOJUSTUS	200mm
OL.OLEV SAETUD PALK	90mm
SISEVIIMISTLUS	

PROJEKT.SS-2

SISEVIIMISTLUS	
KIPSPLAAT	12mm
PUITLAASTPLAAT	10mm
METALL-PROFIIL	66mm
VILL	66mm
PUITLAASTPLAAT	10mm
KIPSPLAAT	12mm
SISEVIIMISTLUS	

Tingmärgid


- Lammutatav sisesein
- Jaotuskilbi asukoht
- Veesõlme asukoht
- Õhk-vesisoojuspumpa asukoht
- Ol.olev sein
- Projekteeritud soojustus
- Hüdroisolatsiooniga kaetav sein
- Projekteeritud avatäide

1300x1300

PROJEKTEERITUD USTE SPETSIFIKATSIOON 1 KORRUS

NR	SKEEM	MÕÕDUD	HULK	MÄRKUS
UV-8	PUITUKS	800x2100mm	1	KÄELISUS/V
UP-8	PUITUKS	800x2100mm	3	KÄELISUS/P
UV-8	KLAASUKS	800x2000mm	1	KÄELISUS/V
VU-1	PUITUKS	900x2000mm	1	KÄELISUS/V
VU-2	PUITUKS-KLAASIGA	800x2000mm	1	KÄELISUS/P

VAADE - B

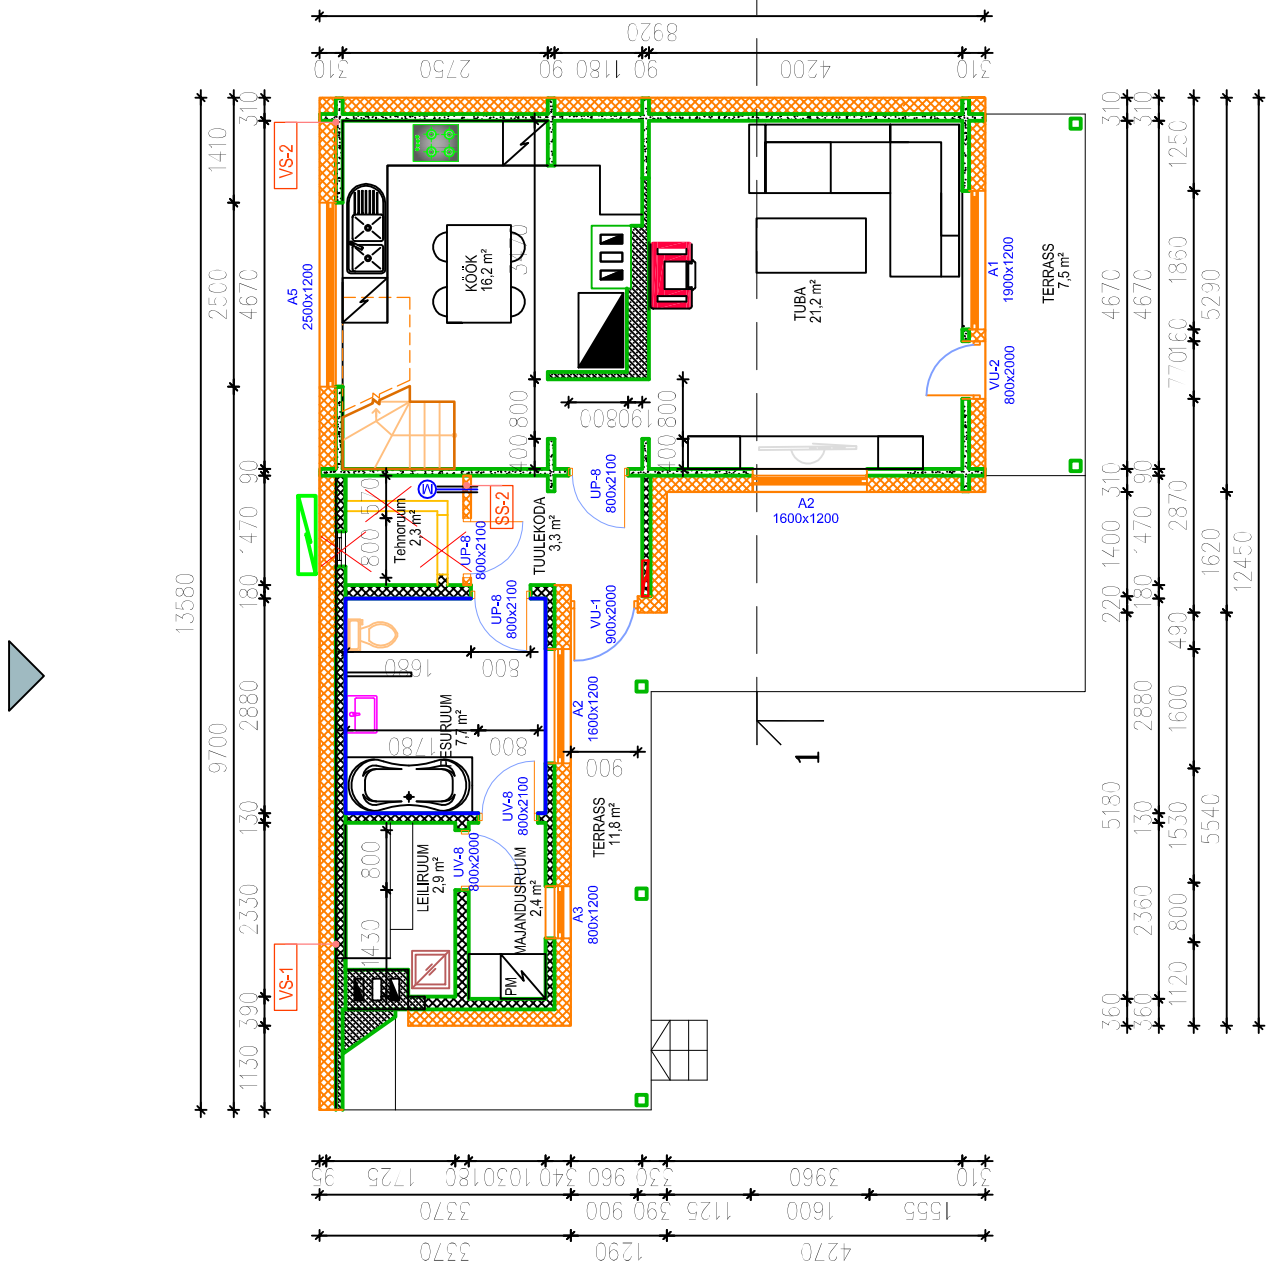

VAADE - A

MÄRKUSED:

1. Kõik mõõdud tuleb täpsustada ehitajal ja toote valmistajatel kohapeal.
2. Projekti koostamisel ja konstruktsioonide määramisel on lähtutud tellija seletustest ja OÜ Paalaroos projekt koostatud mõõdustust joonistest.
3. Kui koostatud jooniste ja tegelikkuse vahel ilmnevad vastuolud peab töövõtja hankima enne tööde teostamist informatsiooni tellijalt või projekteerijalt.
4. Kandekonstruktsioonide ning alusmüüride täpsed parameetrid selguvad lammustööde käigus.
5. Olemasolevate avatäide mõõdud antud OÜ Paalaroos projekt mõõdustustjooniste põhjal ilma paigaldusruumi arvestamata.
6. Märgades ruumides tuleb katta keramiilise plaadi alune pind hüdroisolatsiooniga.
7. Märgades ruumides tuleb kasutada niiskuskindlamat kipsplaati mille tähis on GKBI
8. Rekonstrueerimise tööde käigus tagada korstma läbiviigu tulepüsisus. Kamina, ahju või pliidi paigaldamisel tagada nõutud tuleohutusekujad. Korstnapits katta ilmastikumõjude eest korstna mütsiga.
9. Hoone aknad vahetatakse välja ning uued avatäited paigaldatakse välisseina välimisest pinnast 70mm sissepoole.