


OSB 3 - plaat	20 mm
Põranda laagid 50x75mm ; s=600mm - vahel kivivill-soojustus	50 mm
Laetlad 50x200mm, s=600mm - vahel kivivill-soojustus	200 mm
Aurutõkkekile	0.2 mm
Roovlatid 50x50mm ; s=400mm - vahel kivivill-soojustus	50 mm
ehitusplaat	15 mm

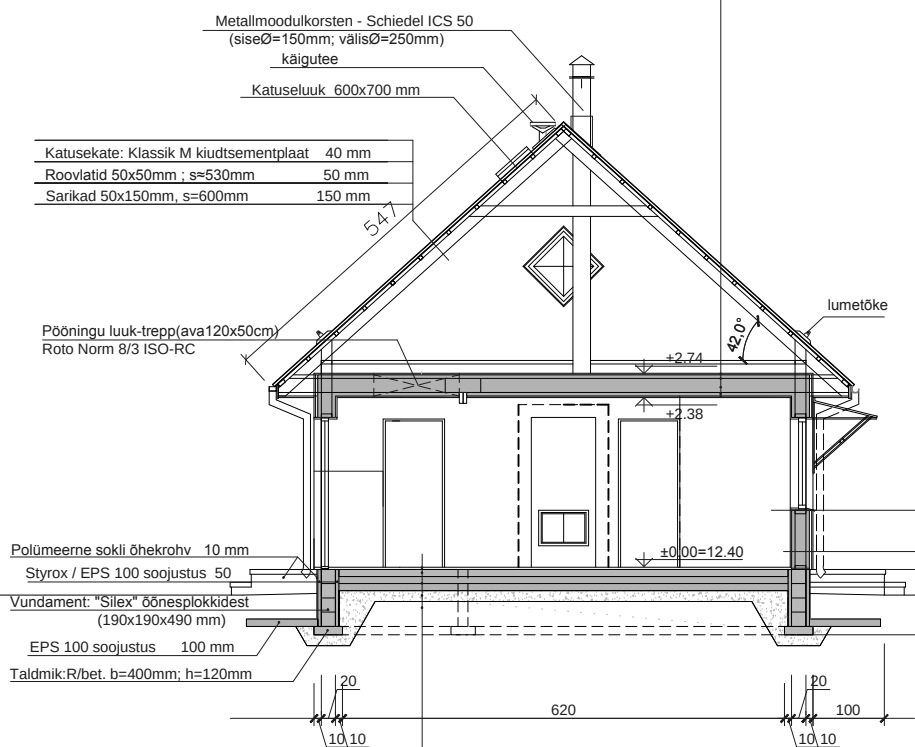

+7.00	korstna peale
+6.24	katuse hari
+5.90	sarikate alla
+4.80	p.akna tsester
+2.90	müürlati peale
+2.70	roovtala peale
+2.40	roovlati alla
+2.10	avade peale
+0.80	akna alla
-0.03	hoone sokkel
-0.40	maapind -ca.
-0.83	taldmiku peale
-0.95	vund.taldmiku alla

Põrandakate (parkett või keraamiline plaat)	30 mm
R/bet. aluspõrand (ei põrandaküttega köögis, tualetis, esikus)	≈80 mm
Polüstürool R (Styrox) või EPS 100 soojustus	200 mm
Killustik või liiv	150 -200 mm
Tihendatud pinnas	

Gyproc- plaat	15 mm
Roovlatid 50x50mm ; s=400mm - vahel kivivill-soojustus	50 mm
Aurutõkkekile	0.2 mm
Välisseinte karkass 50x150mm, s=600mm - vahel kivivill-soojustus	150 mm
Roovlatid 50x50mm ; s=600mm - vahel kivivill-soojustus	50 mm
Tuuletõke (plaat)	(20mm)
õhkvahe	25 mm
Poolpunn voodrilaud (96x20)	20 mm