


MÄRKUSED:

- Vent.seadmete ja ventilaatorite paigaldamisel jälgida montaaži juhist.
- Torustike toed ja kinnitused tuleb paigaldada vastavalt kehtivatele normidele. Kinnitused ei tohi nõrgendada ehituskonstruksioone.
- Mõõtmis- ja reguleerimiseseadmetele (SPI tüüpi) tagada juurdepääs reguleerimistööde teostamiseks ekplutatsioonis.
- Õhukanalite isoleerimine:
 - * SI - Soojusisolatsioon. Number näitab isolatsiooni paksust [mm];
 - * EI - Tuleisolatsioon. Number näitab isolatsiooni tulepüsivusklassi [mm]
- Kamina ja sauna kerise põlemisõhuga varustamine lahendatakse hoone üldehituslikus osas, arvestades seejuures paigaldatava kamina ja kerise tootjapoolseid nõudeid ja soovitusi.
- Siirdeõhuga ruumid tuleb jätta ukse lävepakuta või teha ukse sisse siirdeõhu rest.

TINGMÄRGID:

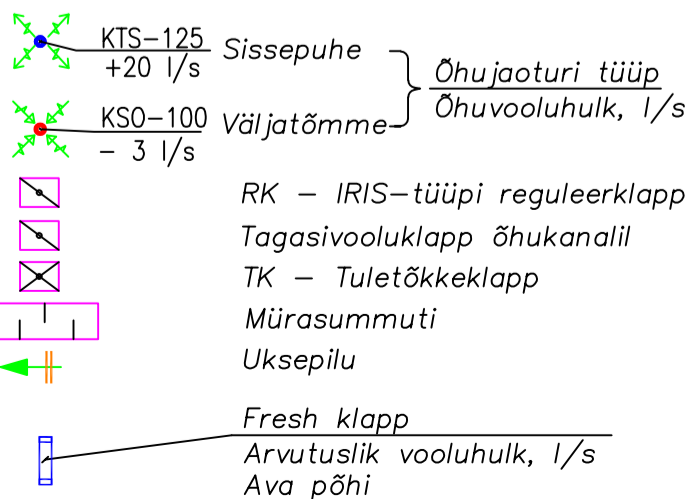

MAAKÜTE

Tellijä:

Objekt:

Aadress:

Joonis:

Elamu

Pärtli tee 23, Suurupi küla,
Harku vald

Kelder.
Ventilatsioon

Töö nr.
2017-8-89-2

Joonise nr.
VN-0

Staadium: PP
Mõõtkava: 1:100

Kuupäev:
11.09.2017

Formaat:
A3

Projekteerija
Koostas

Maaküte OÜ
D. Dobrjanskaja