


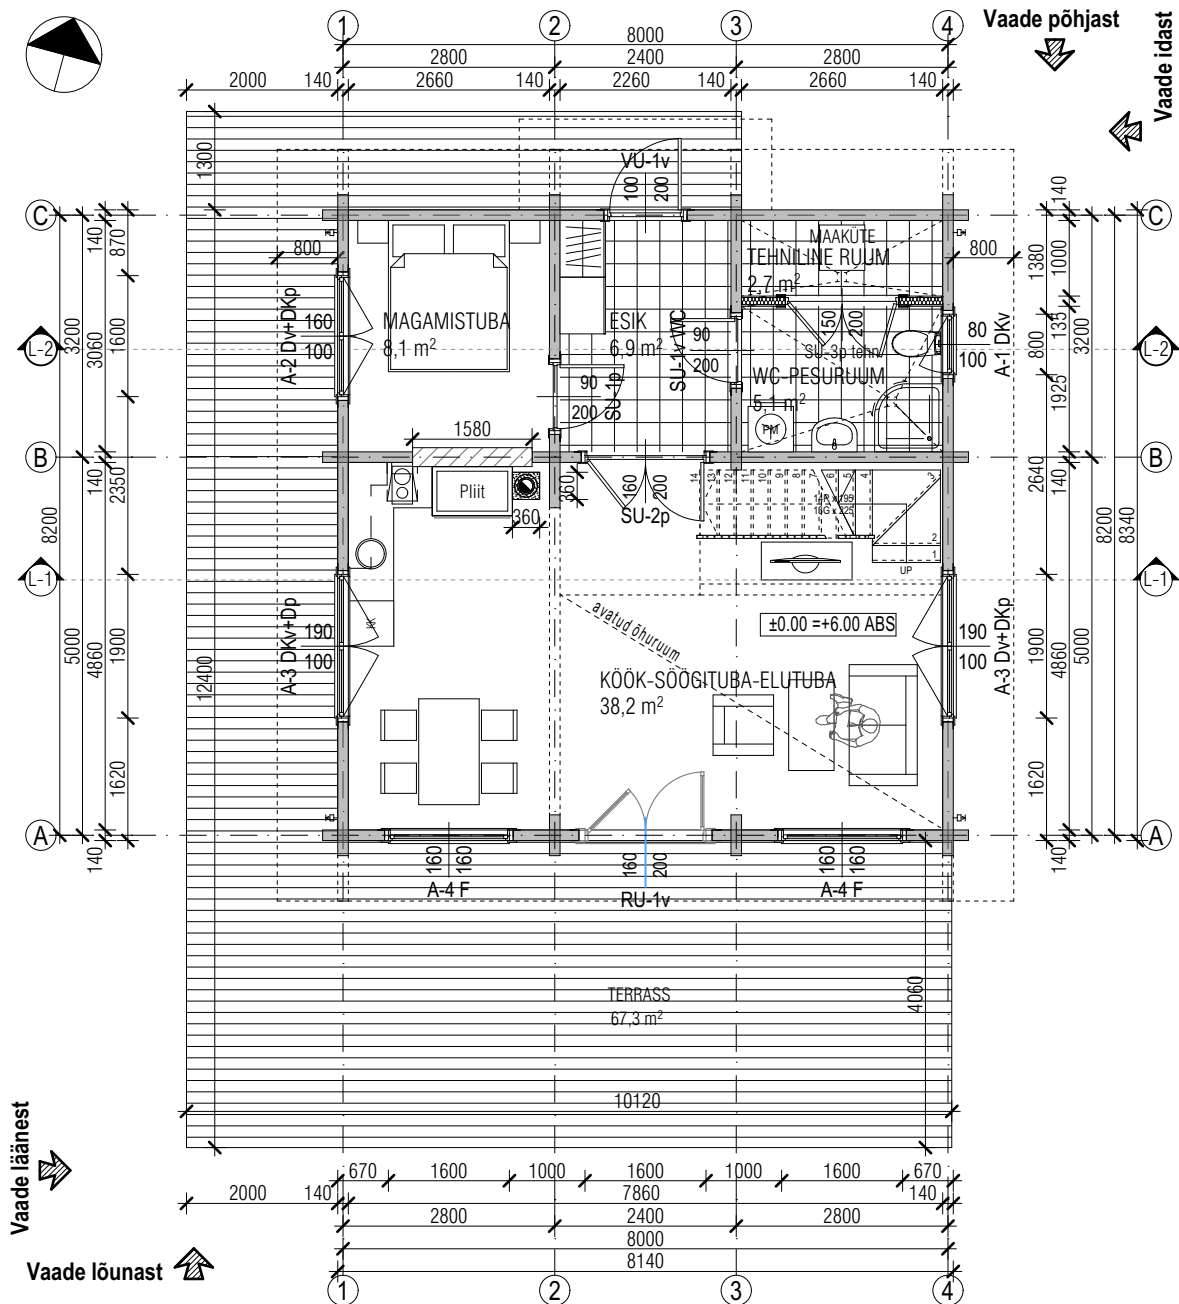

ESIK	6,9
KÖÖK-SÕOGITUBA-ELUTUBA	38,2
MAGAMISTUBA	8,1
TEHNILINE RUUM	2,7
WC-PESURUUM	5,1

61,0 m²

Märkused:

- Kõik mõõdud täpsustada kohapeal ning vajadusel korrigeerida vastavalt olukorrale.
- Enne avatäidete ja muude konstruktsioonide valmistamist kontrollida avade ja karkassi tegelikke mõõtmeid.
- Kõik puitpinnad ja kivi pinnad tuleb eraldada hüdroisolatsiooniga.
- Hoone õhutiheduse saavutamiseks tuleb avatäidete paigaldamisel avatäite lengi ja seina vaheline soojustatud vuuk teipida.
- Muude tarindite liidete tihendamisel tuleb samuti kasutada mastiksit või teipe.
- Märgade ruumide valmispõranda kalle peab olema vähemalt 1:100 ja duši alal vähemalt 1:50 umbes 500 mm raadiuses põrandatrapist.
- Toodete ja materjalide paigaldamisel tuleb jälgida materjalide tootjate ja tarnijate paigaldusjuhiseid ja soovitusi.
- Absoluutsed kõrgused on antud Balti süsteemis.

TÖÖ NIMETUS	Kraavi kinnistu suvemaja ehitusprojekt			TÖÖ NUMBER
AADRESS	Hiiumaa Pühalepa vald Vahtrapa küla Kraavi kinnistu			1803
TELLIJA	Tiina Kalda	PROJEKTI OSA	Arhitektuur	KUUPÄEV
		JOONISE NIMETUS	13.06.2018	
ARHITEKT	Priit Paenurm	Esimese korruse plaan		MÕÕTKAVA
				1:100
PUITMAJA PROJEKT OÜ		STADIUM	Eelprojekt	JOONISE TÄHIS
		FAILI NIMI	Kraavi-EP-15-04-2018.pln	AR-5-02

Registrikood: 14162657
Registreeringu nr: EEP003842
Tel: +372 51 78 659