


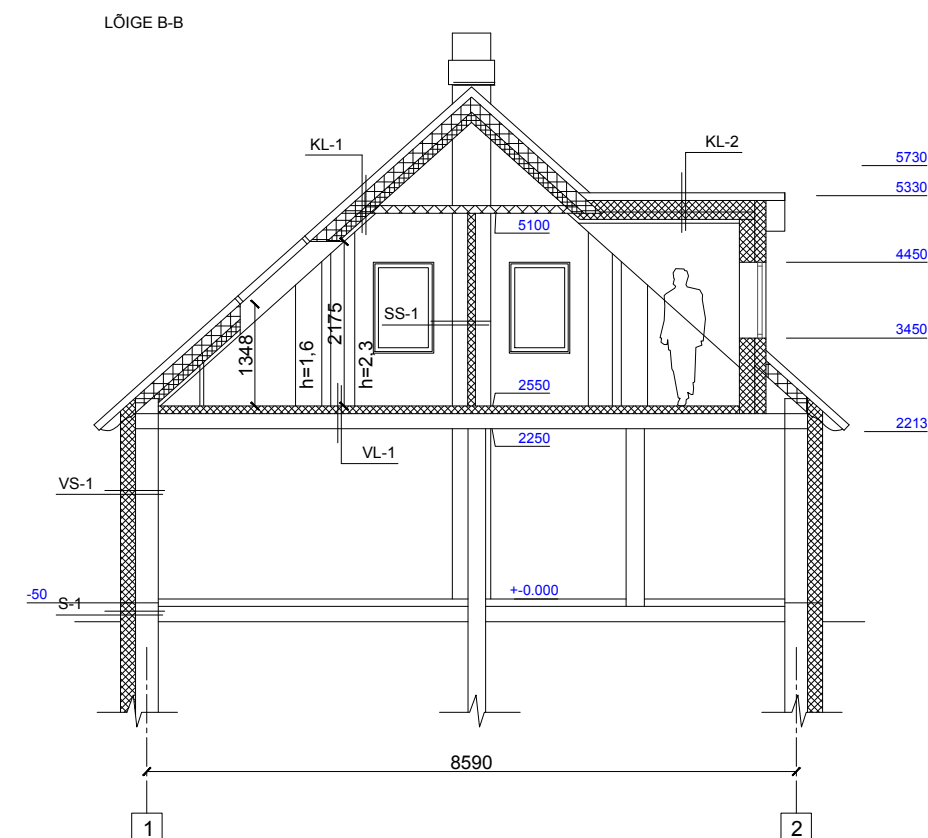

- | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | SS-1
SISEVIIMISTLUS
KIPSPLAAT 11
METALLKARKASS/PUITKARKASS 66
VAHEL MIN. VILL
KIPSPLAAT 11
SISEVIIMISTLUS |
| | | | | | KL-1
VALTSPLEKIST KATUSEKATE
ROOVID 40x40
DISTANTSLIIST 40x40
HINGAV ALUSKATE
OLEMASOLEV KATUSEKONSTRUKTSIOON:
SARIKAD 150, VAHEL SOOJUSTUS
SOOJUSTUS 100
PUITLAASTPLAAT, AURUTÖKE
METALLKARKASS 42
KIPSPLAAT 9
SISEVIIMISTLUS |
| | | | | | KL-2
VALTSPLEKIST KATUSEKATE
ROOVID 40x40
DISTANTSLIIST 40x40
HINGAV ALUSKATE
SARIKAD 200, VAHEL SOOJUSTUS
PUITLAASTPLAAT, AURUTÖKE
SOOJUSTUS 100
METALLKARKASS 42
KIPSPLAAT 9
SISEVIIMISTLUS |
| | | | | | KL-3
VALTSPLEKIST KATUSEKATE
ROOVID 40x40
DISTANTSLIIST 40x40
HINGAV ALUSKATE
OLEMASOLEV KATUSEKONSTRUKTSIOON:
SARIKAD 150, VAHEL SOOJUSTUS
AURUTÖKE
METALLKARKASS 42
KIPSPLAAT 9
SISEVIIMISTLUS |
| | | | | | VL-1
2X PÖRANDAPLAAT (NT GYPROC) 30
JÄIK KOORMUSTTALUV MIN.
VILLAPLAAT 30
PUITKIUDPLAAT 22
VAHELAETALAD 200
TALADE VAHEL MIN. VILL MINIM. 95
EHITUSPAPER
HÕRE LAUDIS 22x45
2x KIPSPLAAT 13
SISEVIIMISTLUS |
| VS-1
VÄLISVIIMISTLUS HOR. LAI LAUDIS 22
DISTANTSLIIST min. 30
TUULETÖKE
PUITKARKASS, VAHEL SOOJUSTUS 170
OL. OLEV SEINAKONSTRUKTSIOON:
VÄIKEPLOKK
SISEVIIMISTLUS | | | | | |
| VS-2
VÄLISVIIMISTLUS HOR. LAI LAUDIS 22
DISTANTSLIIST min. 30
TUULETÖKE
PUITKARKASS, VAHEL SOOJUSTUS 120
OL. OLEV SEINAKONSTRUKTSIOON:
PAKKEIN
AURUTÖKE
SISEVIIMISTLUS
VS-3
VÄLISVIIMISTLUS HOR. KITSAM LAUDIS 22
DISTANTSLIIST min. 30
TUULETÖKE
PUITKARKASS, VAHEL SOOJUSTUS 200
PUITROOVID, VAHEL SOOJUSTUS 50
AURUTÖKE
METALLKARKASS 42
KIPSPLAAT
SISEVIIMISTLUS | | | | | |
| VS-4
VÄLISVIIMISTLUS HOR. LAI LAUDIS 22
DISTANTSLIIST min. 30
TUULETÖKE 30
OL. OLEV SEINAKONSTRUKTSIOON:
PUITKARKASS, VAHEL SOOJUSTUS
AURUTÖKE
SISEVIIMISTLUS | | | | | |
| S-1
VÄLISVIIMISTLUS KROHV
SOOJUSTUS (XPS) 100
HUDROISOLATSIOON
OLEMASOLEV VUNDAMENT | | | | | |

-  UUS KONSTR. /
SOOJUSTATUD OL. OLEV
-  OL. OLEV KONSTR.

MÄRKUSED

1. Kõik mõõdud kontrollida kohapeal!
2. Erinevused joonistel ja/või seletuskirjas tuleb täpsustada projekti autoriga.
3. Ehitaja poolt kontrollida kõigi materjalide sertifikaatide olemasolu.
4. Kõik materjalid paigaldada vastavalt tootja juhistele.
5. Materjalide asendused tuleb kooskõlastada projekti autoriga.
6. Konstruktiiivse lahenduse kohta tuleb koostada eraldi tööjoonised.
7. Märgetes ruumides kaetakse seinad niiskustõkkega.

Kiletooma elamu rek. ja laiendamine

Tellija:	Nele Hulkko	Staadium:	Eelprojekt	M	1:100
Asukoht:	Kiletooma, Lehu küla Põhja-Pärnumaa vald	Joonis:	I k plaan	P-1	
Arh:	I. Riet, T. Leht mets	Töö nr:	2-2018		14.06.2018