KL01
1. Rullmaterjalist katusekate
2. Ehitusplaat 25 mm
3. Distantsliist 25x50 mm
4. Fermi ülemine vöö, samm vastavalt tootjale
5. Puistevill, min. 500 mm
6. Fermi alumine vöö
7. Õhu- ja aurutõkkekile
8. Puitroovid 25x100 mm
9. 2x kipsplaat 12,5 mm
10. Viimistlus

SS01
1. Viimistlus
2. Kipsplaat 12,5 mm
3. Seinakarkass 66 mm/vahed täidetud mineraalvillaga
4. Kipsplaat 12,5 mm
5. Viimistlus


Märkused:
Niisketes ruumides tuleb seinale teha viimistluse alla märjas tsoonis hüdroisolatsioon

VS01
1. Fassaadikrohv
2. Aquapanel plaat
3. Tuulutusroovitus 25 mm
4. Tuuletõkkekangas
5. Puitpruss 245x50 mm/vahed täidetud mineraalvillaga
6. Õhu-ja aurutõkkekile
7. Puitpruss 50x50 mm/vahed täidetud mineraalvillaga
8. Kipsplaat
9. Viimistlus

VS02
1. Puitroovid 45x45 mm
2. Fassaadikrohv
3. Aquapanel plaat
4. Tuulutusroovitus 25 mm
5. Tuuletõkkekangas
6. Puitpruss 245x50 mm/vahed täidetud mineraalvillaga
7. Õhu-ja aurutõkkekile
8. Puitpruss 50x50 mm/vahed täidetud mineraalvillaga
9. Kipsplaat
10. Viimistlus

PP01
1. Põrandakate
2. Betoonis põrandaplaat põrandaküttega 100 mm
3. Ehituskile
4. EPS soojustus 300 mm
5. Tihendatud liivalus
6. Tihendatus killustikalus
7. Olemasolev pinnas

SK1
1. Sokliplaat
2. Vundamendi L-plokk

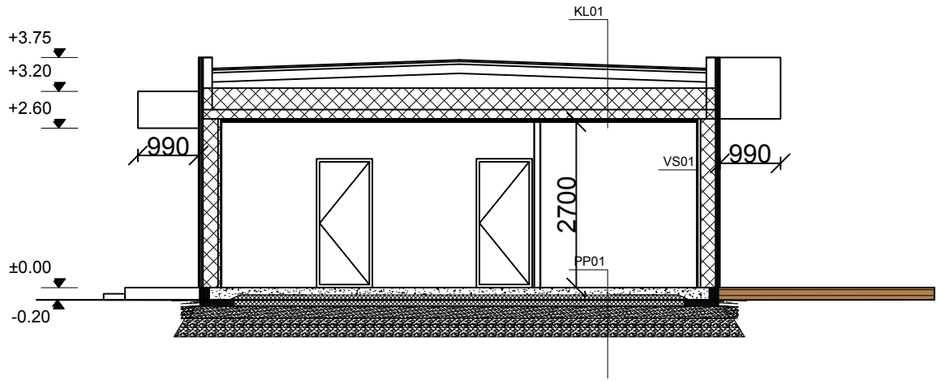

Töö nr 4295	Tähis AR-6-05	Kuupäev 06.04.2026	Staadium EELPROJEKT	Mõõtkava M1:100
Tellija Eraisik		/allkirjastatud digitaalselt/	Joonise nimetus Lõige A.-A	
Joonestaja		/allkirjastatud digitaalselt/	Objekti nimi ja asukoht Paariselamu, , Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond	
Vastutav arhitekt		/allkirjastatud digitaalselt/		