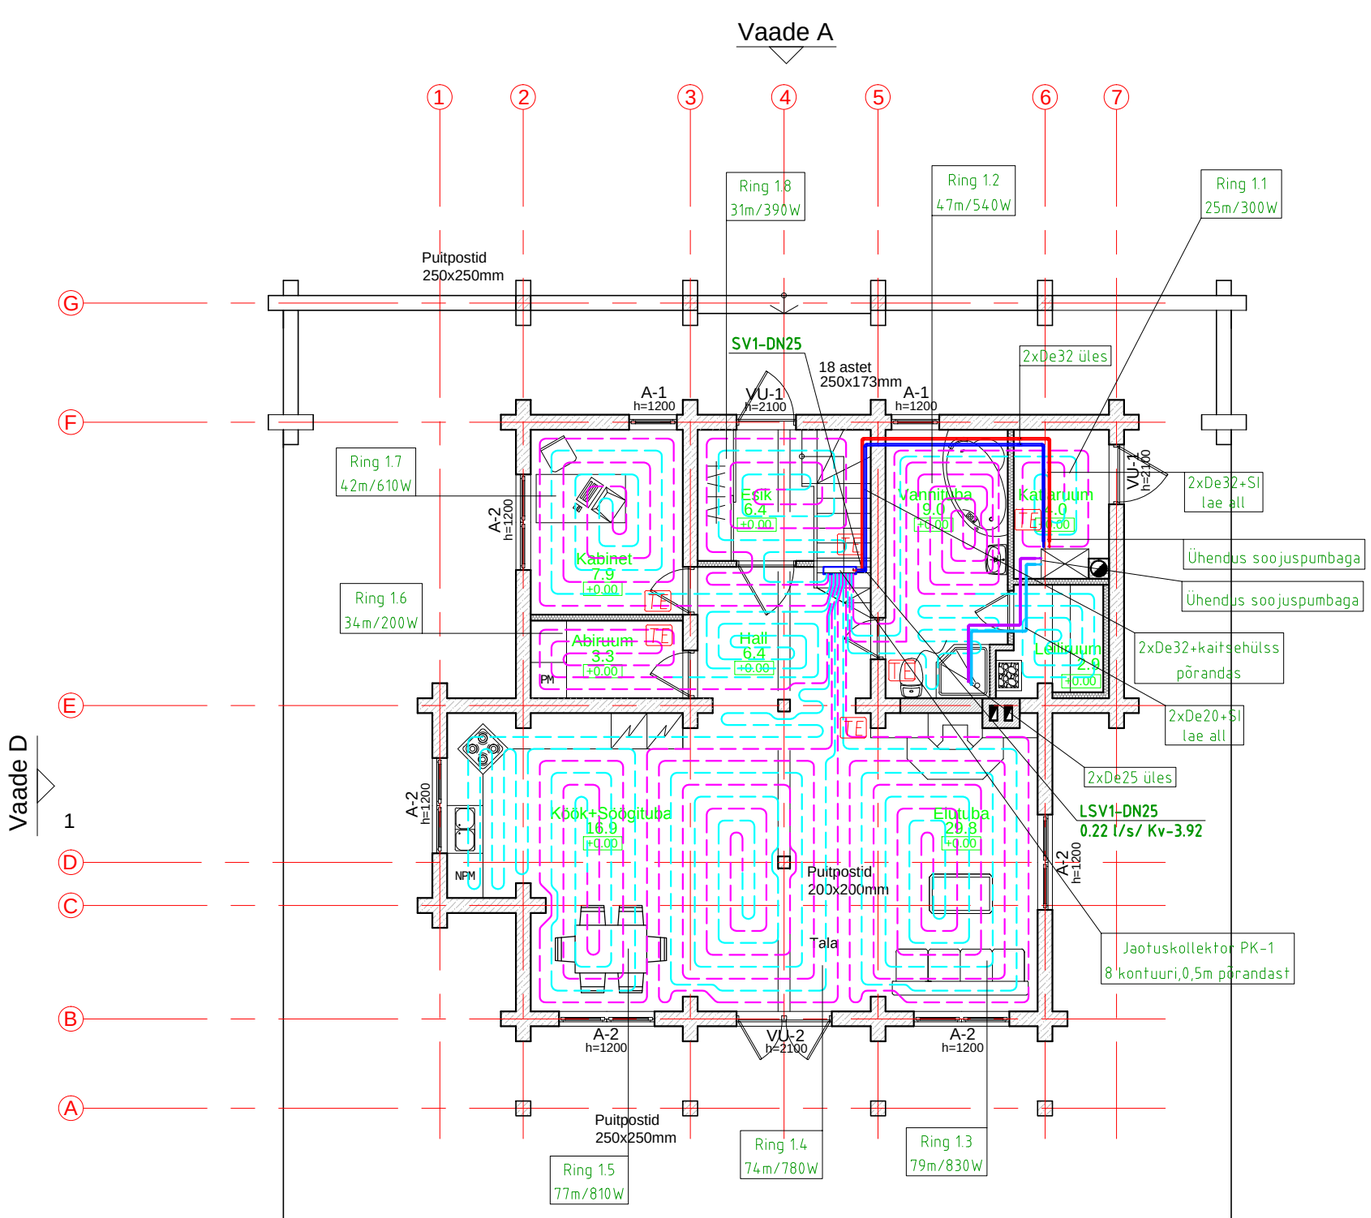


1 KORRUSE PLAAN

Tingtähistused:

Välissein :
Kantpalk 250x250mm

Siseseinad:
Kantpalk 250x250mm

Puitvooder
Puitsõrestiksein 50x100mm
Puitvooder

Savitelliskivi 120..250mm

Laudis 25mm
Õhkvahe 25mm
Fooliumiga kivivill 50mm
Kantpalk 250x250mm

Ruumide eksplikatsioon

Esik	6.4
Hall	6.4
Elutuba	29.8
Köök+Söögituba	16.9
Kabinet	7.9
Abiruum	3.3
Vannituba	9.0
Leiliruum	2.9
Katlaruum	4.0
Terrass	180.3
1. korrus kokku:	86.6 m2
Elamu kokku:	149.2 m2

MÄRKUSED:

1) Püstikud, jaotustorustik (püstikust kollektorini) ehitada komposiittorudest, põrandakontuurid Uponor Wirsbo pePEX 20mm plastiktorudest.
2)Põrandakütte ringide samm:
köök ja toad: 200mm
seina äärest: 150mm
3) Põrandakütte torude peale peab minimaalselt jääma 30mm valu.
4) Konstruktsiooni sisse jääv torustik peab olema ehitatud nii, et torustikku oleks võimalik välja vahetada ilma konstruktsioone lõhkumata (toru hülsstorus).
5) Küttesüsteemi kõrgemateisse punktidesse paigaldada automaatsed õhueraldusventiilid.
6) Tuletõkketarinditest läbiminekul tuleb torule ette näha tuletõkkemähis.
7) Kütte toru tuleb ehituskonstruktsioonist läbi minekul paigaldada hülsstorusse.
8) Ruumi termostaatide/temperatuuriandurite asukohad täpsustada elektripaigaldise projektist.

TORUDE TÄHISTUS JA TINGMÄRGID:

Toru lae all
Toru põranda peal
Toru põranda sees
Pealevoolutoru
Tagasivoolutoru
Püstik

PÕRANDAKÜTTE KONTUUR
KOLLEKTORI NR. / RINGI NR..
RINGI ARVUTUSLIK PIKKUS (m)

TE RUUMI TERMOSTAAT KOOS PÕRANDAANDURIGA
TE RUUMI TERMOSTAAT