


1. VÄRVITUD POLÜMEERKROHV,
Silicate silikaatvärv Hansa, toon TVT 4884

2. KRUNKROHV
3. LIIMSEGU
4. KLAASKIUST VÕRK
5. MINERAALVILLSOOJUSTUS 100mm, $U=0,031W/m^2K$
6. OL.OL SOKLI SEINA KONSTRUKTSIOON 600mm
7. SISEVIIMISTLUS

MÄRKUSED:

1. Krohvimistööd viiakse läbi vastavalt krohvisegude tootja nõuetele.
2. Mineraalvillplaatide paigaldusnõuded kinnitab mineraalvillplaatide tootja.
3. Ol.ol seina konstruktsiooni paksus täpsustada kohapeal renoveerimise käigus

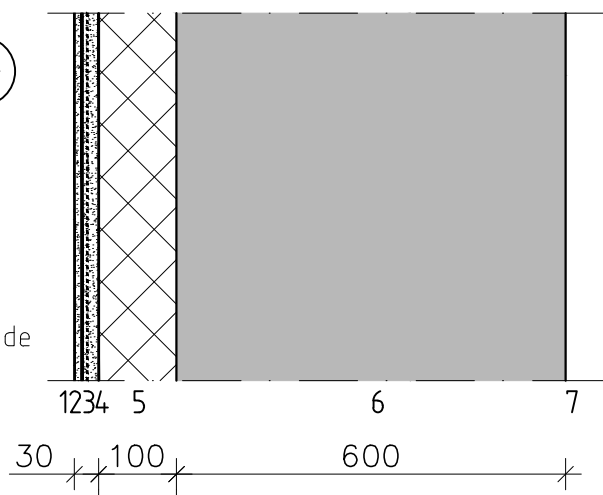


VS-2

1. RAKETERM FASSAADIPANEEL 46 mm,
toon Kuressaare
2. PUITKARKASS 150mm VAHEL
MINERAALVILLSOOJUSTUS, $U=0,037W/m^2K$
3. OL.OL PUITKARKASS 150mm VAHEL
MINERAALVILLSOOJUSTUS, $U=0,037W/m^2K$
4. AURUTÖKE
5. HORISONTAALROOVITUS S. 600mm
VAHEL MINERAALVILLSOOJUSTUS 25mm
6. 2x13mm KIPSPLAAT/SISEVIIMISTLUS

VS-2* – sama konstruktsioon nagu VS-2 seinal.
Ainult ol.ol puitkarkassi asemel on uus puitkarkass

MÄRKUSED:

1. RAKEterm paneelide paigaldus vastavalt paigaldusjuhistele.
2. Kinnitus klambrite ja puidukruvidega, vastavalt paigaldusjuhendile.
3. VIIMISTLUSPANEELI SOOJUSTUSKIHI SOOJAERIJUHTIVUS: $\lambda_{10}=0,03W/mK$
4. VIIMISTLUSPANEELI ÕHUMÜRAPIDAVUS: indeks $R^*w \leq 37dB$

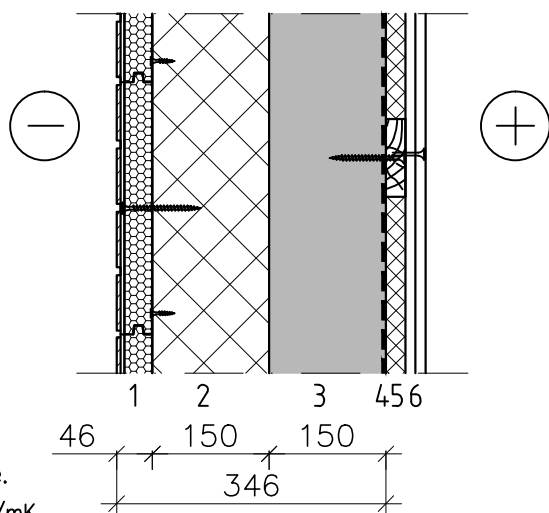

VS-3

1. VÄRVITUD POLÜMEERKROHV,
Silicate silikaatvärv Hansa, toon TVT 4884
2. KRUNKROHV
3. LIIMSEGU
4. KLAASKIUST VÕRK
5. AEROC EcoTerm Plus 375mm, $U=0,020W/m^2K$
6. SISEVIIMISTLUS

1. Krohvimistööd viiakse läbi vastavalt krohvisegude tootja nõuetele.

