


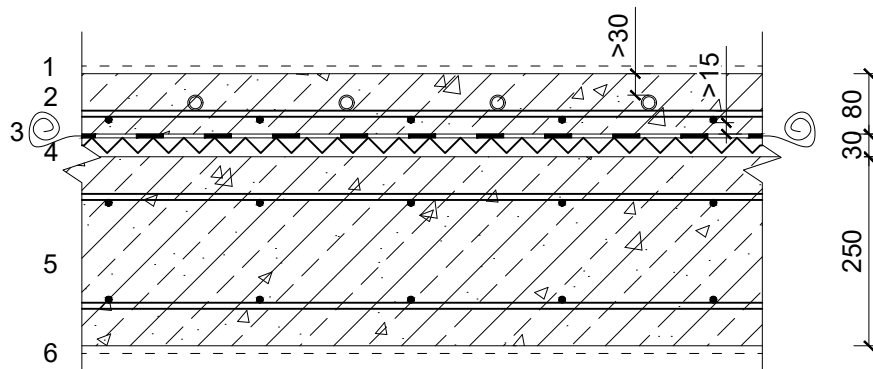

Konstruksioonikihid:

1. - Siseviimistlus vastavalt ARH osale
2. 80mm Betoon C25/30 XC1, armatuurvõrk Ø8#200 + põrandaküte.
3. 0,2mm PE-kile, ülekate 200mm, vuugid teibitud
4. 30mm Soojustus $\sigma_{10} \geq 20\text{kPa}$, nt Isover Flo
5. 250mm R/b vahelagi. Armeering vastavalt EK osale
6. - Siseviimistlus vastavalt ARH osale


Omadused:

Tulepüsimus: -

Helipidavus: $R'w \geq 60\text{dB}$, $L'n,w \leq 53\text{dB}$.

- Kõikide materjalide paigaldus vastavalt tootja juhienditele.
- Märgades ruumides anda põrandale tasanduskihiga kalle min 1:80 trapi suunas. Seejärel kanda peale niiskustõke ning viimaks viimistluskiht.
- Pealne põrandaplaat eraldada konstruktsioonist 10mm elastse tihendusriba või villa abil.
- Siseuste kohale teha pealisse põrandaplaati mahukahanemisvuugid. Vuugi laius 10mm, täita elastse mastiksiga. Põrandaküttetorude läbiviik vuugist vastavalt eriosadele.

Muudatus	Kuupäev	Muudatuse kirjeldus	Proj.
Tellija:		Objekt:	Töö nr:
		Tallinn	
		Joonis:	Joonise nr:
		Vahelagi VL-1	7-40
		Projekti osa: Konstruktsioon	Staadium:
		Kuupäev:	PP
		Mõõtkava: 1:10	Muudatus:

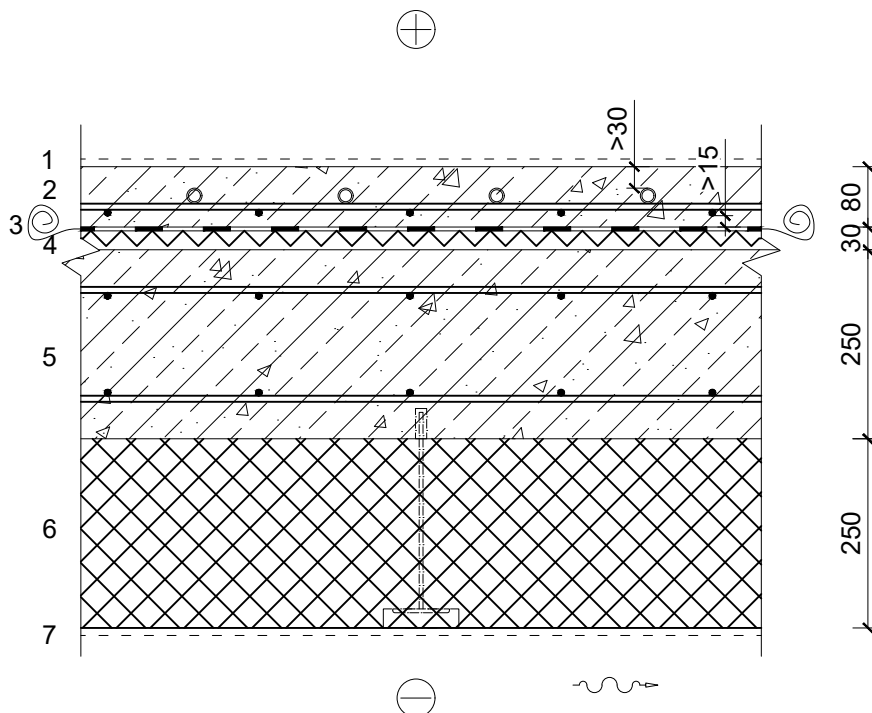

Konstruksioonikihid:

1. - Siseviimistlus vastavalt ARH osale
2. 80mm Betoon C25/30 XC1, armatuurvõrk Ø8#200 + põrandaküte.
3. 0,2mm PE-kile, ülekate 200mm, vuugid teibitud
4. 30mm Soojustus $\sigma_{10} \geq 20\text{kPa}$, nt Isover Flo
5. 250mm R/b vahelagi. Armeering vastavalt EK osale
6. 250mm Soojustus $\lambda \leq 0,032 \text{ W/mK}$, nt EPS60 Silver
7. - Välisviimistlus vastavalt ARH osale

Omadused:


Tulepüsimus: -

Soojapidavus: $U=0,12 \text{ W/m}^2\text{K}$

- Kõikide materjalide paigaldus vastavalt tootja juhienditele.
- Märgades ruumides anda põrandale tasanduskihiga kalle min 1:80 trapi suunas. Seejärel kanda peale niiskustõke ning viimaks viimistluskiht.
- Pealmine põrandaplaat eraldada konstruktsioonist 10mm elastse tihendusriba või villa abil.
- Siseuste kohale teha pealisse põrandaplaati mahukahanemisvuugid. Vuugi laius 10mm, täita elastse mastiksiga. Põrandaküttetorude läbiviik vuugist vastavalt eriosadele.
- Soojustus kinnitada lakke mehaaniliste kinnititega ning katta EPS-seibiga. Kulu min 4tk/m^2 , nurkades 1,5x rohkem.

Muudatus	Kuupäev	Muudatuse kirjeldus	Proj.

STRUO Struo OÜ Kuldnoa 5-21, Tallinn 10619 reg.nr. 12963749 MTR reg.nr. EEP003514 +372 5660 6052 struo@struo.ee		Objekt:	Kadaka pst 94b Kadaka pst 94b, Tallinn	Töö nr:	18-005
		Joonis:	Vahelagi VL-2	Joonise nr:	7-41
Tellija:	M. Viiding	Projekti osa:	Konstruksioon	Staadium:	PP
Vast. projektiteerija:	R. Põllumees	Kuupäev:	08.07.2018	Mõõtkava:	1:10
Projektiteerija:		Käesolevat dokumenti ei saa paljundada, kasutada ega loovutada kolmandale isikule ilma Struo OÜ nõusolekuta.			
		Muudatus:			

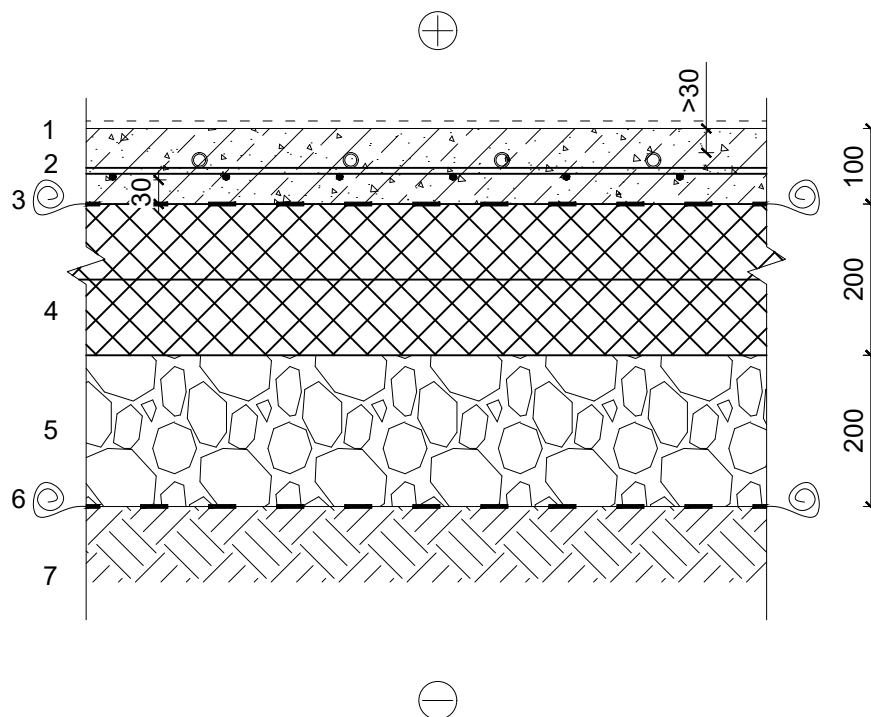

Konstruksioonikihid:

1. - Siseviimistlus vastavalt ARH osale
2. 100mm Betoon C25/30 XC1, armatuurvõrk Ø8#150 + põrandaküte
3. 0,2mm PE-kile, ülekate 200mm, vuugid teibitud
4. 200mm Soojustus $\lambda \leq 0,037 \text{ W/mK}$, nt EPS100F.
5. 200mm Tihendatud killustikalus Ø6...32mm
6. - Geotekstiil, min 100g/m²
7. - Rikkumata pinnas


Omadused:

Tulepüsisivus: -

Soojapidavus: $U=0,14 \text{ W/m}^2\text{K}$

- Märghades ruumides anda põrandale tasanduskihiga kalle min 1:80 trapi suunas. Seejärel kanda peale niiskustõke ning viimaks viimistluskiht, nt põrandaplaadid.

Muudatus	Kuupäev	Muudatuse kirjeldus	Proj.
STRUO Struo OÜ Kuldnoa 5-21, Tallinn 10619 reg.nr. 12963749 MTR reg.nr. EEP003514 +372 5660 6052 struo@struo.ee		Objekt: Kadaka pst 94b Kadaka pst 94b, Tallinn Joonis: Põrand PP-1	Töö nr: 18-005 Joonise nr: 7-50 Staadium: PP
Tellija:	M. Viiding	Projekti osa: Konstruksioon	Muudatus:
Vast. projekteerija:	R. Põllumees	Kuupäev: 08.07.2018 Mõõtkava: 1:10	
Projekteerija:		Käesolevat dokumenti ei saa paljundada, kasutada ega loovutada kolmandale isikule ilma Struo OÜ nõusolekuta.	

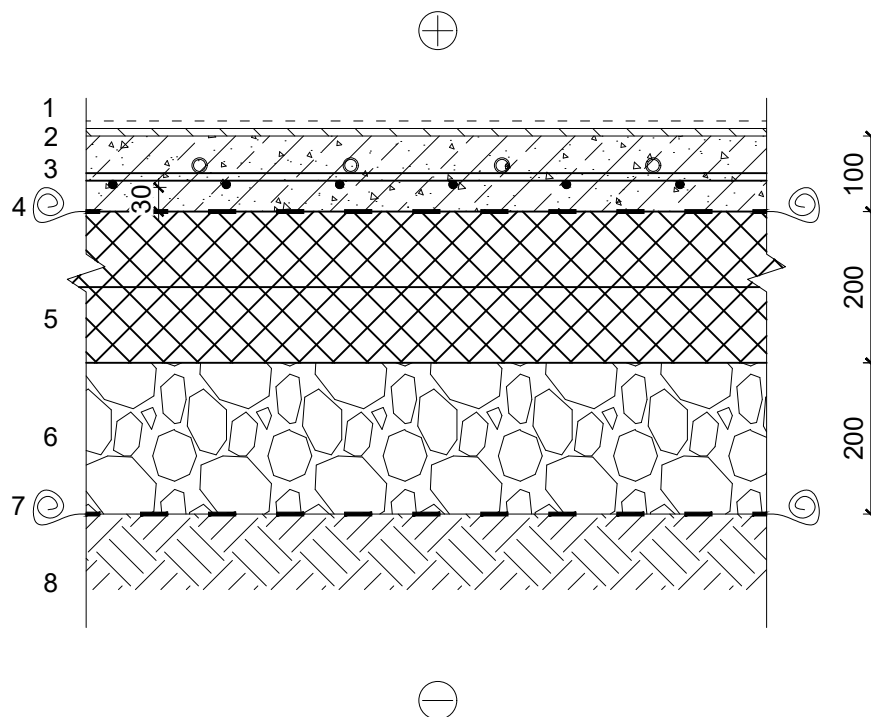

Konstruksioonikihid:


1. - Siseviimistlus vastavalt ARH osale
2. - Pinnakõvendi $\sigma_{28p} \geq 60$ MPa, normkulu 4 kg/m^2 . Nt SemQuartz 300
3. 100mm Betoon C25/30 XC3, armatuurvõrk $\varnothing 10\#150$ + põrandaküte.
4. 0,2mm PE-kile, ülekate 200mm, vuugid teibitud
5. 250mm Soojustus $\lambda \leq 0,037$ W/mK, nt EPS100F.
6. 200mm Tihendatud killustikalus $\varnothing 6\ldots 32\text{ mm}$
7. - Geotekstiil, min 100 g/m^2
8. - Rikkumata pinnas

Omadused:

Tulepüsivus: -

Soojapidavus: $U=0,14$ W/m²K

Muudatus	Kuupäev	Muudatuse kirjeldus	Proj.
STRUO Struo OÜ Kuldnoa 5-21, Tallinn 10619 reg.nr. 12963749 MTR reg.nr. EEP003514 +372 5660 6052 struo@struo.ee		Objekt:	Kadaka pst 94b Kadaka pst 94b, Tallinn
		Joonis:	Garaaži põrand PP-2
Tellijä:	M. Viiding	Projekti osa:	Konstruksioon
Vast. projekteerija:	R. Põllumees	Kuupäev:	08.07.2018
Projekteerija:		Mõõtkava:	1:10
		Käesolevat dokumenti ei saa paljundada, kasutada ega loovutada kolmandale isikule ilma Struo OÜ nõusolekuta.	
		Töö nr: 18-005	
		Joonise nr: 7-51	
		Staadium: PP	
		Muudatus:	

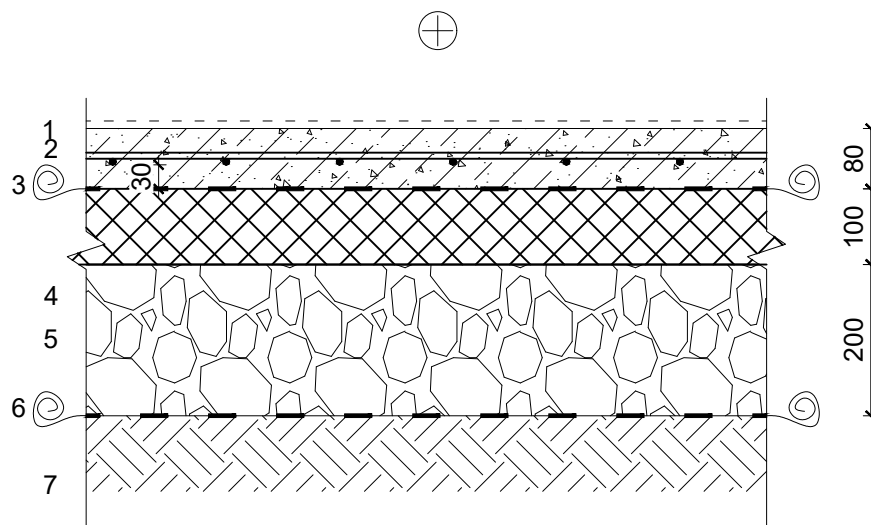

Konstruksioonikihid:

1. - Siseviimistlus vastavalt ARH osale
2. 80mm Betoon C25/30 XC1, armatuurvõrk Ø8#150
3. 0,2mm PE-kile, ülekate 200mm, vuugid teibitud
4. 100mm Soojustus $\lambda \leq 0,037 \text{ W/mK}$, nt EPS100F.
5. 200mm Tihendatud killustikalus Ø6...32mm
6. - Geotekstiil, min 100g/m²
7. - Rikkumata pinnas

Omadused:

Tulepüsisus: -

Soojapidavus: $U=0,28 \text{ W/m}^2\text{K}$

- Märghades ruumides anda põrandale tasanduskihiga kalle min 1:80 trapi suunas. Seejärel kanda peale niiskustõke ning viimaks viimistluskiht, nt põrandaplaadid.

Muudatus	Kuupäev	Muudatuse kirjeldus	Proj.
 Struo OÜ Kuldnoa 5-21, Tallinn 10619 reg.nr. 12963749 MTR reg.nr. EEP003514 +372 5660 6052 struo@struo.ee		Objekt: Kadaka pst 94b Kadaka pst 94b, Tallinn	Töö nr: 18-005
		Joonis: Sahvri põrand PP-3	Joonise nr: 7-52
		Staadium: PP	
		Tellija: M. Viiding	Projekti osa: Konstruksioon
Vast. projekteerija: R. Põllumees	Kuupäev: 07.10.2018	Mõõtkava: 1:10	Muudatus:
Projekteerija:	Käesolevat dokumenti ei saa paljundada, kasutada ega loovutada kolmandale isikule ilma Struo OÜ nõusolekuta.		