




Profiil 1-1
M 1:100

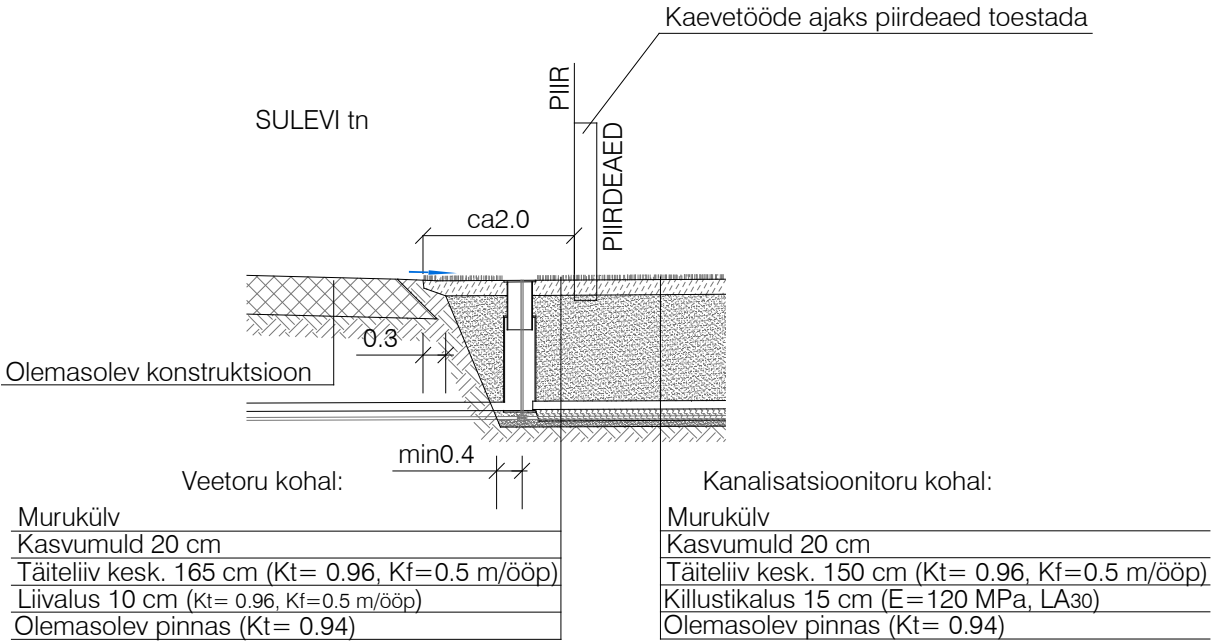

Profiil 2-2
M 1:100

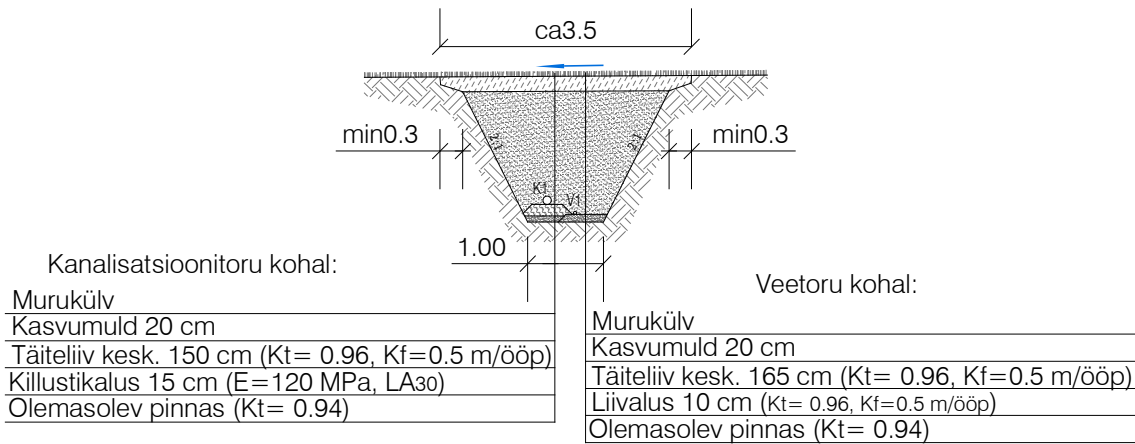

Profiil 3-3
M 1:100

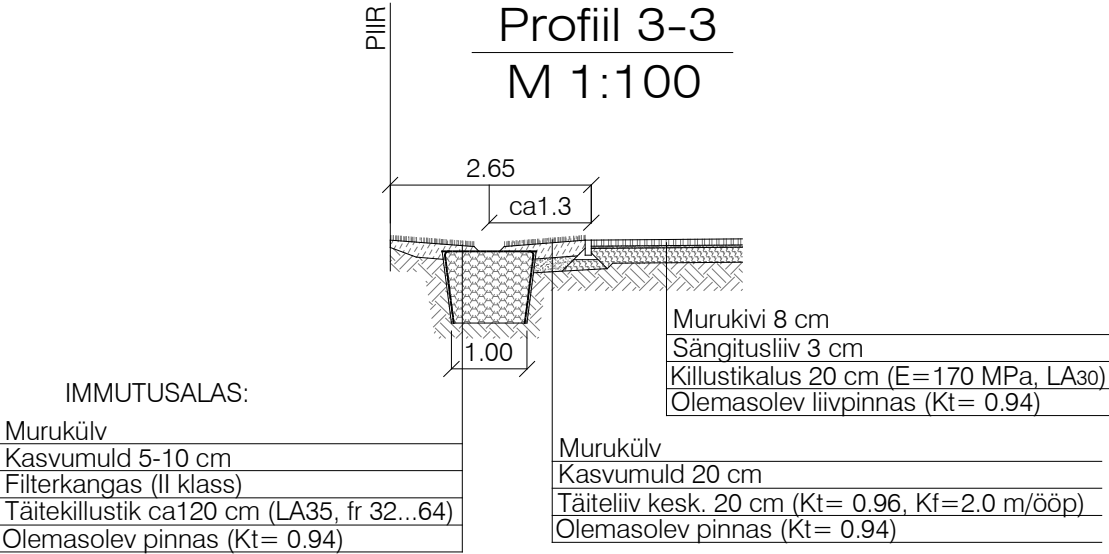

Märkused:

1. Killustikaluses kasutada paekillustikku purunemiskindlusega LA30 vastavalt "Killustikust katendikihtide ehitamise juhend" 2016-12 (Kinnitatud Maanteeameti peadirektori käskkirjaga 22.11.2016 nr 0215).
2. Killustikalus parkimisalal laiendusel rajatakse sidumata segust 0/63 vastavalt "Tee ehitamise kvaliteedinõuded" (MTm 03.08.2015.a. määrus nr 101) lisa 10 pos 3.
3. Killustikalus parkimisala laiendusel võidakse rajada ka fraktsioneeritud killustikust kiilumismeetodil kahekihilisena: põhifraktsioon 16-32 mm kiilutakse kiilekillustikuga fraktsioon 8-12 mm (kulunorm 25 kg/m²) (Tee ehitamise kvaliteedinõuded. MTm 03.08.2015.a. määrus nr 101).
4. Projekt näeb ette killustikualuse olemasoleva liivpinnase allesjätmise ja täiendava tihendamise. Kui mingil põhjusel rajatakse siiski liivalus, siis drenkihi rajamisel peab selles kasutatava liivpinnase filtratsioonimoodul peab olema vähemalt 2,0 m/ööp (EVS-901-20 järgi). Täidete liivpinnase filtratsioonimoodul peab olema vähemalt 1,0 m/ööp, haljasala all vähemalt 0,5 m/ööp.
5. Liivaluse tihenduskoeffitsent peab olema teekonstruktsiooni all vähemalt 0,98. Haljasala all on tagasitäidete tihenduskoeffitsent 0,96.
6. Killustikaluse pinnal peab sõidetaval alal elastsusmoodul olema vähemalt E=170 MPa, kõnnitee alal E=140 MPa.
7. Äärekividena kasutada tardkivikillustiku baasil pressmenetlusel valmistatud betoonäärekive ristlõike mõõtmetega 80x200 mm või 60x130 mm. Äärekivid paigaldatakse betoonalusele C16/20, betooni külmakindlus vähemalt XF3. Sängitusbetooni kihi paksus min 6 cm. Killustikukihi paksus äärekivi all min 12 cm. Äärekivide paigalduskõrgus murukivikattega või betoonkivikattega tasa.
8. Muru rajamisel kasutada nõrgalt happelise või neutraalse reaktsiooniga (pH 6,5...7,0) mineraalmulda huumusesisaldusega vähemalt 3%. Olemasoleva kasvumulla kasutamisel tuleb see vastavalt ette valmistada - eemaldada kivid, juurikad ja muud ebasobivad esemed. Mulla laotamisel tuleb seda piisavalt tihendada, et ei tekiks hilisemaid vajumeid ja lohke. Külmunud kasvumulla laotamine keelatud. Muruseemne külvamistihedus 20...30 gr/m². Kasvumulla kihi paksus vähemalt 15 cm.
10. Murukivide vahed täidetakse kasvumullaga. Tühemikud täita mullaga selliselt, et pärast mulla vajumist oleks mulla pind murukivi pinnast 2 cm madalamal. Murukivide vahed võidakse täita ka tardkivikillustikuga fr 8/12 mm. Murukivikattega parkimisala serva alal 0.8 m laiuselt täidetakse murukivide vahed tardkivikillustikuga (fr 8/12) sademevee parema immutamise tagamiseks.

MÄRKUS:

Toestamata ehituskaeviku nõlva kalde ja samuti võimaliku kaeviku toestamise vajaduse määrab Töövõtja konkreetset tööloigul tööde toestamise ajal valitsevatest ehitustingimustest johtuvalt.

TELLIJA Must Sidrun OÜ		TÖÖ NIMETUS Korterelamu rekonstruktsioon ja juurdeehitus		OBJEKTI AADRESS Sulevi tn 11, Nõmme LO, Tallinn, Harju m/k	
TÖÖ NR 18014	STAADIUM EP	JOONISE NIMETUS Konstruktiivsed ristprofiilid 1-1, 2-2, 3-3		JOONISE TÄHIS AS-06	MÕÖTKAVA 1:100
 Reg. kood 14428523, MTR EEP004054 Harjumaa, Tallinn, Tartu mnt 84a info@aatomprojekt.ee, GSM: 5347 4479		PROJEKTIJUHT LELO LIIVE		TEOSTUSAEG 19. 11.2018	MUDETUD
		INSENER ANDRUS HENO KUTSETUNNISTUS NR 129222		VASTUTAV SPETSIALIST ANNA ŠIMKO KUTSETUNNISTUS NR 118949	