
Vaade 1

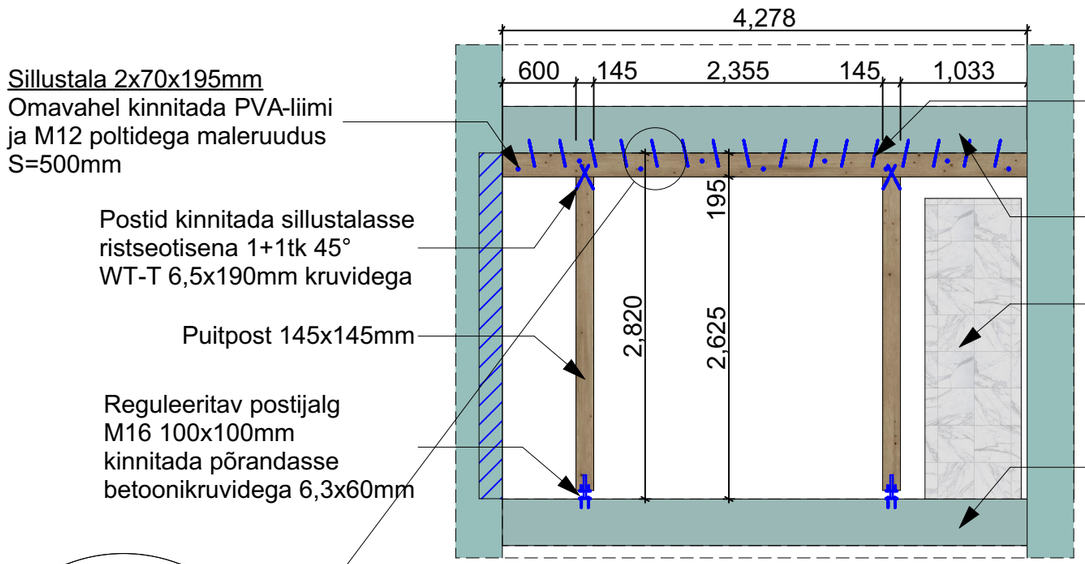

Sillustala 2x70x195mm
Omavahel kinnitada PVA-liimi
ja M12 poltidega maleruudus
S=500mm

Postid kinnitada sillustalasse
ristseotisena 1+1tk 45°
WT-T 6,5x190mm kruvidega

Puitpost 145x145mm


Reguleeritav postijalg
M16 100x100mm
kinnitada põrandasse
betoonikruvidega 6,3x60mm

Sillustala kinnitada vahelaes ol.oleva
tala külge ristseotisena 1+1tk 45°
kruvidega WT-T 6,5x190mm S=250mm

Ol. olev 1.korruse vahelagi


Ol. olev ahi

Ol. olev keldri vahelagi




Taastatav välissein

Ol. olevad kihid:
Voodrilaud
Roovitus
Plangutus 70x195mm




Taastatavad kihid:
Tuuletõkkeriie
70x195mm plangutus* vaheliti
vahel linatakk
45x45mm roov +
50mm kanepikiudplaat
Kipskiudplaat 10mm
Siseviimistlus

Pealtvaade



Puidukruvid 6x100mm

Vaade 2

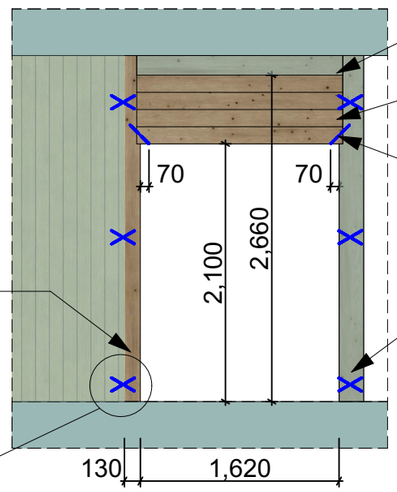

Ol. olev silluspruss


Sillusprussid 4x130x140mm
Tapituna 30mm postidesse

Sillupruss kinnitada
ristseotisena 1+1tk 45°
kruvidega WT-T 6,5x190mm

Ol. olev postid siduda omavahel
ristseotisena 1+1tk 45° kruvidega
WT-T 6,5x190mm S=600mm

Post 130x130mm
Siduda ol.oleva seinaga
ristseotisena 1+1tk 45° kruvidega
WT-T 6,5x190mm S=600mm

Pealtvaade



Märkused (*):
Plangutus kruvida ol. oleva plangutuse külge neljas kõrguses (alt 100mm, 2/4 kõrguses, 3/4 kõrguses ja ülevalt 100mm) 6x100mm puidukruviga kaks tükki.
Kruvid kinnitada plangu servast 50mm.
Taastatava plankseina sisenurka paigaldada diagonaalid 70x195mm suunaga ülemisest otsast alla.

Taastatav seinaosa

Olemasolevad konstruktsioonid

TELLIJA/ESINDAJA:

TÖÖ NIMETUS: KORTERI 1A/2 REKONSTRUEERIMINE

AADRESS: , TALLINN, HARJU MAAKOND

KUUPÄEV:	JOONISE NIMETUS:				
28.05.2026	VAATED				
KUUPÄEV:	PROJEKTI NR:	JOONISE NR:	PROJEKTI STAADIUM:	MÕÕTKAVA:	FORMAAT:
28.05.2026	PP020526	3	PÕHIPROJEKT	1:50	A3