


Vun
A-A tüüpne

LÕIGE 4-4

1:10

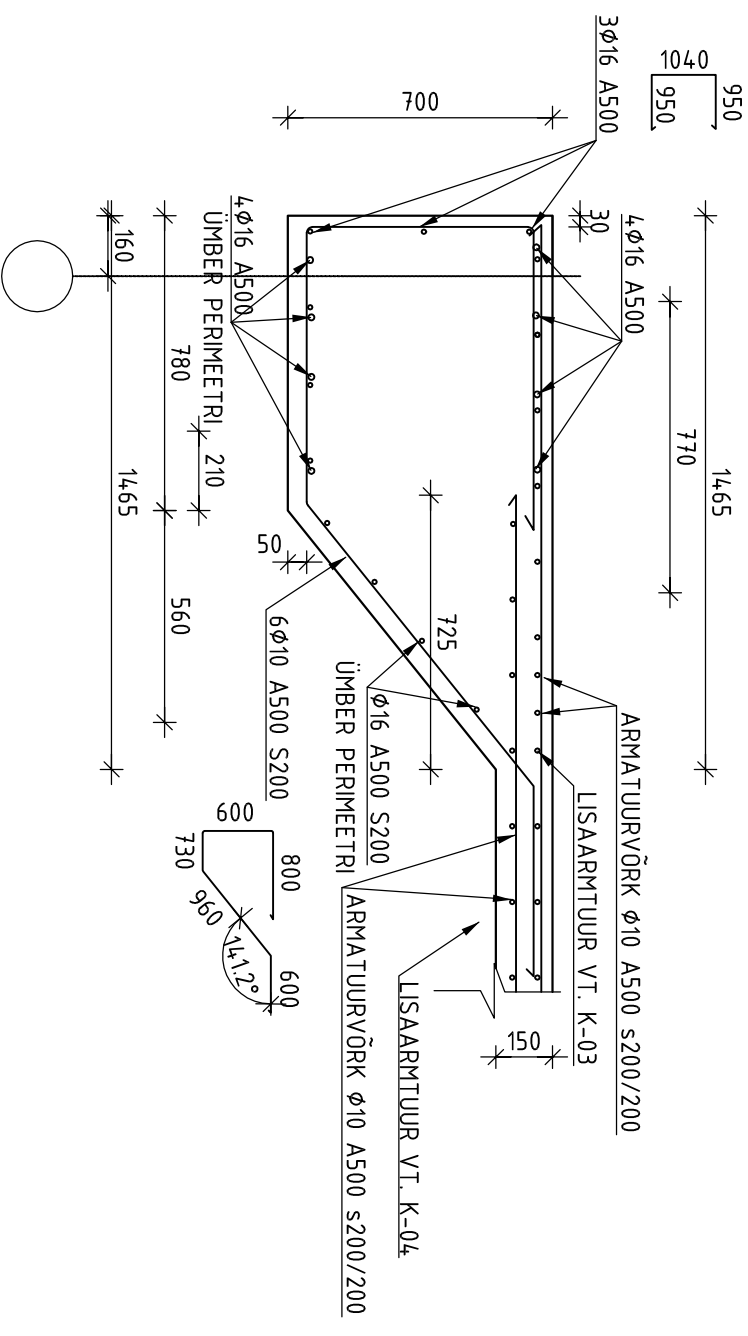

MÄRKUSED:

- TERAS A500HW
- BETON C25/30 XC2
- TÖÖTAVATE ARMATUURVARRASTE MINIMAALNE KAITSEKIHT 35mm, VASTU PINNAST 50mm
- ARMATUURVARRASTE JÄTKAMISEL ÜLEKATE 35Ø, KUI ÜHES RISTLÕIKES ON JÄTKATUD ROHKEM KUI 30% ARMATUURVARRASTEST, SIIS ÜLEKATE 50Ø
- ARMATUURVARRASTE JA BETOONI KOGUSED TÄPSUSTADA TÖÖVÕTJAL!