




Tänavapoolsete akende piirdeliistud
teised aknad tehakse analoogselt

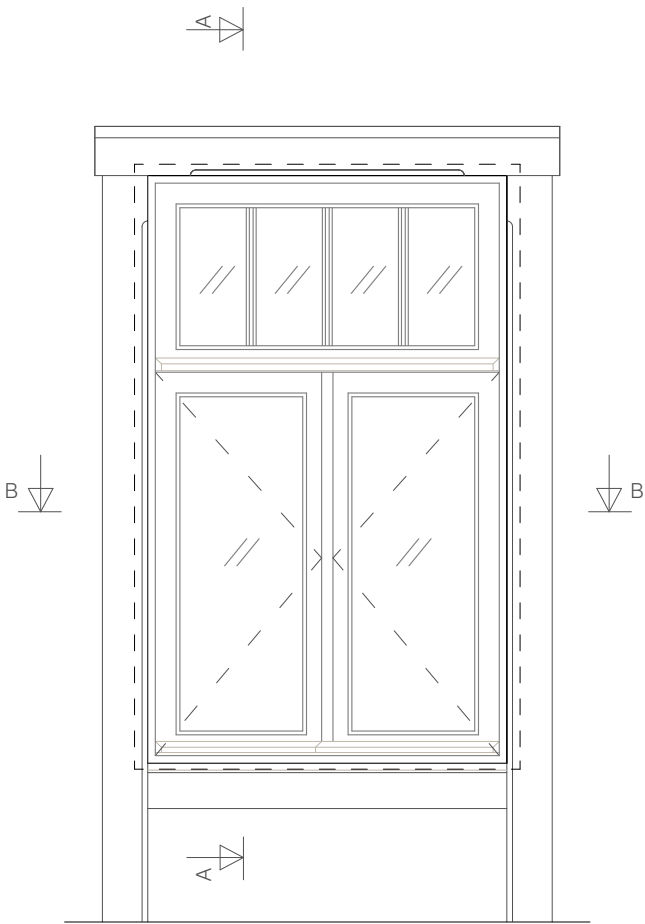

VERTIKAALLÕIGE OLEMASOLEVAS SEINAS
Lõige A-A

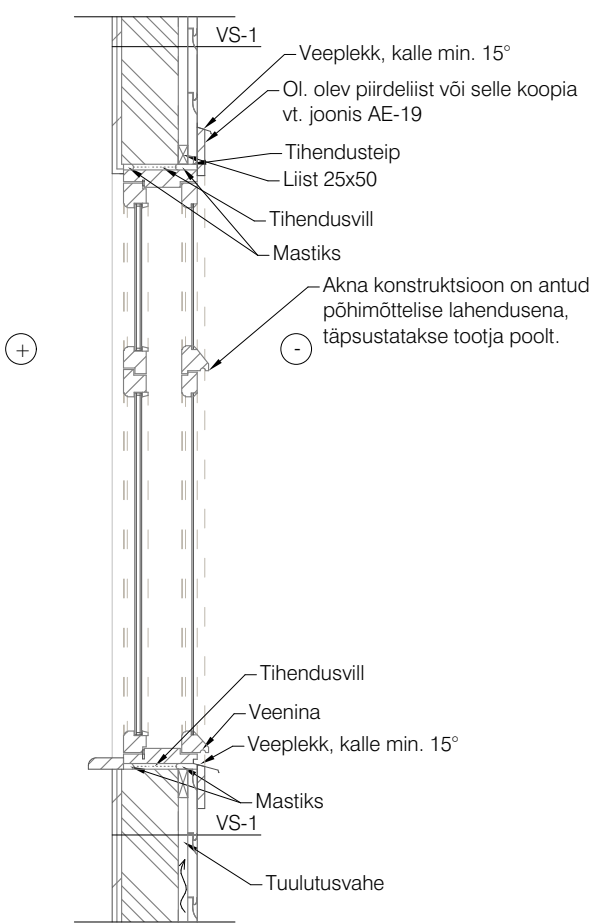

Lõige B-B

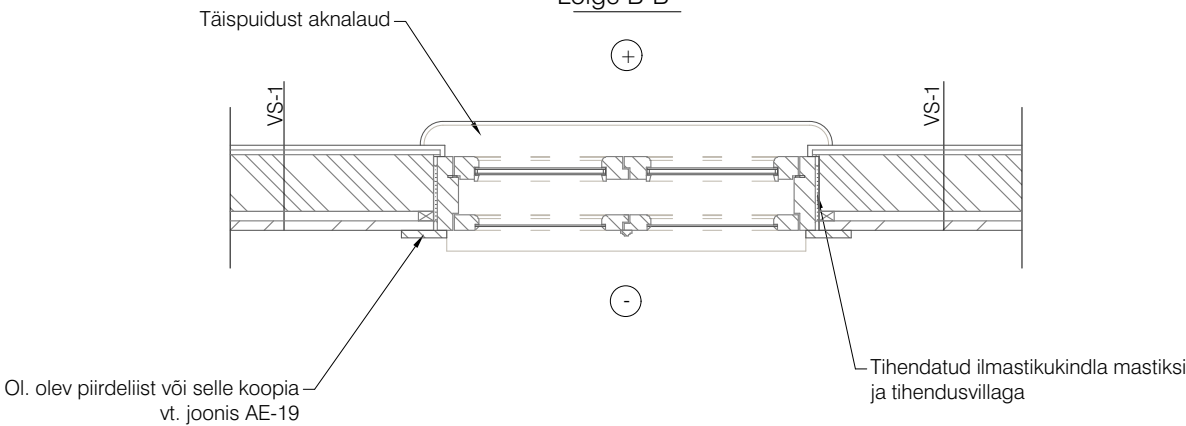

- MÄRKUSED:
- Kõikide projekteerimise ajal suletud konstruktsioonide lõiked on tinglikud ja täpsustatakse põhiprojekti käigus.
 - Sobimatud plastikaknad asendatakse uute puidust akendega.
 - Aknad on paarisraamidega ja paarisavanevad. Sisemine raam avaneb sissepoole ja välimine väljapoole.
 - Sisemine raam tihendada, välimise raami tihendamisel jätta üles ja alla tuulutuseks pilud.
 - Akende klaasitud osad, mis pole avatavad teha sama profiili ja tegumoega nagu avatavad aknad.
 - Tänapäevast float-klaasi ja originaalset klaasi mitte kombineerida. Klaasimisel kasutada kittimist.
 - Aknaraamid ja lendid katta seest ja väljast linaõli värvidega ning varustada vargakindlate sulguritega.
 - Lengi ja karkassi vahele jääv pilu tihendada, montaažvahtu mitte kasutada.
 - Uute Akende soojajuhtivus olgu kuni $U = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$.
 - Akende mõõtude täpsustamisel peab säilima aknajaotuste proportsioon.
 - Välismiste raamide prosspulgad/klaasijaotused teha klaasi läbivad. Sisemised klaasid teha ilma prosspulkadeta.

Olemasolevate avade mõõdud on ligikaudsed. Kõikide akende ja seinaavade mõõdud ning hulk täpsustatakse enne uute akende kohapeal lähtudes rajatud seinaavadest.

			Objekt: KORTERMAJA LAIENDAMISE PROJEKT		
Projekteeris			Asukoht: Tallinn		
Projekteeris			Töö nr:	Staadium: E.P. Osa: ARH	
			Joonis AKNA PAIGALDUSSÖLM		M 1:20