



**Olemasolev Loo Elektri
liitumiskilp**



AXPK 4G25 L=3m

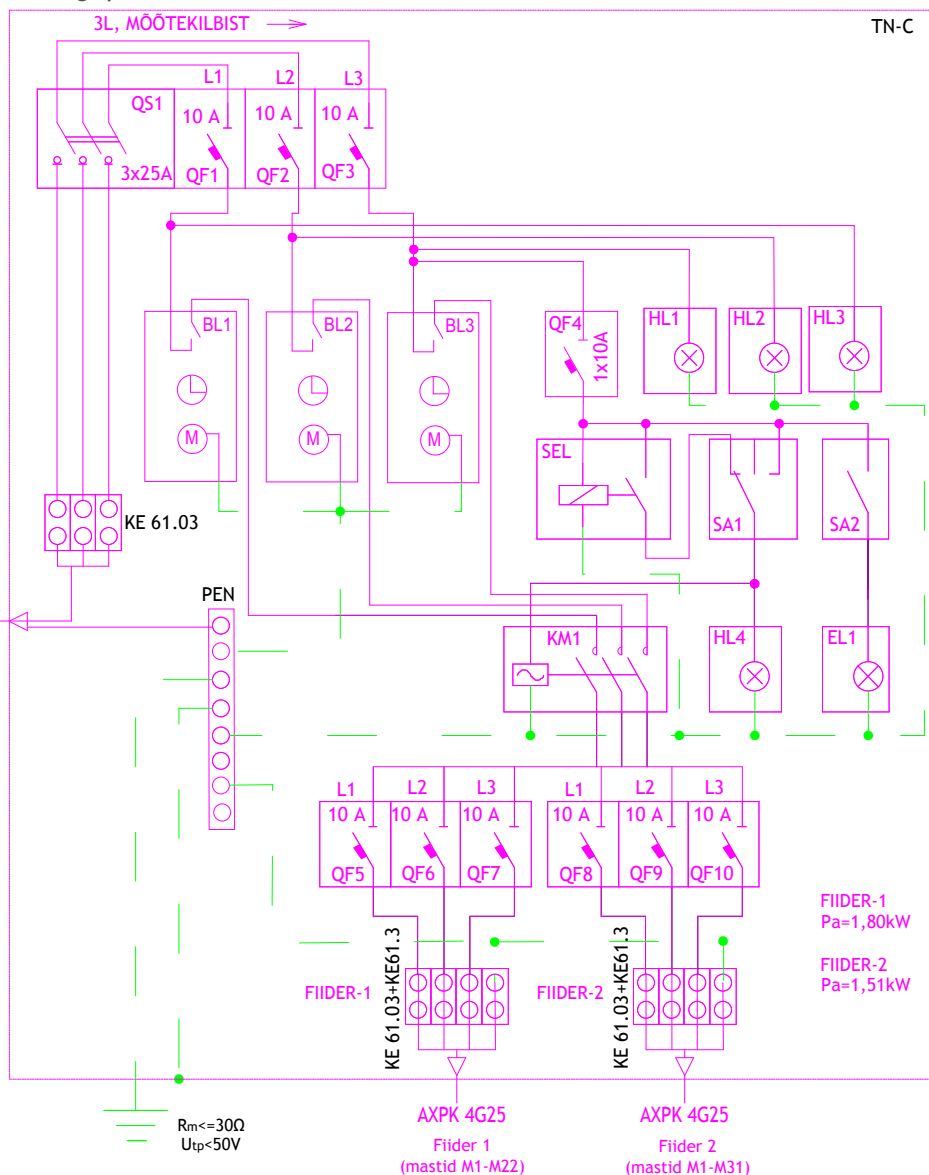

VALGUSTUSE JUHTKILP		PARAMEETRID
QS1	Kaitselahutuslüli	3x25A
QF1...QF3	Kaitselülidid	1x10A (C), 6kA
BL1...BL3	Programmkell	16A
QF4	Kilbiseadmete kaitselüli	1x10A (B), 6kA
HL1...3	Faasipingestuse signaallambid	E10/230V, 2W, Punane katteklase
SEL	Astronoomiline programmkell (SEL170top)	230-240V/0,5mA
SA1	Ümberlüli "AUTO/VÄLJAS/KÄSITSI"	16A, I-0-II
SA2	Kilbivalgustuse lüli	16A
KM1	Kontaktor	37A AC-3/60A AC-1,3S, 230V
HL4	Signaallamp "Valgustus sisse lülitatud"	230V, 2W, E10, värvitu katteklase
EL1	Kilbivalgustuse lamp ja lambipesa	230V, 60W, E27
QF5...QF10	Faasikaitselülidid	1x10A (B)

Märkused:

Liitumiskilbi LK ja valgustuskilbi vahelise toitekaabli paigaldamine kuulub tänavavalgustuse töömahtu.

TVJK