

Projekteeritud valgustuse juhtkilp "Mäe tee 2" TVJK  
Sokliga pinnases.

TN-C

250kVA  
10/0,4kV  
Y/Y0

Olemasolev Loo Elektri  
liitumiskilp


MÕÖDU-  
SÜSTEEM

Wh

3x16A

3x16A

Pa=3,3kW

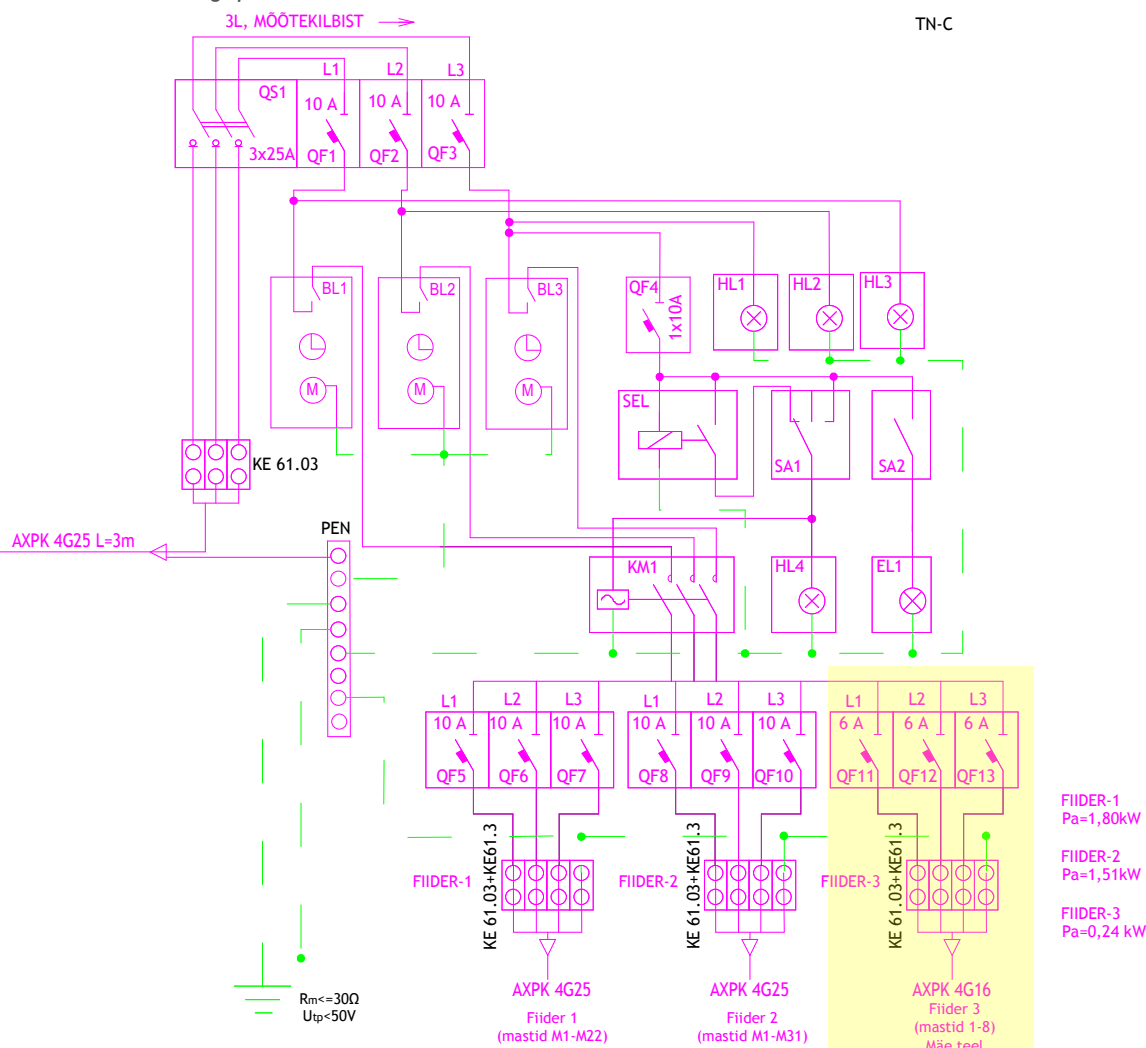

| VALGUSTUSE JUHTKILP |                                         | PARAMEETRID                       |
|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| QS1                 | Kaitselahutuslüüti                      | 3x25A                             |
| QF1...QF3           | Kaitselülitid                           | 1x10A (C), 6kA                    |
| BL1...BL3           | Programmkell                            | 16A                               |
| QF4                 | Kilbiseadmete kaitselüüti               | 1x10A (B), 6kA                    |
| HL1...3             | Faasipingestuse signaallambid           | E10/230V, 2W, Punane katteklaas   |
| SEL                 | Astronoomiline programmkell (SEL170top) | 230-240V/0,5mA                    |
| SA1                 | Ümberlüüti "AUTO/VÄLJAS/KÄSITSI"        | 16A, I-0-II                       |
| SA2                 | Kilbivalgustuse lüüti                   | 16A                               |
| KM1                 | Kontaktor                               | 37A AC-3/60A AC-1,3S, 230V        |
| HL4                 | Signaallamp "Valgustus sisse lülitatud" | 230V, 2W, E10, värvitu katteklaas |
| EL1                 | Kilbivalgustuse lamp ja lambipesa       | 230V, 60W, E27                    |
| QF5...QF10          | Faaskaitselülitid                       | 1x10A (B)                         |

**Märkused:**

Liitumiskilbi LK ja valgustuskilbi Mäe tee 2 TVJK  
vahelise toitekaabli paigaldamine kuulub  
tänavavalgustuse töömahtu.

Juurde projekteeritud  
osa

FIIDER-1  
Pa=1,80kW

FIIDER-2  
Pa=1,51kW

FIIDER-3  
Pa=0,24 kW

## Valgustuse juhtimiskilp Mäe tee2 TVJK muudatustega el.skeem