




VUNDAMENDI PLAAN

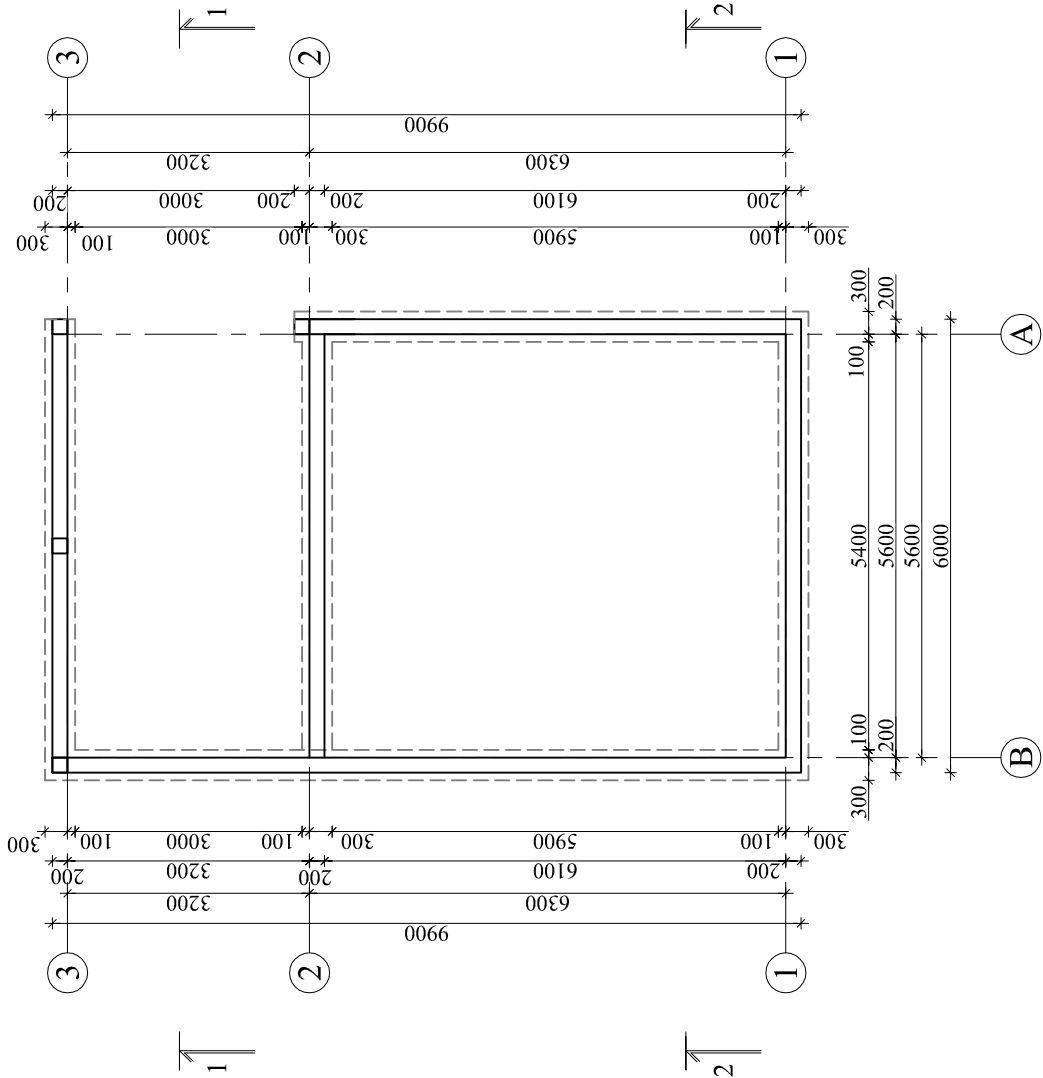

PÕHIPLAAN

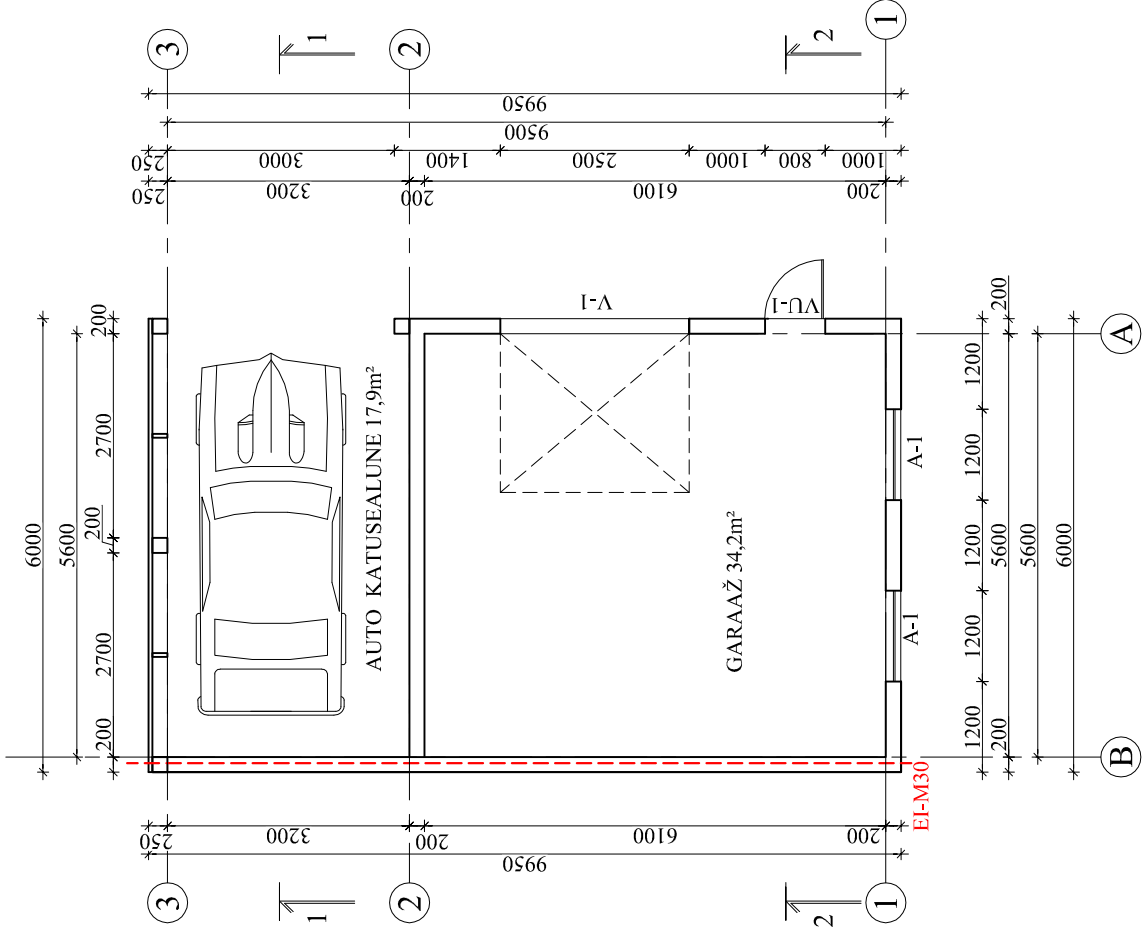


KATUS K-1

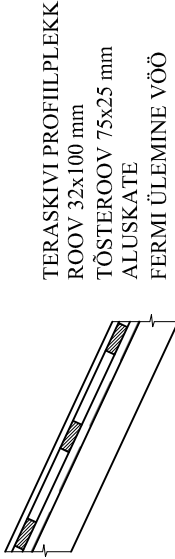


VAHELAGI

VL - 1

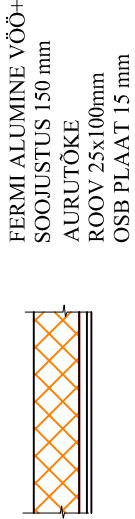

VÄLISSEIN

VS - 1

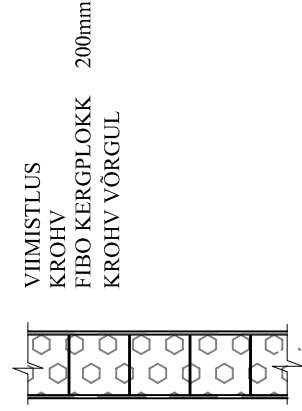

PÕRAND

P1




PÕRAND


P2



LÕIGE 1-1

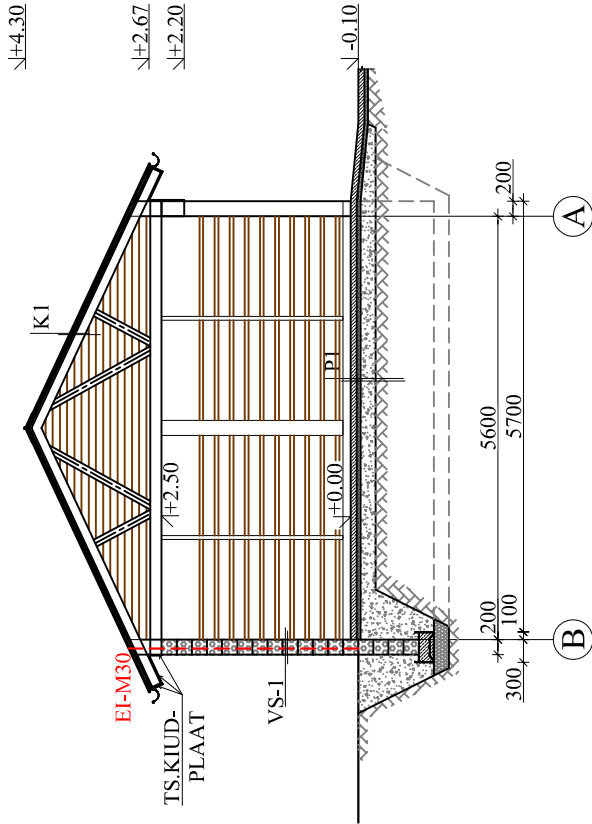

LÕIGE 1-1

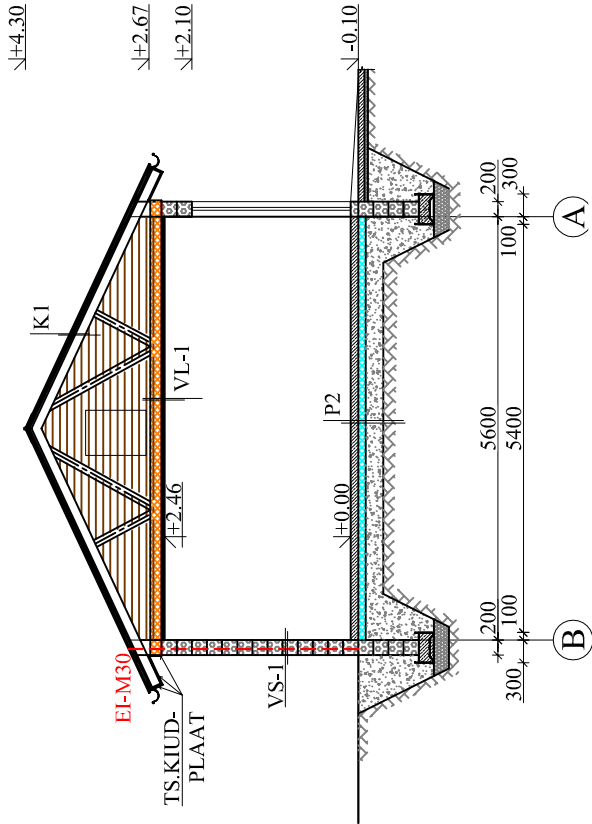

MÄRKUSED

- SUUTELISELE KÕRGUSELE ±0.00 VASTAB ABSOLUUTKÕRGUS +8.60
- VUNDAMENT RAJADA VORMIST ARM.BETOONTALDMIKULE KORRALIKULT TIHENDATUD LIIVA VÕI KRUUSA ALUSELE.
- VUNDAMENT JA SEINAD LADUDA FIBO KERGPLOKKIDEST 200mm
- OGAPLAATFERMID TELLIDA KOOS PROJEKTEERIMISEGA FERMIDE VALMISTAJALT
- AKNAD JA UKS JA VÄRAV VT. JOON. AR-3.

Ehitisealune pind- 59,7m²
Suletud netopind- 34,2m²
Maht - 219m³