

VS1- VÄLISSEIN

LAUDVOODER 21mm
DISTANTSLIIST 25X45mm
TUULETÖKKEKIPS 9mm
PUITKARKASS (C24) 45X195mm,
S 600mm, VAHEL MINERAALVILL 200mm
AURUTÖKE
PUITKARKASS 45x45mm, MINERAALVILL 50mm
KIPSPLAAT 13mm
VIIMISTLUS

K1- KATUS


PROFIILPLEKK
ROOV 25x100mm
DISTANTSLIIST 25x50mm
KATUSEALUSRIIE
PUITFERMID (C24)

L1- LAGI

PUISTEVILL 400mm
PUITFERMID (C24)
AURUTÖKE
ROOV 25x100mm, S 600mm
KIPSPLAAT 13mm

P1- PÖRAND

PUITPARKETT 14mm
ALUSKATE 6mm
R/B PLAAT 80mm
EPS 3x100mm
TIHENDATUD LIIV
TIHENDATUD PINNAS

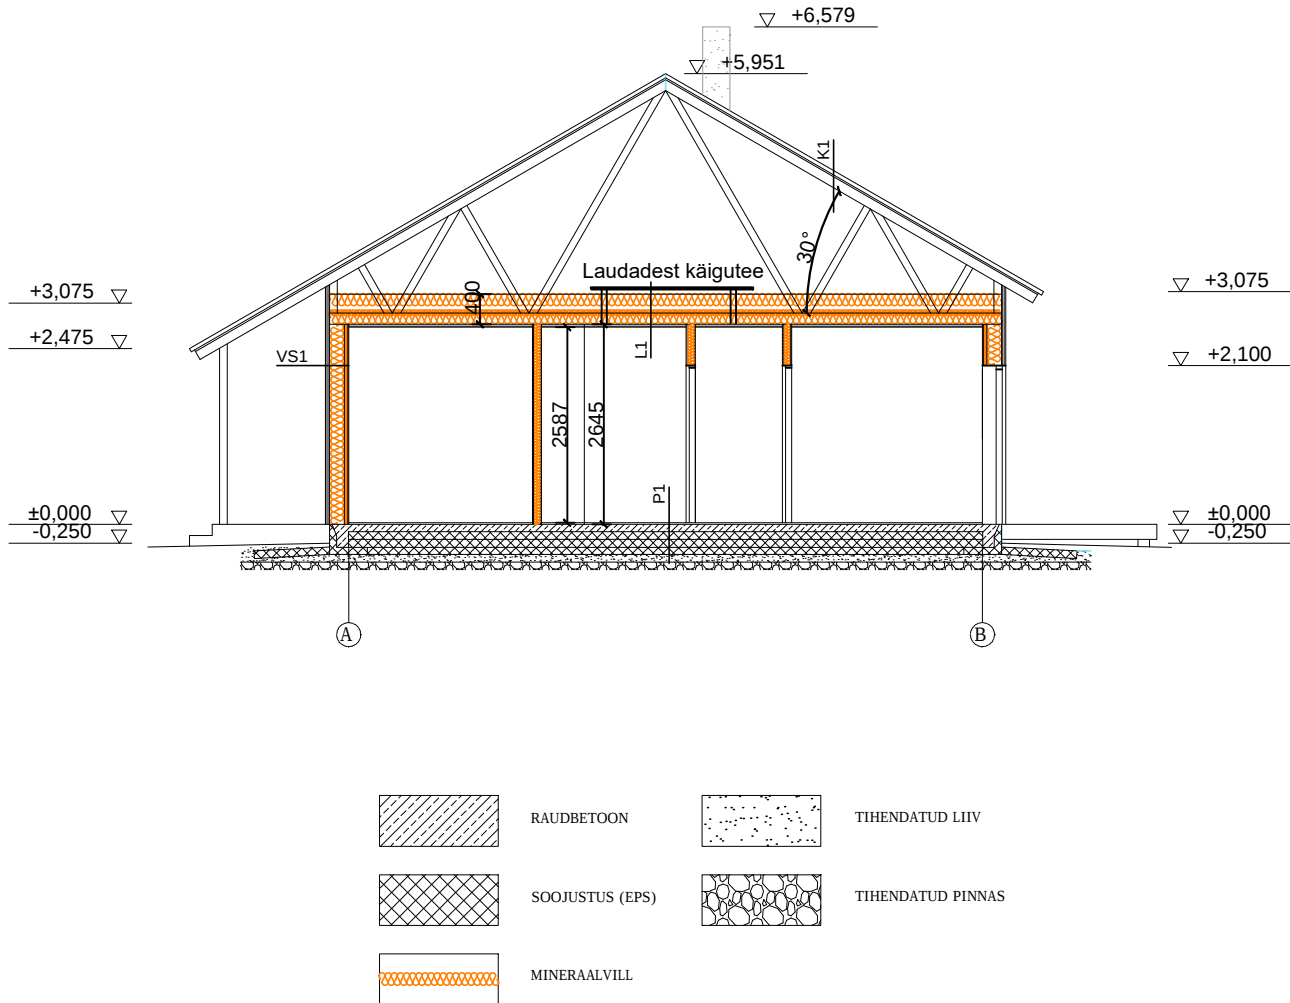

MÄRKUSED:

1. Hoone vundamendiplaan joonisel AR-5-01.
2. Hoone põhiplaan joonisel AR-5-02.
3. Hoone katuse plaan joonistel AR-5-03.
4. Hoone vaated joonistel AR-6-01 ja AR-6-02.
5. Joonis on koostatud mõõtkavas M 1:100.
6. Mõõdud joonisel on antud mm-tes.
7. Hoone seinad tellitakse koos tootejoonistega tehase valmidusega OÜ Timberelementide tehase puitelementidena ja paigaldatakse objektile valmis vundamendile.
8. Hoone katusekonstruktsioonid koos tootejoonistega tellitakse koos paigaldusega ogaplaatferme tootvalt ettevõttelt Trustek OÜ ja paigaldatakse objektile püstitatud seinaelementidele.
9. Hoone püstitatakse L-elementidest valmistatud plaatvundamendile vastavalt tootjapoolsetele juhistele. Vundament tuleb rajada kindlale kandvale pinnasele. Kui vastavat aluskihti planeeritava hoone alt ei leita, tuleb pinnast tihendada.
10. Hoone konstruktiivset ülesehitust võib muuta vaid konstruktori poolt koostatud tööjoonistega. Materjale võib asendada samaväärsete tehniliste näitajatega toodetud analoogidega.
11. Oluliste muudatuste tegemisel tuleb koostada uus ehitusprojekt, millega anulleeritakse käesolevas projektis väljatöötatud ehituslikud lahendused.

Töö nr. Joonise nr. AR-6-03			Objekt: HARJU MAAKOND VIIMSI VALD RANDVERE KÜLA ÜKSIKELAMU EHTUSROJEKT			
			Tellija: KAIDI	Stadium EP	Mõõt 1:100	Kuupäev.
PR. AUTOR			Joonis: LÕIGE A-A			