


Katuslagi


KL-01

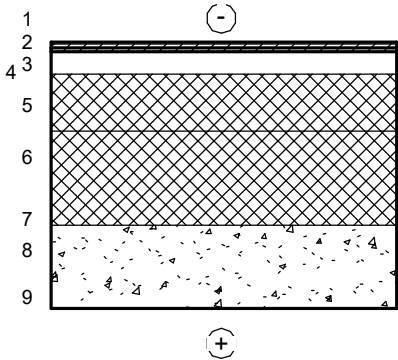

- 1. 2 x SBS
- 2. Niiskuskindel okaspuuvineer, punnsoonega20 mm
- 3. Õhuvahe - puitroov (50 x 70mm c/c=600mm)70 mm
- 4. Tuuletõke - Hingav kangas
- 5. Soojustus (max.400mm) + puitroov (50 x 150...200mm c/c=600mm), prussid on lõigatud kalde all 1:25-le
- 6. Prussid toetuvad toolvärgile või lühikestele prussijuppidele
- 7. Aurutõke SBS
- 8. Raudbetoonist õõnespaneel220 mm
- 9. Viimistlu vastavalt sisearhitektuurile

Soojajuhtivus: U= 0.13 W/m²K

KL-02

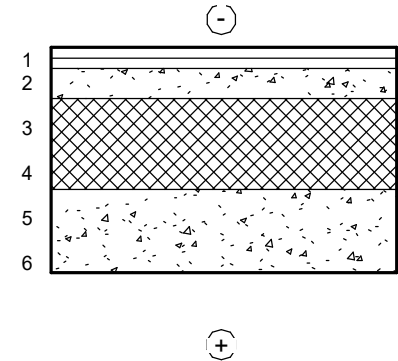


- 1. Terrassilaud28 mm
- 2. Alusroov (28 x 45 mm) sügavimmutatud28 mm
- 3. Raudbetoon pealevalu80 mm
- 4. Hüdrolatsioon kaitsekiht 1x PVC rullmembraan + PVC hüdrolatsioon kaitsekiht
- 5. EPS 100 SILVER keskmise 220, min. 200mm, max. 240mm. EPS laadid kaldu lõigatud kaldega 1:80-le240 mm
- 6. Aurutõke SBS
- 7. Raudbetoonist õõnespaneel220mm
- 8. Viimistlus vastavalt sisearhitektuurile

Soojajuhtivus: 0.15 W/m²K

Vahelagi

VL-01

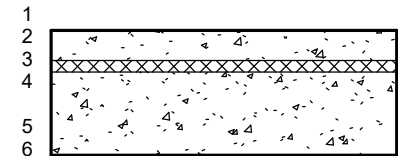


- 1. Viimistlus vastavalt sisearhitektuurile
- 2. Raudbetoonist pealevalu80 mm
- 3. PVC kile, ülekate min. 200mm0.2 mm
- 4. Mineraalvillaplaadid sammumüra vähendamiseks30 mm
- 5. Raudbetoonist õõnespaneel220mm
- 6. Viimistlus vastavalt sisearhitektuurile

R'w ≥55dB
L'n,w ≥53dB

Põrand pinnasel

PP-01

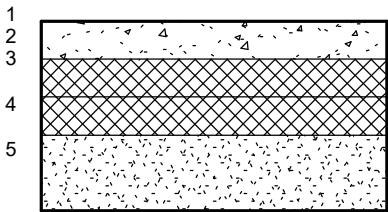

- 1. viimistlus vastavalt sisearhitektuurile
- 2. Raudbetoon100 mm
- 3. PE Kile0.2 mm
- 4. Soojustus EPS 100200 mm
- 5. Mehaaniliselt tihendatud pinnasmin. 200 mm

Soojajuhtivus: 0.18 W/m²K

		Projekti nimi:				
		eramu				
		Tellija:		Aadress:		
		Rivo Uiho		Haabneeme, Viimsi vald, Harjumaa		
		Joonise nimetus:				
Projekti juht:		Tüüpkonstruktsioonid katuslaed ja vahelaed				
Vastutav arhitekt:						
Arhitekt:						
Nooremarhitekt:		Töö nr. :	Staadium:	Kuupäev:	Möötkava:	Joonise nr. :
			EP		1 : 20	AR-8-08