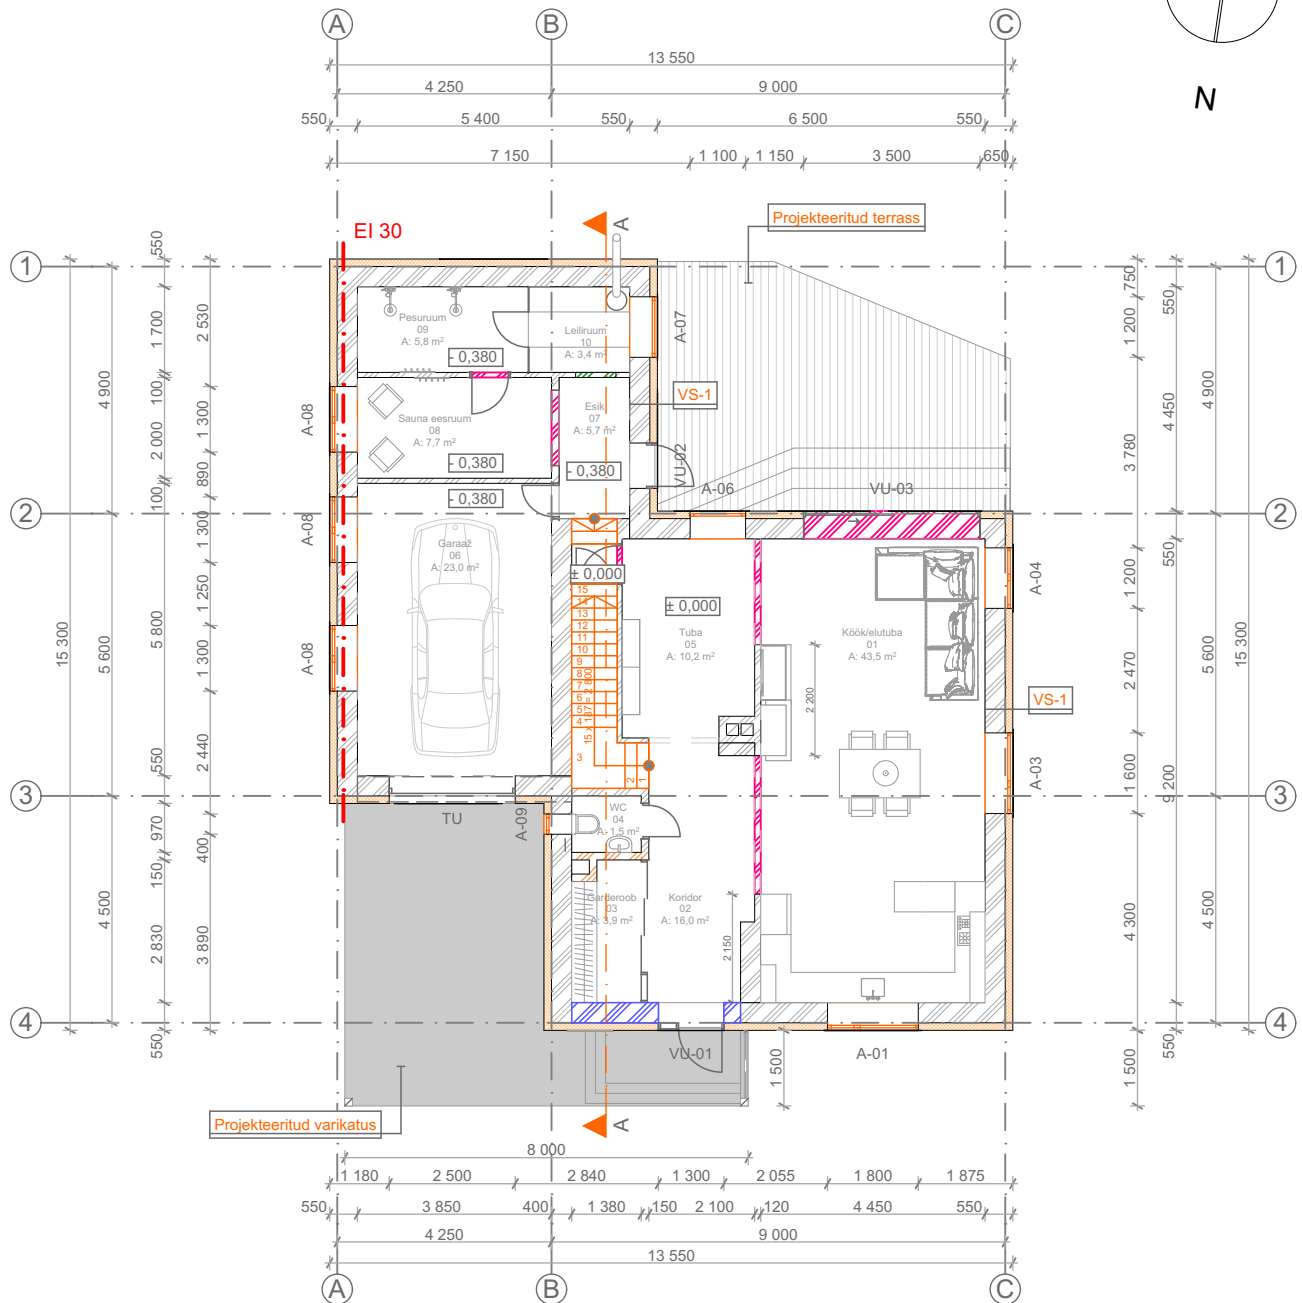



**Tingmärgid:**

- Olemasolevas seinas ava kinni ladumine
- Olemasolevasse seina ava tegemine
- Uue välistarindi rajamine
- Uue siseseina rajamine
- Olemasolev konstruktsioon

Välissein (VS-1):

- CAPAROLI NQG või samaväärne krohvisüsteem
- armeerimismass koos armeerimisvõrguga, min. 5 mm
- EPS 60 Silver soojustusplaat, t=150 mm, $\lambda_d \leq 0,035 \text{ W/mK}$
- paigaldusliim
- aluskruvi/nakkeparandaja
- olemasolev välissein

NB! tüübeldus peab olema süvistatud ja kaetud pealt EPS tablettidega

Märkused:

1. Olemasolev ruumiprogramm ja ruumide otstarve muutub. Planeeritud köök/elutoa vahel olemasolevad horisontaalsed siseseinad lammutatakse, et moodustuks üks suur ja avar ruum. Olemasolev sissepääsu ees olev avatud tulekoda ehitatakse kinniseks ning selle arvelt suurendatakse koridori ja garderoobi ala. Olemasolevat WC vaheseina liigutatakse telje 4 suunas, et ruumi suurendada.
2. Olemasolevat esiku (nr.07) põrandat viiakse madalamale, seega ühe trepiastme asemel eluruumide 0 korrusele tuleb rajada kaks uut trepiastet.
3. Üks aken A-06 ruumis nr.08 on vahepeal kinni ehitatud, see tuleb uuesti avada.
4. Olemasoleva akna asemel rajatakse lükanduks (VU-03) terrassile. Aken A-04 pikendada põrandani.
5. Hoone ette on planeeritud laiendusena teraskonstruktsioonil varikatus.
6. Teljel A olev sein tuleb soojustada mineraalvillaga tule leviku takistamiseks.
7. Ühikuta mõõdud antud millimeetrites.

		Tellija Tõnis		Asukoht Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond		
		Tartu elamu rekonstrueerimise ja laiendamise ehitusprojekt				
Projekt	Projektijuht	Joonise nimi Esimene korrus				
Joonis	Vastutav spetsialist	Tartu	Töö nr	Eriala AR	Staadium EP	Skaala/formaat 1:150/A4
				Joonise nr	5.2	