
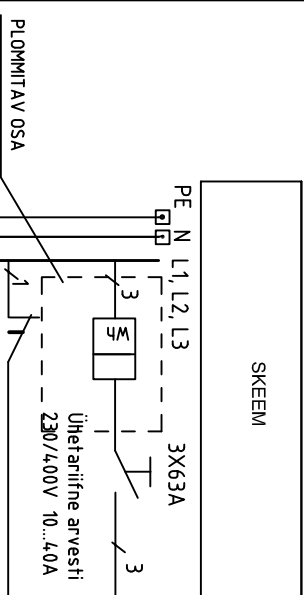


SKEEM	RÜHMA NR	NIMETUS	VÕIMSUS, (kW)	KAITSE, (A)	KABLI MARK JA RISTLÕIGE
 PE N L1, L2, L3 3X63A Ühetaritiine arvvesti 230/400V 10...40A PLOOMITAV OSA		SISEND Keskusest SK-2	28.870		PPJ 5G 10
	1	Evakuatsioonivalgusti	0.100	C10	PPJ 3G1.5
	2	Avarivalgustus	0.100	C10	PPJ 3G1.5
	3	Valgustus: ruum nr 2, 3, 4, ja nr 5	0.560	C10	PPJ 3G1.5
	4	Valgustus: ruum nr 1	0.560	C10	PPJ 3G1.5
	5	Reserv		C10	PPJ 3G1.5
	6	Pistikupesad: ruum nr 4	2.370	C16	PPJ 3G2.5
	7	Pistikupesad: ruum nr 1	2.360	C16	PPJ 3G2.5
	8	Pistikupesad: ruum nr 1	0.360	C16	PPJ 3G2.5
	9	Konditsioneer K2	2.300	C16	PPJ 3G2.5
	10	Keskus EK 2	6.100	C32	NYM-J 5X4S
	11	Pistikupesad : nr 5	0.360	C16	PPJ 3G2.5
	12	Ol.olev keskus JK (ol.olev koormus)	2.000	C25	NYM-J 5X4S
	13	Ol. olev konditsioneer	2.300	C16	PPJ 3G2.5
	14	Reserv		C16	PPJ 3G2.5
	15	El. radiaatorid	2.800	C16	PPJ 3G2.5
	16	El. radiaatorid	3.200	C16	PPJ 3G2.5
	17	El. radiaatorid	2.800	C16	PPJ 3G2.5
	18	Reserv		C16	
	19	Proxtagi toite	0.100	C10	PPJ 3G1.5
	20	Proxtagi toite	0.100	C10	PPJ 3G1.5
	21	Proxtagi toite	0.100	C10	PPJ 3G1.5
	22	Persp. videokaamerate ploki toite	0.100	C10	PPJ 3G1.5
	23	Valve- ja tuletoite sign. plokk	0.100	C10	PPJ 3G1.5
	24	Keskuse pistikupesa 220V	0.100	C16	PPJ 3G2.5
	25	Reserv		C16	
	26	Reserv		C16	
	27	Reserv		C10	
	28	Tuletoiteblokeerimine			
	29	Vent. süsteem V1	0.108	C10	PPJ 3G1.5
	30	Vent. süsteem V2	0.108	C10	PPJ 3G1.5
	31	Reserv		C10	PPJ 3G1.5
		KILPI JÄTTA 25% RESERV RUUMI			

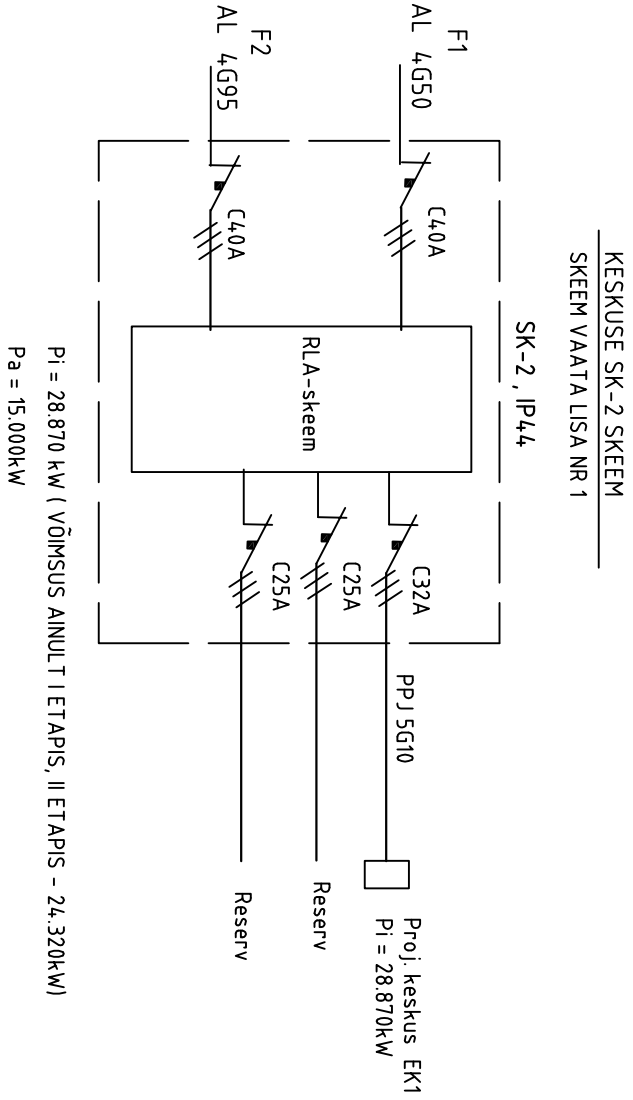

E 16 - 07			
VERIORA RAUDTEEJAAM.			
JAAMAHOONE REKONSTRUEERIMINE			
Projekti juht	R. T. Auk	10.11.07	
Projekti teinud	T. Romashova	10.11.07	
KESKUSE EK1 ARVUTUSLIK SKEEM		PP	EL - 7
EESTI RAUDTEE Ehitiste amet Ehitusgrupp			