

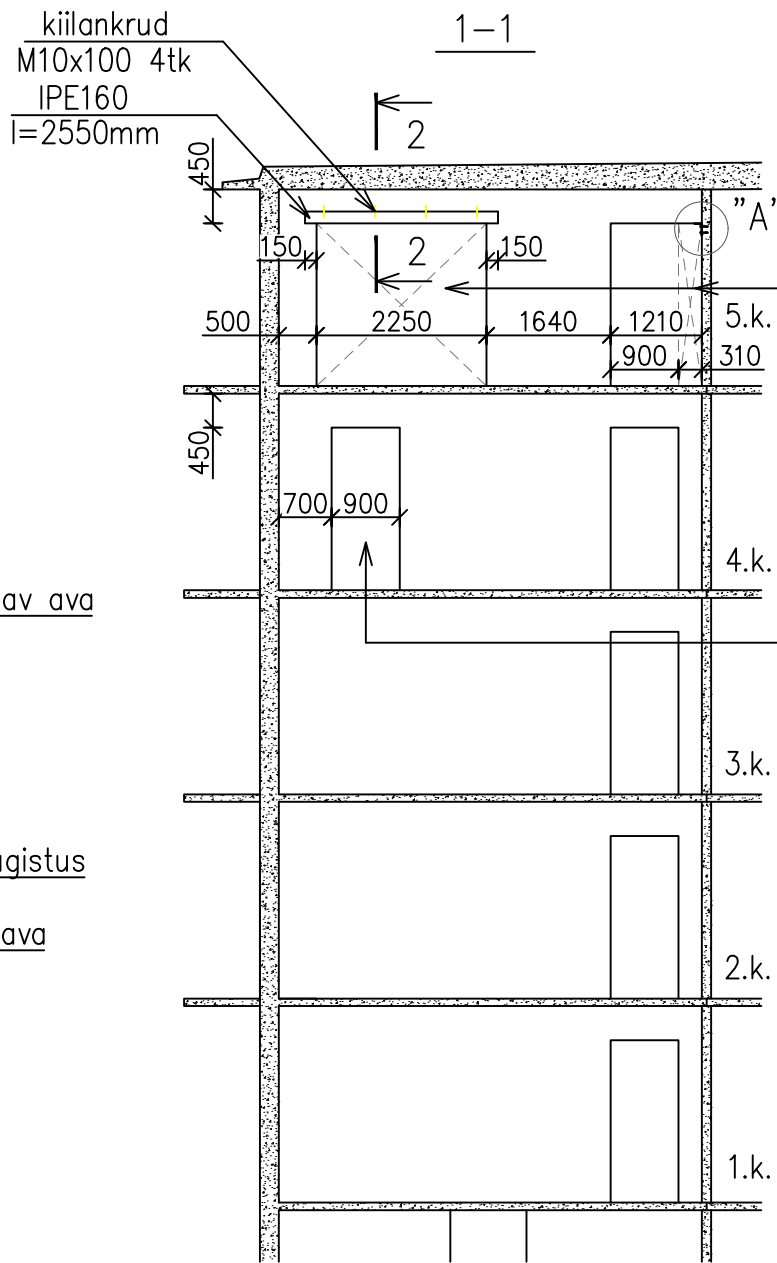


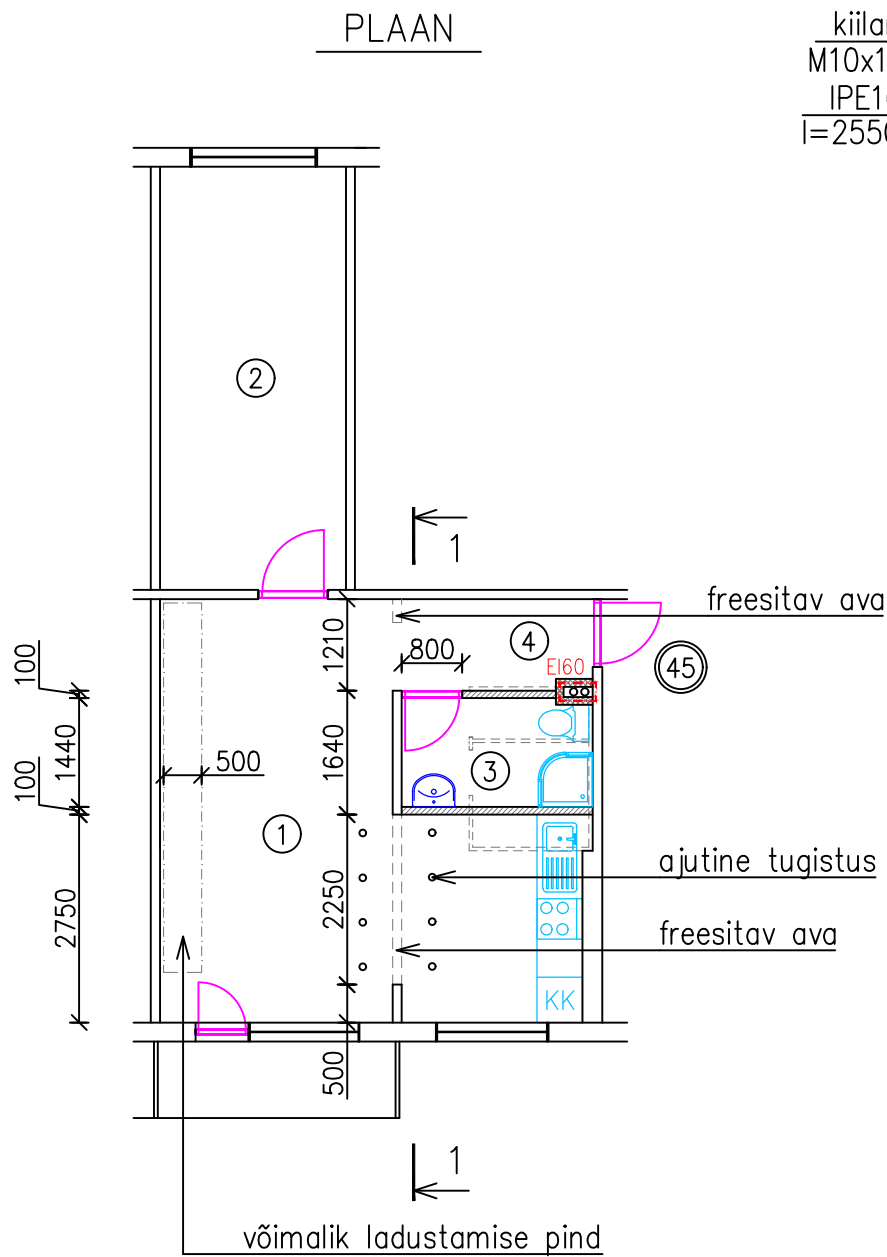

freeditavad avad

varem freeditud ava
Novarc Group AS töö nr. 1377-2362/18

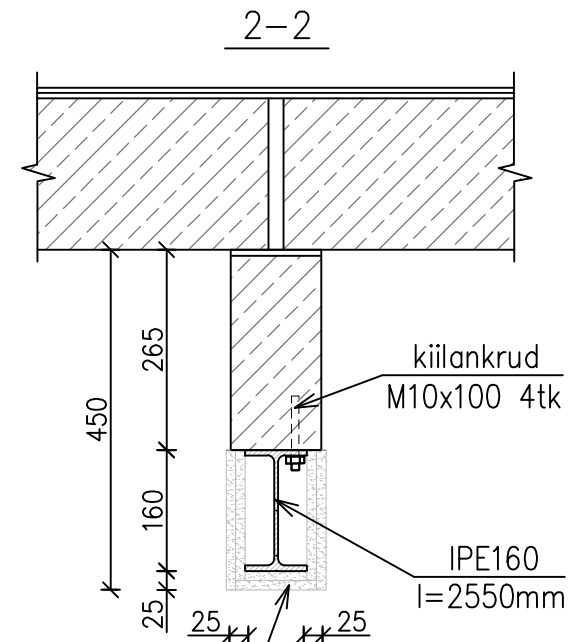

katta tulekaitse kipsplaatidega või tulekaitsevõõbaga
vastavalt tulepüsimisnõudele R60
(nt Knauf Fireboard või analoog, kinnitus – vastavalt tootja juhendile)

Tingmärgid:

- olemasolev sein
- ==== freeditav ava, lammutatav vahesein
- projekteeritav kergsein (metallkarkassvahesein, nt Knauf W111)
- projekteeritav kergsein vastavalt EI60 nõuetele (metallkarkassvahesein, nt Knauf W628)

Märkused:

- Üldised märkused vt seletuskiri.
- Materjalide kulu kokkuvõte:
kiilankrud M10x100 6tk
IPE160 S355J2 l=2550mm kaal 40,3kg
L150x75x9 S355J2 l=120mm kaal 1,8kg
- Sõlm "A" vt joonis EK-7-02.

Ruumide eksplikatsioon		
ruumi nr.	ruumi nimetus	ruumi pindala, m ²
1	kööktuba	23,3
2	elutuba	13,8
3	vannituba/WC	3,6
4	esik	3,0
Kõetav pind 43,7m ² ; Eluruumi pind 43,7m ²		

Nr.	Muudatus	Muutja	Kontrollis	Kuupäev

Teostas:		Objekt 5-korruseline suurpaneelilamu, seeria 1-464A 5. korrus		Kuupäev	
Joonis		KORTERI REKONSTRUEERIMINE Plaan, lõiked 1-1, 2-2		Mõõt 1:100 1:10	
				Lehti kokku 1	
				Leht 1	
Vastutav spetsialist:		Projekt	Stadium	Dokument	Vers. 01
		TÖÖPROJEKT			