



TINGMARGID:

- KRUNDIPIIR
- HOONESTUSALA PIIR
- INSENERIVÕRKUDE SERVITUUT
- PROJEKTEERITUD HOONE
- OLEMASOLEV HOONESTUS NAABERKINNISTUL
- PROJEKTEERITUD TERRASS
- PROJEKTEERITUD PÄÄS HOONESSE
- PROJEKTEERITUD PÄÄS KINNISTULE
- PROJEKTEERITUD PARKIMISKOHT
- OLEMASOLEV SÕIDUTEE (asfaltkatend)
- PROJEKTEERITUD BETOONKIVI KATEND
- PROJEKTEERITUD SÜVISTATUD ÄÄREKIVI (h=0 cm)
- PROJEKTEERITUD MURUKATEND
- SORTEERITAVATE PRÜGIKONTEINERITE ASUKOHT
- PROJEKTEERITUD PIIRE (PUIT)
- PROJEKTEERITUD PIIRE (VÕRK)
- PROJEKTEERITUD JALGVÄRAV
- PROJEKTEERITUD LÜKANDVÄRAV AUTOD
- SÄILITATAV HALJASTUS
- NURGAPUNKTI KOORDINAAT
- NURGAPUNKTI KÕRGUSMÄRK (PROJEKT. OL.OLEV)

- OLULINE PUU VÕI PÕÖSAS III
- VÄHEVÄÄRTUSLIK PUU VÕI PÕÖSAS IV
- PUUDEGRUPP VÕI PÕÖSASTEGRUPP
- PÕÖSAS VÕI PÕÖSASTEGRUPP
- LOODUSES MITTEKSIISTEERIV PUU

KINNISTU TEHNILISED NAITAJAD:

KINNISTU PINDALA:	1202 m²
KINNISTU SIHTOTSTARVE:	Elamumaa 100%
KATASTRITUNNUS:	78402:205:0075
PARKIMISKOHTADE ARV :	2 tk
TÄISEHITUSE %:	11 %
MURU KATEND:	869,1 m²
BETOONKIVI KATEND:	192,6 m²
HALJASTUSE %	73 %

HOONE TEHNILISED NAITAJAD:

EHITISEALUNE PIND (m²)	140,3
MAAPEALSE OSA ALUNE PIND (m²)	140,3
MAAPEALSETE KORRUSTE ARV	2
MAA-ALUSTE KORRUSTE ARV	0
ABSOLUUTNE KÕRGUS (m)	29,98
KÕRGUS (m)	6,83
PIKKUS (m)	14,4
LAIUS (m)	9,8
SÜGAVUS (m)	-
SULETUD NETOPIND (m²)	180,8
Sh üldkasutatav pind (m²)	19,2
Sh eluruumide pind (m²)	156,8
Sh tehno pind (m²)	4,8
KÕETAV PIND (m²)	180,8
SULETUD BRUTOPIND (m²)	246,1
MAHT (m³)	840
HOONE ELUIIGA (aastat)	50

TEHNILISTE NAITAJATE VÕRDLUS DETAILPLANEERINGUGA

TEHNILISED NAITAJAD:	DP:	PROJEKTEERITUD
EHITUSALUNE PIND	280m²	140,3m²
KORRUSELISUS	2	2
MAX HOONETE KÕRGUS	9m	6,93
HOONETE ARV KRUNDIL	1/2	1
SULETUD BRUTOPIND	560m²	246,1
TULEPÜSIVUS	TP3	TP3

HOONE NURGAPUNKTI KOORDINAADID:

POS: 1	X=6593734.216	Y=550017.874
POS: 2	X=6593724.687	Y=550020.141
POS: 3	X=6593721.353	Y=550006.131
POS: 4	X=6593730.888	Y=550003.864
POS: 5	X=6593732.678	Y=550011.390
POS: 6	Y=6593733.317	X=550014.088

Markused:

1. MÄRKUSED:


- ELEKTRIMONTAŽITÖÖDE TEOSTAMISEL TULEB TÄITA EVS-STANDARDISARJA EVS-HD 60364-5 NÕUDEID JA EESTI ENERGIA AS ETTEVÕTTESTANDARDI EE 10421629-JV ST 5-6:2001 "(0,4...20) kV Võrgustandard. Osa 6: 0,4 kV kaabelliinid" NÕUDEID JA EESTI TELEKOM AS JUHENDID " Telekommunikatsioonirajatistel teiste isikute poolt teostatavate tööde kord" NÕUDEID.
- PROJEKTEERITUD KAABLIID PAIGALDADA 0,7m SÜGAVUSELE, RISTUMISEL SÕIDUTEEGA 1,0m SÜGAVUSELE.
- PROJEKTEERITUD TOITEKAABLIID PAIGALDADA PVC KAABUKAITSETORUSSE (B-KLASS), SÕIDUTEE ALL A-KLASSI TORUDES.

2. MÄRKUSED:

- Enne kaevetööde ja ehitustööde alustamist võtta ühendust teiste ristuvate tehonorajatiste trasside ja maaomanikega või nende esindajatega.
- Teiste tehonorajatiste trassidega ristumisel teha kaevetööd käsitsi.
- Kaabelliini nõutavad püstvahekaugused ristumisel: sidekaabliga min-0,15m; дренаази-, vee- ja kanalisatsioonitoruga min 0,5m; kaugküttetoruga min 0,3m; gaasitoruga min 0,2m, elektrikaabliga 0,1m.
- Kaabelliini nõutavad rõhtvahekaugused rööpkulgemisel: sidekaabliga min 0,5m; дренаази-, vee- ja kanalisatsioonitoruga min 1m; kaugküttetoruga min 2m; gaasitoruga min 1m, elektrikaabliga min 0,07.
- Liitumiskilbi kaitsevööndis kaevata käsitsi.

TINGMÄRGID:

- W1.1 PROJEKTEERITUD 0,4kV KAABEL AXPK4G25 KAABLIKAITSETORUS (B-KLASS, D=50mm)
- W1.2 PROJEKTEERITUD MAAKAABEL MCMK2x2,5/2,5 (B-KLASS, D=50mm)
- Projekteeritud maanduskontuur- ümarteras RD1 vertikaalse maanduriga
- Liitumiskilp LK
- Projekteeritud sidekanalisatsioon (B-KLASS D=50mm)
- Projekteeritud LED pollarvalgusti

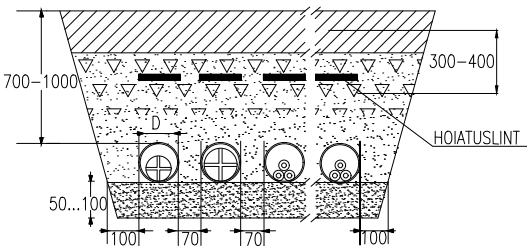

KAABLI SÕVIS SÕIDUTEE ALL P.O. VÄHEMALT 1m
TÄITMISEL PINNAS TORUDE ÜMBER TIHENDADA, ARVESTADA
PINNASE HILISEMAT VAJUMIST
TORUDE VAHEKAUGUST SUURENDADA, KUI SEE ON VAJALIK
SOOJENEMISTINGIMUSTE PÄRAST (VT HD 620 6-F pkt 5 TABEL 6)
VÕI EHTISLISEL KAAJUTUSTEL LUBATAV ON KA VÄHENDAMINE
TAGASITÄITMISEKS VÕIB A- TUGEUSKLASSI TORUDE PUHUL

KASUTADA KOHALIKKU PINNAST, MIS EI SISALDA SUURI (ÜLE 10.20
SUURUSEID) KIVE. SUURE KIVISUSE PUHUL TEHA LIIV-(KRUUS-) PA