


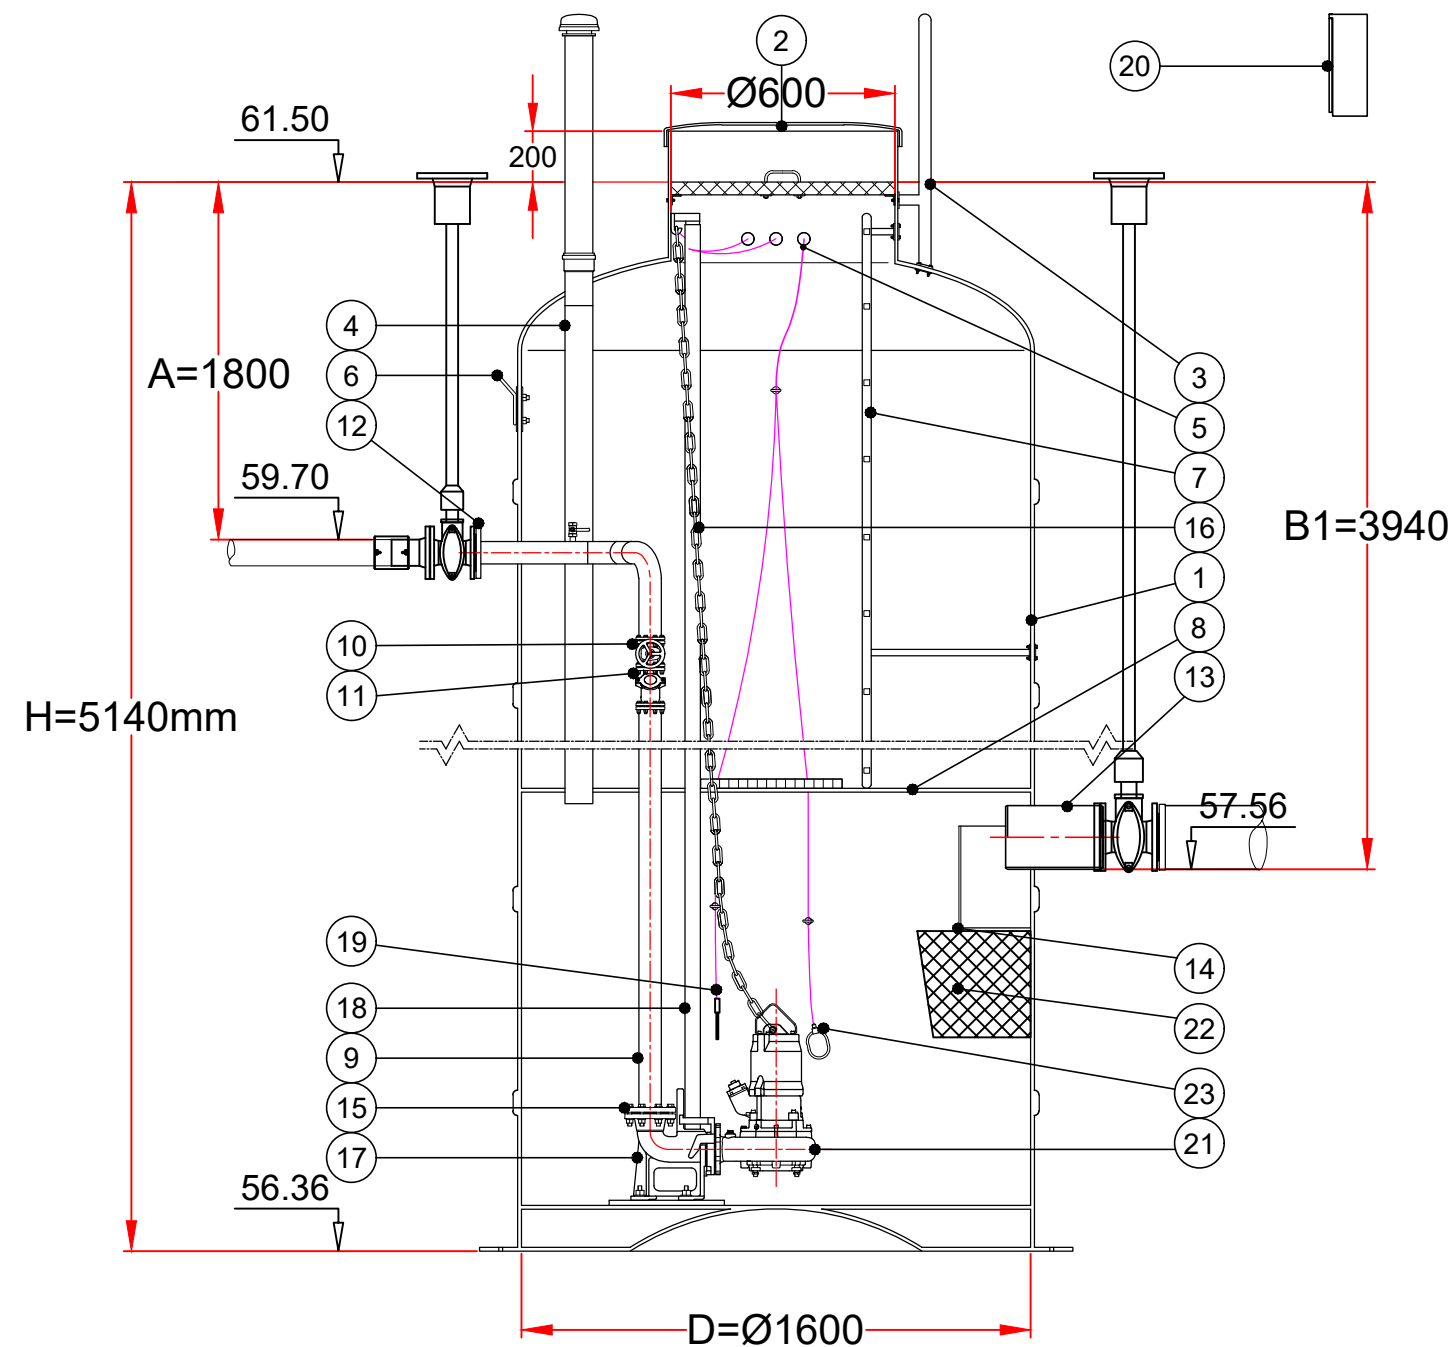

NR	NIMETUS	TEH. ANDMED	TK
1	Pumpla korpus SN 4	PE topelt seinaga	1
2	Lukustatav teenindusluuk	plast/Al/malm	1
3	Käsipuu	AISI 316	1
4	Õhutustoru	PVC/AISI 316	1
5	Kaabli läbiviik	De50, PVC	3
6	Tõsteaas	Fe	2
7	Redel	AISI 316	1
8	Restluugiga täisplatvorm	klaasplast	1
9	Survetorustik	DN80, AISI 316	1
10	Kummikiilsiber	DN80 , PN10	2
11	Tagasilöögiklapp	DN80 , PN10	2
12	Äärikuga väljundtoru	DN80, PN10	1
13	Sissevoolutoru	De 160, PVC	1
14	Voolurahusti	klaasplast	1
15	Vabaäärik	silumiin	7
16	Tõstekett	AISI 316	2
17	Pumba jalg koos kiirlukustusliitmikuga	malm	2
18	Pumba juhtsiin	AISI 316	4
19	Digitaalne tasemeandur		1
23	Ujuklüliti		1
20	Juhtimiskeskus	avariisignaaliga	1
21	Sukelpump (FLYGH)	$Q=4,0 \text{ l/s}$, $H_{st}= 3,8 \text{ m}$	2
22	Võrekorv	AISI 316	1

MÕÕDUD					
D	Pumpla läbimõõt	1600 mm			
H	Pumpla kõrgus	5140 mm			
A	Survetoru kõrgus	1800 mm	DN80	nurk	0°
B 1	Sissevoolutoru kõrgus	3940 mm	De160	nurk	20°

Sisenevate torude nurki mõõdetakse survetorust päripäeva.