
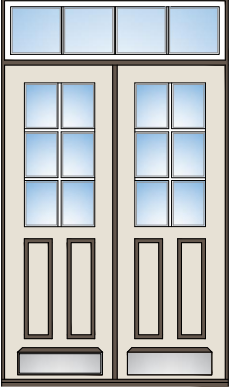






| Tähis | Mõõt (lxh)  | Joonis  | Kogus    | Märkused   |
|-------|-------------|---|----------|--|
| VU-1  | 1500 x 2570 |    | 1p       | <ul style="list-style-type: none"><li>- Profileeritud täispuidust tahvelukseplok</li><li>- Materjal oksavaba okaspuit</li><li>- Isolatsiooniks 20 mm kivivill</li><li>- Paigaldada tihendid</li><li>- Lävepakk tihedast puidust</li><li>- Viimistlus õlivärv</li></ul> Helepruun:<br>Tumepruun:<br>Valge:<br>Veeplekk: |
| VU-2  | 1000 x 2100 |    | 1p       | <ul style="list-style-type: none"><li>- Profileeritud täispuidust tahvelukseplok</li><li>- Materjal oksavaba okaspuit</li><li>- Isolatsiooniks 20 mm kivivill</li><li>- Paigaldada tihendid</li><li>- Lävepakk tihedast puidust</li><li>- Viimistlus õlivärv</li></ul> Helepruun:<br>Tumepruun:<br>Valge:              |
| VU-3  | 900 x 2100  |   | 1p<br>1v | <ul style="list-style-type: none"><li>- Tööstuslik metalluks pealekleebitava puittahveldisega</li><li>- Materjal oksavaba okaspuit</li><li>- EI30 tuletõkkeuks</li><li>- Paigaldada suitsutihendid</li><li>- Lävepakk tihedast puidust</li><li>- Viimistlus õlivärv</li></ul>  |
| SU-1  | 800 x 2100  |  | 3p<br>3v | <ul style="list-style-type: none"><li>- Tööstuslik sile siseuks</li><li>- Materjal oksavaba okaspuit</li><li>- Lävepakk tihedast puidust</li><li>- Viimistlus õlivärv</li></ul>  |

| Tähis | Mõõt (lxh) | Joonis  | Kogus | Märkused  |
|-------|------------|---|-------|---|
| SU-2  | 800 x 1900 |  | 1v    | <ul style="list-style-type: none"><li>- Tööstuslik sile siseuks</li><li>- Materjal oksavaba okaspuit</li><li>- Lävepakk tihedast puidust</li><li>- Viimistlus õlivärv</li></ul> |
| SU-2  | 700 x 2000 |  | 1p    | <ul style="list-style-type: none"><li>- Leiliruumi uks</li></ul>  |

MÄRKUSED:

- Rekonstrueeritava hoone täpsed mõõdud ja gabariidid selguvad peale konstruktsioonide avamist. Arvestada sellega , et jooniste mõõtudes võib esineda ebatäpsusi, kun vana maja seinad ei pruugi olla sirged ning olemasolevate kandetarindite konstruktsioonid on kujutatud eelatatvena. Täpsed mõõdud ja materjalid selguvad töö käigus.
- Kui reaalne olukord erineb oluliselt eeldatavast, on sõlmi lubatud kohendada olemasolevast olukorrast sõltuvalt.  
**Kooskõlastada tellijaga.**
- Enne uste, akende, piirdeliistude jms detailide tellimist/valmistamist on töövõtja **kohustatud** avade kogused ja suurused ning aknalaudade ja veeplekkide laiused ja pikkused kohapeal täiendavalt üle mõõtma ja tegema vajadusel korrekture.