

kiviprofiliga katuseplekk
roovitus 25x100 mm/samm 200 mm
distsantsliist 50x32 mm, samm 600/õhkvahe
aluskaat
sankas 50x200 mm, samm 600 mm/
Isover KL-33 200 mm
roov 50x100 mm, samm 600 mm/
Isover KL-33 100 mm
roov 50x100 mm, samm 600 mm/
Isover KL-33 100 mm
aurutõke
mütsprofiil MP15, samm 400 mm
kipsplaat 12,5 mm
siseviimistlus

puistevill 500 mm/
penn 50x200 mm, samm 600 mm
OSB 12 mm
aurutõke
mütsprofiil MP15, samm 400 mm
kipsplaat 12,5 mm
siseviimistlus



parkett
parketi alusvaip
puitlaastplaat 22 mm
Uponor soojusjaotusplaat 20 mm koos
hõre laudis 28x120 mm
laetala 50x200 mm/müratõke
mütsprofiil MP15, samm 400 mm
kipsplaat 12,5 mm
siseviimistlus

horisontaalne puitlaudis 21x145 mm
hiiretõke
tuulutusliist 30x50 mm
tuuletõkkekembraan
puitõrestik 45x195 mm/ soojustus Isover KL-33 200 mm
aurutõkkekile 0,2 mm
distsantsroovitus 45x45 mm/soojustus Isover KL-33 50 mm
kipsplaat 12,5 mm

tugevdatud krohvisüsteem
soojustus Styrofoam 250 SL-A-N 100 mm
hüdroisolatsioon
Fibo 5 plokk 200 mm
ülemine rida fäisbetoneeritud sillusplakk 200 mm

taldmik min 200x500mm
sartus Ø 12

parkett
parketi alusvaip
armeeritud betoonplaat 100 mm,
armatuurvõrk Ø 6, silm 150 mm
koos pörandaküttetorustikuga
polüetüleenkile
EPS 100 3x100 mm
liivatasanduskiht 50 mm
tihendatud kruus min 300 mm
mineraalpinna

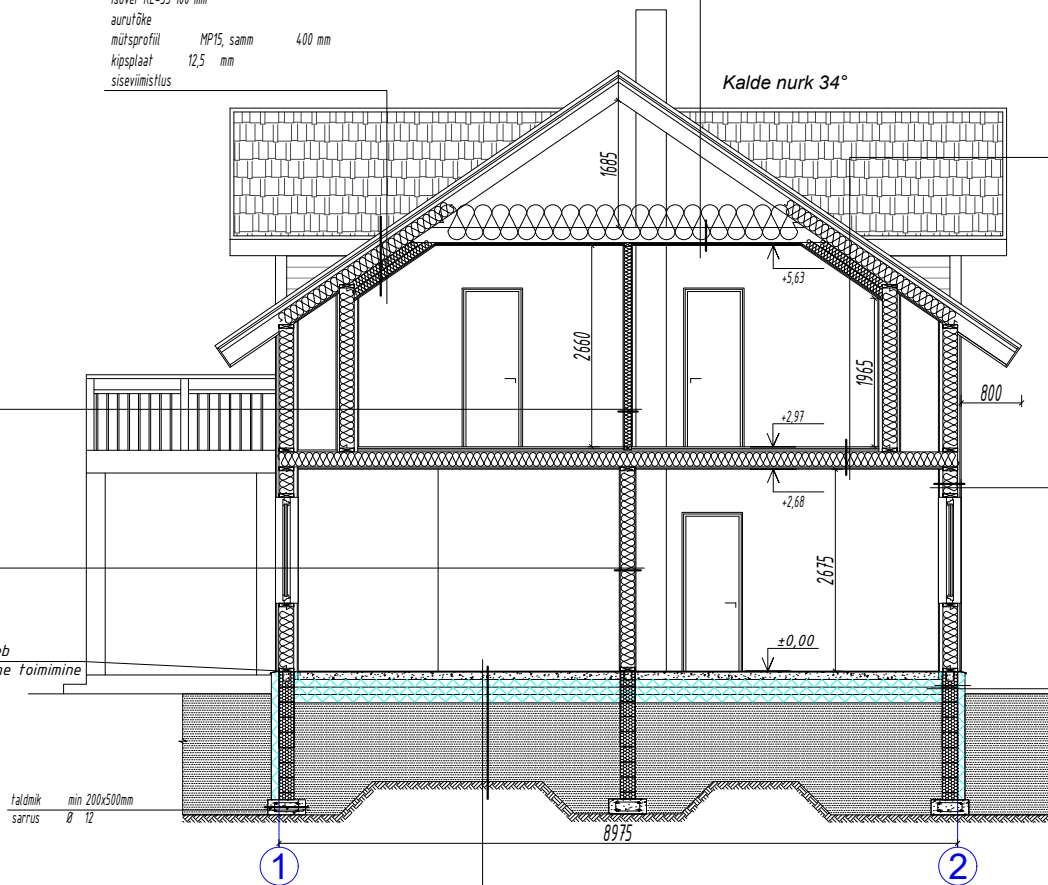

siseviimistlus
kipsplaat 12,5 mm
karkass 45x95 mm/
müratõke Isover KL-37 100 mm
kipsplaat 12,5 mm
siseviimistlus

siseviimistlus
kipsplaat 12,5 mm
karkass 45x195 mm/
müratõke Isover KL-37 200 mm
kipsplaat 12,5 mm
siseviimistlus

tagada tuleb
tuulutusvahe toimimine