


Lõige 1-1

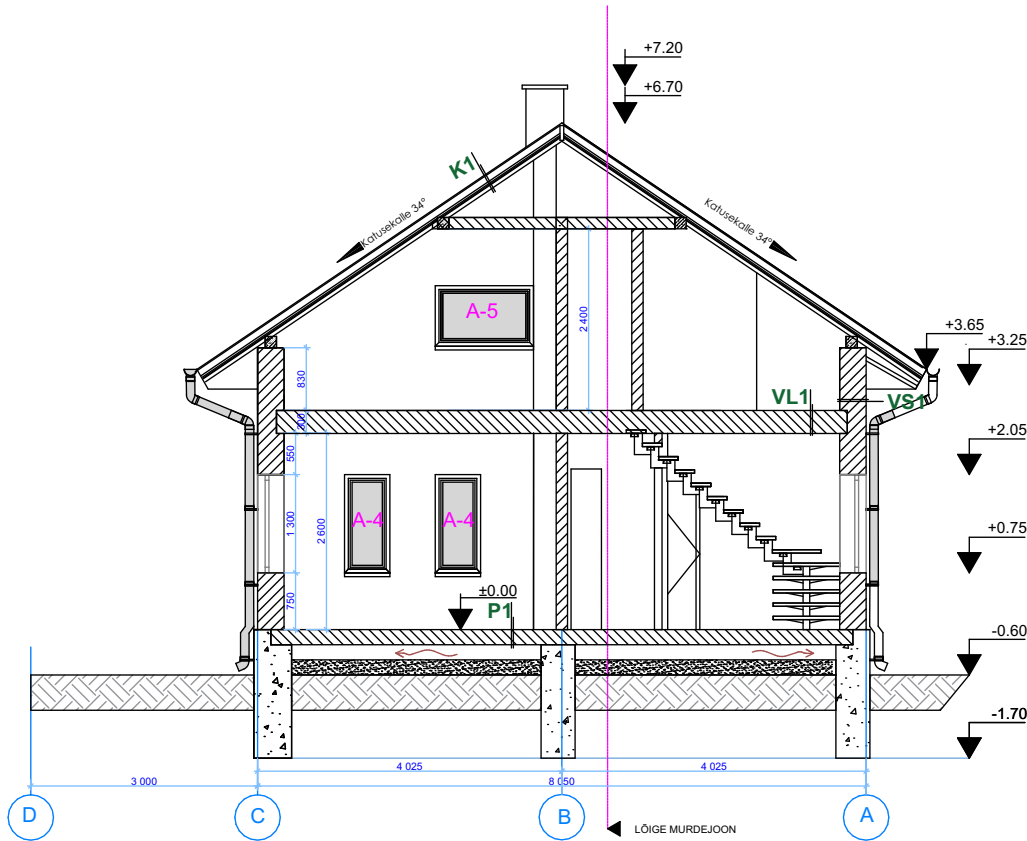

Põrand 1	
Põrandakate	25 mm
Aluskate	
Kergbetoon küttestorustikuga	50mm
Soojusjaotusplaat	
Betooni aluskate	
SPU plaat	50 mm
EPS plaat	100 mm
Talad s 600mm	50x150mm
Õhuvahe	200 mm
Liivapinnas	200mm
Vahelae 1, VL1	
Põrandakate	25 mm
Aluskate	
2x18mm OSB plaat	36 mm
Talad/Mineraalvill	50x150 mm
Mineraalvill	150 mm
Puitroovitus	50x20 mm
Kipsplaat GN13	13 mm
Viimistlus	

Välissein 1	
Laudvooder	25 mm
Õhkvahe	25 mm
Vaheliist	50x25 mm
Tuuletõkkeplaat	20 mm
Puitkarkass	50x150 mm
Kivivill	150 mm
Aurutõkekile	
Puitroovitus	50x20 mm
2x kipsplaat	2x 13 mm
Siseviimistlus	
Katus 1 , K1	
Profiilplekk	
Tuulutusroov	50x50 mm
Aluskile	
Sarikad s 600 mm	100x150mm
Sarikate vahel SPU paneel	150 mm
SPU plaat sarikate all	30 mm
Mineraalvill	50 mm
Aurutõkekile	
Laudis	25 mm

MÄRKUSED:
Ehitise põranda suhtelisele kõrgusele ±0,00 vastab absoluutkõrgus +54.20
Avataäide spetsifikatsioonid : vt joonis AR-10
— avamine
Vaated: vt joonised AR -05,AR -06,AR -07,AR -08
Hoone püstlõige 1-1 : vt joonis AR-03
Hoone püstlõige 2-2: vt joonis AR-04
Mõõdud joonisel on mm-tes, kõrgusmõõdud - m-tes.