


1:50

VAADE PÕHJAST

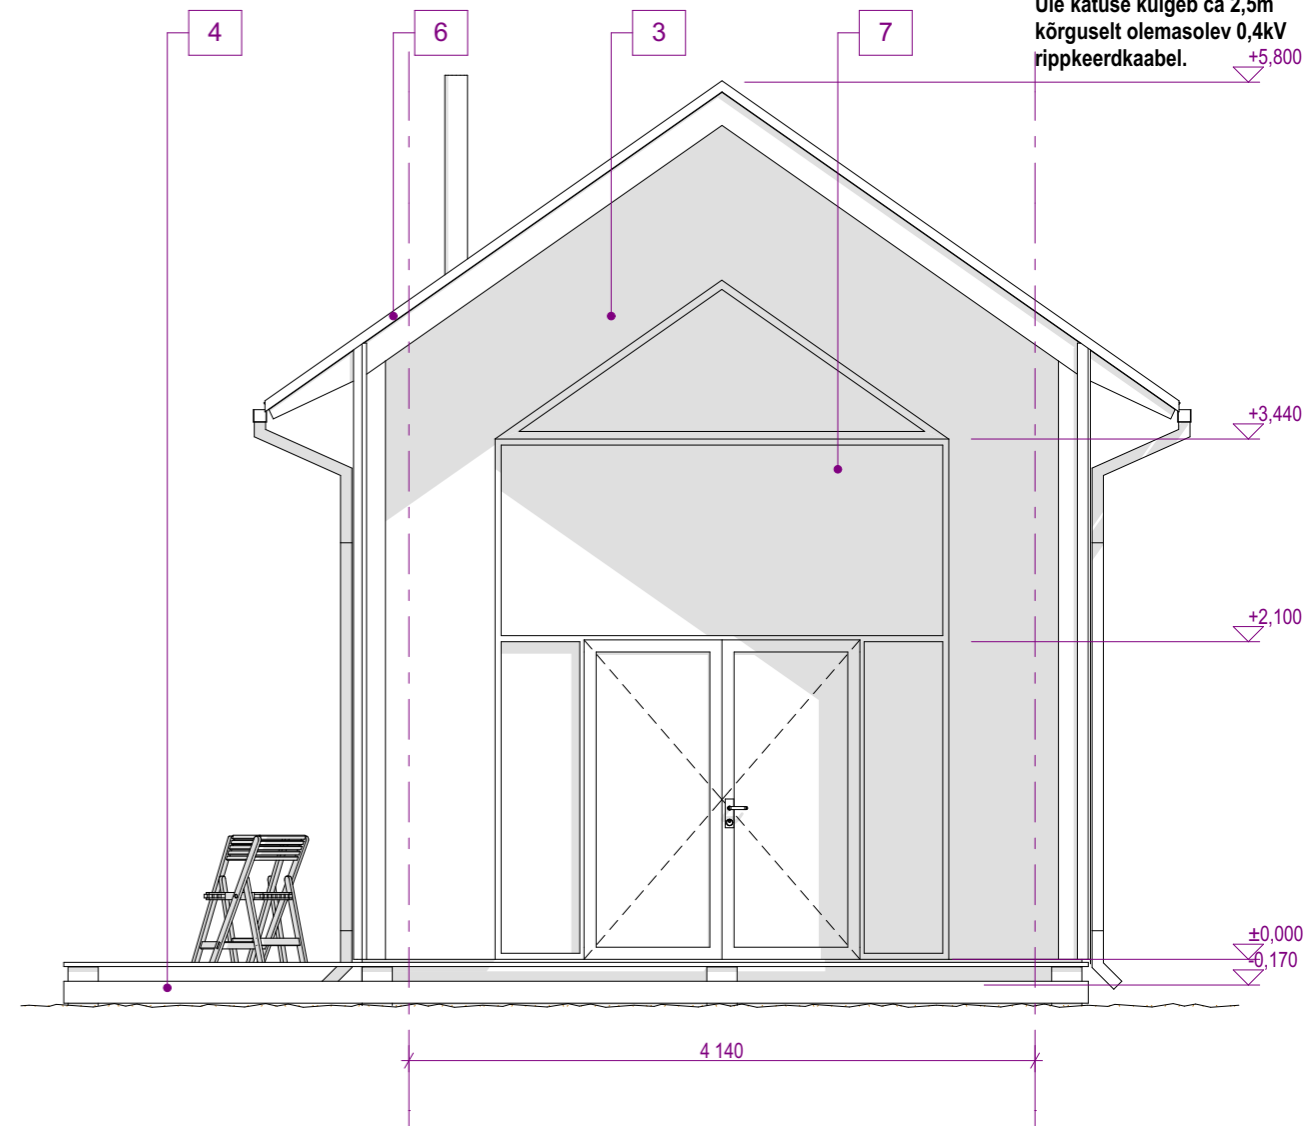

1:50

VAADE IDAST

FASSAADIMATERJALIDE SPETSIFIKATSIOON

- 1 • FASSAADILAUDIS
Vertikaalse asetusega poolsulundlaudis. Laudise mõõdud 23x95mm, profiil UYS. Laudise vuuk 5mm. Viimistlus - naturaalne puit. Võimalikult lähedane eluhoone fassaadilaudise viimistlusele.
- 2 • KATUSEKATE
Valtsplekk kate. Ruukki Classic C profiil. Toon RR23, tumehall.
- 3 • FASSAADILAUDIS (tumehall)
Vertikaalse asetusega poolsulundlaudis. Laudise mõõdud 23x95mm, profiil UYS. Laudise vuuk 5mm. Viimistlus - tumehall peits.
- 4 • TERRASS
Terrassi kattelaudis 145x28mm süvaimmutatud profiil DECM. Pind sooneline. Süvaimmutuse toon pruun.
- 5 • SOKKEL
Ekstrudeeritud vahtpolüstüreenplaatidega soojustatud sokkel kaetud mineraalkrohviga, aluskihid topeltarmeeringuga. Krohvi toon tumehall.
- 6 • KAITSEPLEKID, VIHMAVEESÜSTEEMID
Hoone kaitseplekkidena kasutada min 0,7mm tsingitud ja pulbervärvitud terasplekk elemente. Toon RR23, tumehall. Vihmaveesüsteem nelikant ristlõikega renn ja torustikud. Toon RR23. Allaviigu torud peidetud fassaadikatte taha.
- 7 • AVATÄITED
Hoone aknad ja ukSED on puitaluiniiumraamid ja kolmekordse klaaspaketiga. Puitraamide sisepinna viimistlus valge peits. Välispinna alumiiniumprofiil pulbervärvitud RR23.