


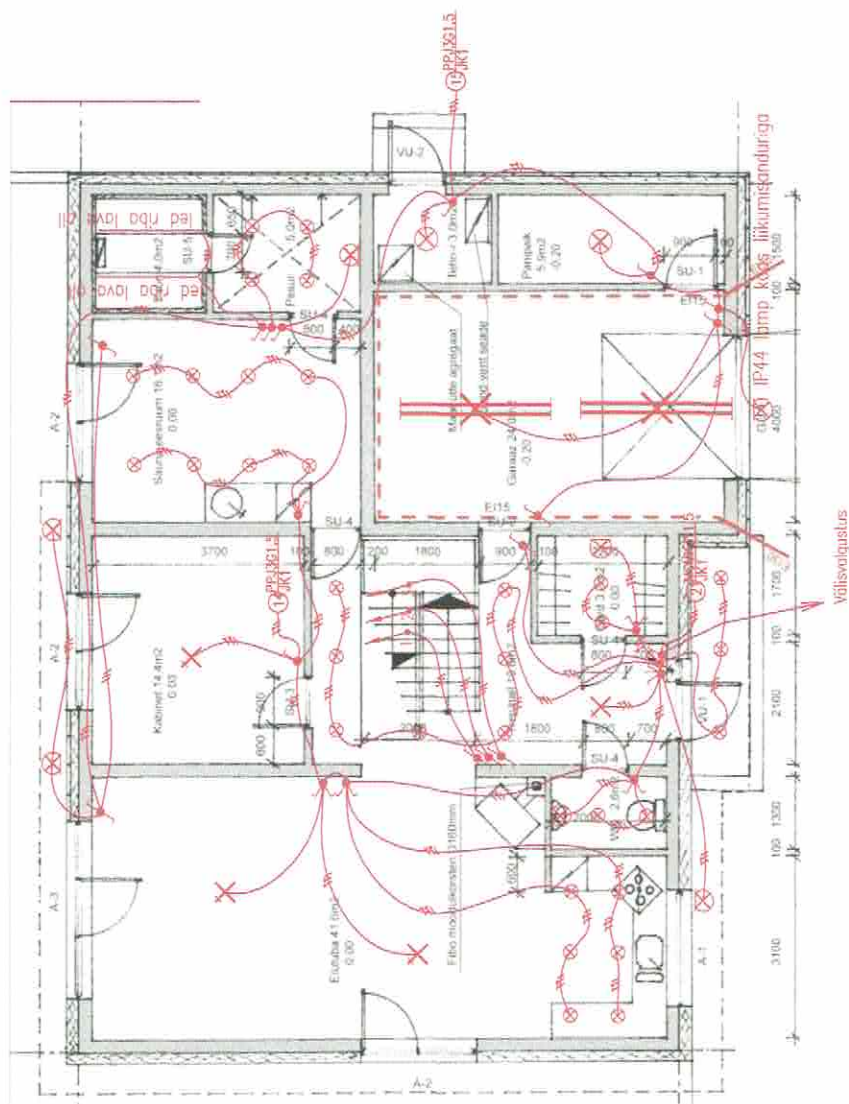

Tegemist on

Liinivõrgustik, 2.5kW

Sisemise valgustuse

Lühike, ühepoolne, lühike, ühepoolne

Valgustid

Valgustid, ühepoolne, lühike, ühepoolne

Liinivõrgustik, ühepoolne, lühike, ühepoolne

Reguleeritud, ühepoolne, lühike, ühepoolne

Liinivõrgustik, ühepoolne, lühike, ühepoolne

Ühepoolne, lühike, ühepoolne, lühike, ühepoolne

Ühepoolne, lühike, ühepoolne, lühike, ühepoolne

Ühepoolne, lühike, ühepoolne, lühike, ühepoolne

Liinivõrgustik, ühepoolne, lühike, ühepoolne

Liinivõrgustik, ühepoolne, lühike, ühepoolne

Ühepoolne, lühike, ühepoolne, lühike, ühepoolne

Fotomaterjal

Märkused:

1. Valgustite liinid piiratakse 1m kõrgusele pöörduvalt
2. Valgustite liinid teostada süvitatult koobiga PPJ3C1.5 ja ülitite liinid koobiga PPJ3X1.5, PPJ3C1.5
3. Väike ja rühmas ruumides valgustid peavad omama vähemalt IP44 kaitseklassi

281017	Joonise nr.	V01
	Stoodium	Muudatus
	TP	
	Leht/lehti	x/x