

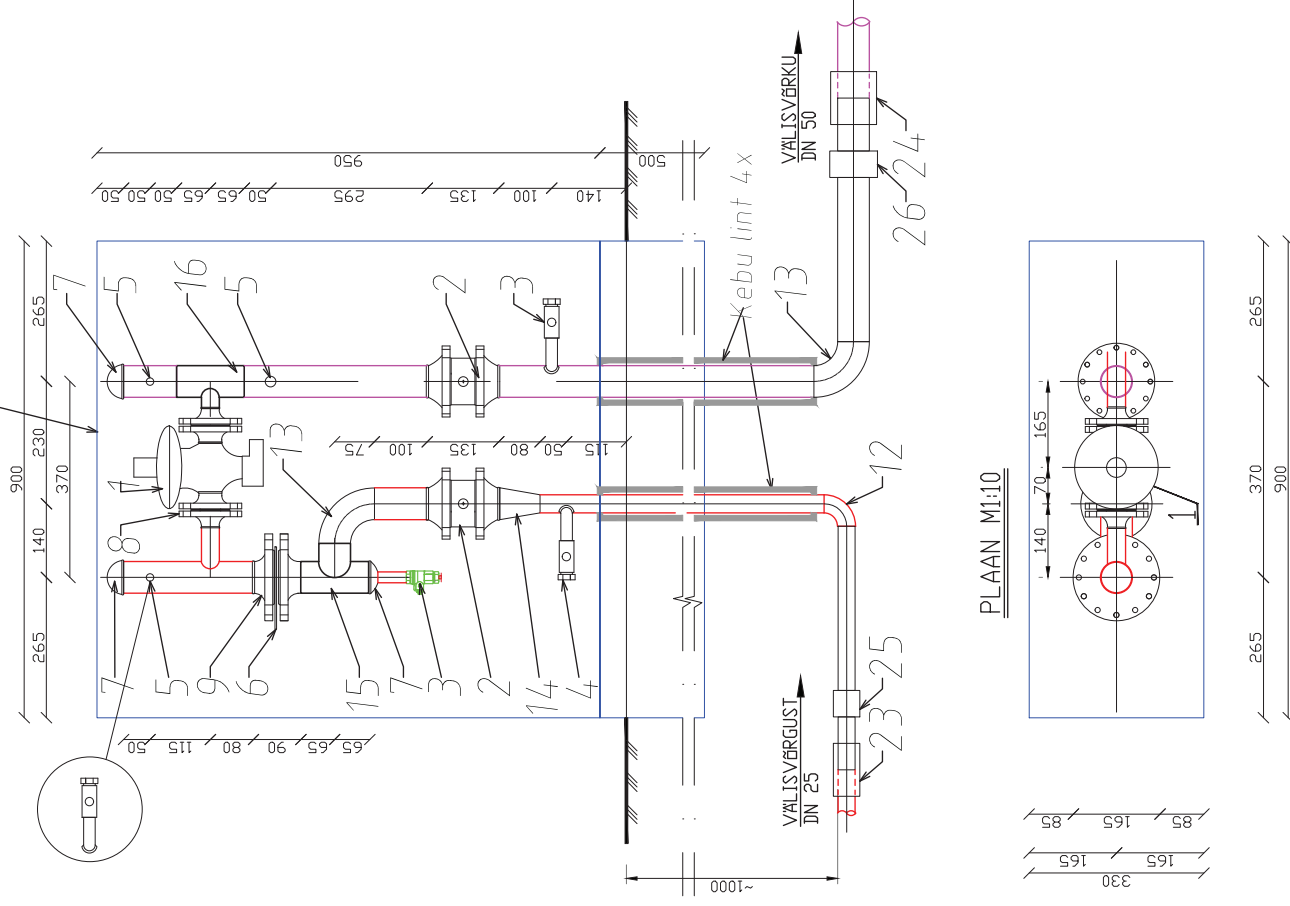
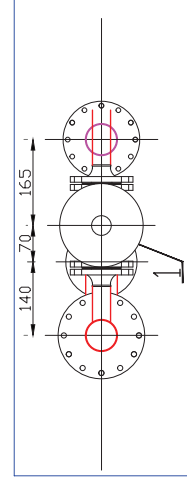
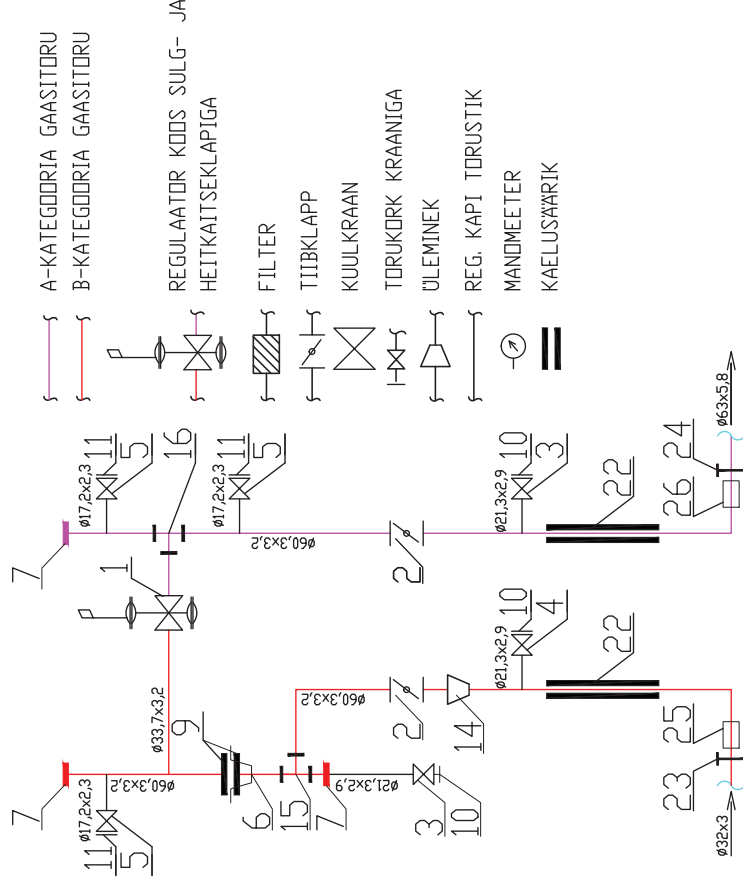
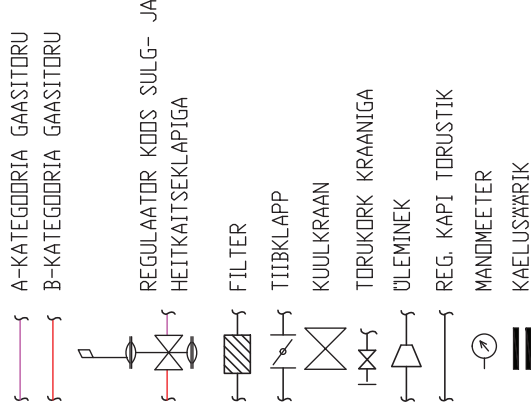
SEADMETE ja MATERJALI LOETELU

Töö nr. 05085		Töö nimetus: GAASIRÕHU REGULEERKAPID REGULAATORIGA MR-50SF4, MR-25SF4 JA M2R25				Märkused
Leht 1		Joonisele G-5: REGULEERKAPP REGULAATORIGA MR-25SF4				
Tähis	Viide	Nimetus	Ühik	Arv	Hange	
1	Elster MR-25SF4	GAASI RÕHUREGULAATOR SULGUR- JA HEIT- KAITSEKLAPIGA DN25 1,2/0,1bar (65nm³/h) ja 4/0,1bar (80nm³/h)	KOMP.	1		
2	Erbo Z 011-A	LIBLIKKRAAN KOOS VASTASÄÄRIKUGA DN 50 PN 16	TK.	2		
3		KUULKRAAN DN 15 PN 40 KEERMES	TK.	2		
4		KUULKRAAN DN 15 PN 40 KEEVIS/KEERMES	TK.	1		
5		KUULKRAAN 3/8' PN 40 KEERMES	TK.	3		
6	Elster	VÕRKFILTER TORULE Ø 60,3 x3,2	KOMP.	1		
7	DIN 2617	SFÄÄRILINE KEEVITATAV TERASPIME TORULE Ø 60,3 x3,2	Tk.	3		Materjal ST.35.8
8	DIN2631	VASTASÄÄRIKUD DN25 PN16	KOMP.	2		
9	DIN2631	ÄÄRIKÜHENDUS DN50 PN6	KOMP.	1		
10		TORUKORK 1/2'	Tk.	3		
11		TORUKORK 3/8'	Tk.	3		
12	DIN 2605 norm3	TORUPÕLV Ø 33,7 x3,2	Tk.	1		Materjal ST.37.0

Töö nr. 05085		Töö nimetus: GAASIRÕHU REGULEERKAPID REGULAATORIGA MR-50SF4, MR-25SF4 JA M2R25				Märkused
		Joonisele G-5: REGULEERKAPP REGULAATORIGA MR-25SF4				
13	DIN 2605norm3	TORUPÕLV Ø 60,3 x3,2	TK.	2		
14	DIN 2616	TERASTORU ÜLEMINEK DN 25/50	TK.	1		Materjal ST.37.0
15	DIN2615	TORUKOLMIK Ø 60,3/60,3 x3,6/3,6	TK.	1		ST.35.8
16	DIN2615	TORUKOLMIK Ø 60,3/33,7 x3,6/3,2	TK.	1		ST.35.8
17	DIN 1626	TERASTORU Ø 60,3 x 2,9	JM	3		Materjal ST.37.0
18	- "-	TERASTORU Ø 33,7 x 2,6	JM	3		"
19	- "-	TERASTORU Ø 21,3 x 3,2	JM	1		"
20		TORUSTIKE VÄRVIMINE	M2	1,5		
21		METALLIST KAPP 330x900x1450mm	TK.	1		
22		TORUSTIKU ISOLEERIMINE KEBU POLYKOR	JM.	9		
23	PE100 SDR 11	MUHV PLASTTORULE Ø32x3	TK.	1		
24	PE100 SDR 11	MUHV PLASTTORULE Ø63x5,8	TK.	1		
25	PE100 SDR 11	TERASPLAST ÜLEMINEK TORULE PE32/ST.33,7	TK.	1		
26	PE100 SDR 11	TERASPLAST ÜLEMINEK TORULE PE63/ST.60,3	TK.	1		

LÖIGE/GRK MR-25SF4

Teraskapp 330x900x1450mm

PLAAN M1:10MONTAAZSKEEMTINGMÄRGIDMÄRKUSED

1. TORUSTIKULE TEHA SURVEPROOV TUGEVUSELE JA TIIHEDUSELE. TUGEVSUURPROOVI RÄHK KUNI REGULAATORINI 1,5MOP JA PÄRAST REGULAATORIT 3,0 bar.
2. GAASIREGULAATOR KAPP "GRK" LEHTMETALLIST VÄLISMÄÄTUEDEGA 1450x900x330mm.
- KAPI ALUMINE DSA 500mm DN TSINGITUD. (MIS PAIGALDUSEL JÄÄB PINNASSE)
3. REG. KAPPI VÄLISVÕRGUGA ÜHENDAVAD TORUD ISOLEERIDA TÄIENDAVALT TEHASE ISOLATSIOONILE NELI KIHU KUUMALT TÄÄDEDAVA TEHISMATERJALIST LINTMÄHISEGA KUNI PLASTTORUNI (VABI ISOLEERLITENI).
4. KAPIS OLEVAD TORUD KATTA KAKS KORDA ILMASTIKUKINDLA VÄRVIGA.
5. REGULAATOR MR-25SF4, RÖHUKLASS PN4, ÜHENDUSOTSAD DN25, TOOTLIKUS SIENDRÖHUL 1,2bar - q min 65nm³/h JA TOOTLIKUS SIENDRÖHUL 4bar - q max 80Nm³/h.