

Projekti idee ehitusloa taotlemiseks

, Kohila, Raplamaa Korterid rekonstrueerimisprojekti info

Sisukord

Ülevaade.....	3
Põrand	4
Seinad	5
Planeeringu muutmine.....	6

Ülevaade

Tegemist on 1920a ehitatud 1korrulise palkmajaga, katusealune välja ehitamata. Korterelamu, igal korteril on oma sissepääs õuest.

Soov korter rekonstrueerida.

Korter 35,6m² +kelder 6,4m²


Kelder asetusest täpselt Sahvri ja panipaiga all. Sissepääs keldrisse läbi sahvri põrandas oleva luugi. Luugi asukoht säilib ka uutes joonistes.

Põrand:


Vana põrand oli kruus mille peal olid palgid ja sellele kinnitatud laudispõrand.

Uus põrand tuleks liiv, kokku 20cm EPS plaat, kile, armatuur, 5cm betoon (kohati põrandaküte).

Pildil idee läbilõige, erinevusega, et EPS tuleb paksemalt, ca 20cm, betooni sisse ei tule soojustutoru, kohati elektriküttejuhe, betooni paksus 50mm.

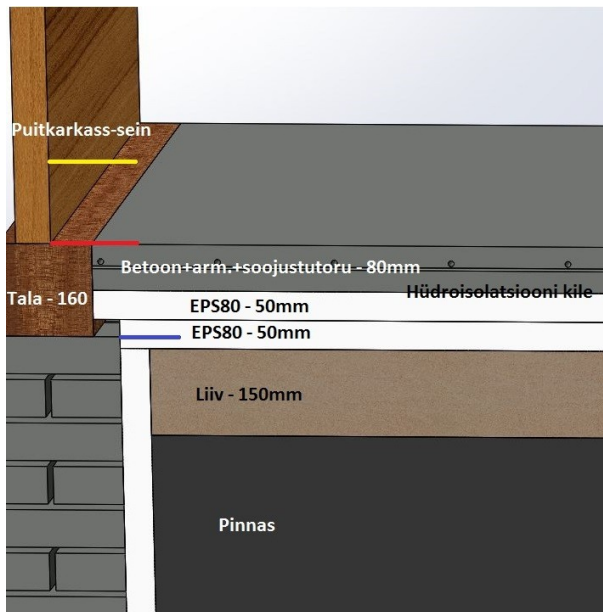


Seinad: Kõik seinad puhastada palgini. Seest puitkarkass(45x45mm), sisse Paroc Extra 50mm vill, peale niiskustõke, OSB 8mm, kips 12,5mm (va korteris sees olevad seinad)

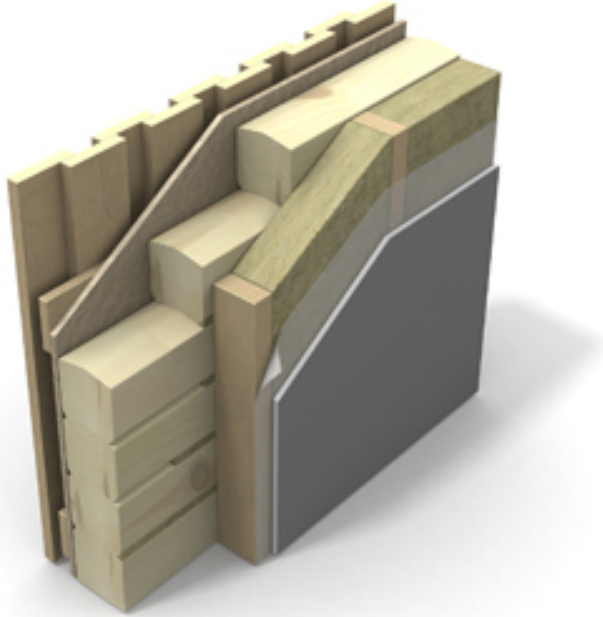

Viide: <http://www.paroc.ee/lahendused/hoonete-soojustamine/seinad/palkseinad-renoveerimine>


Planeeringu muutmine

Vana väljavõtte 1968 maja joonistest

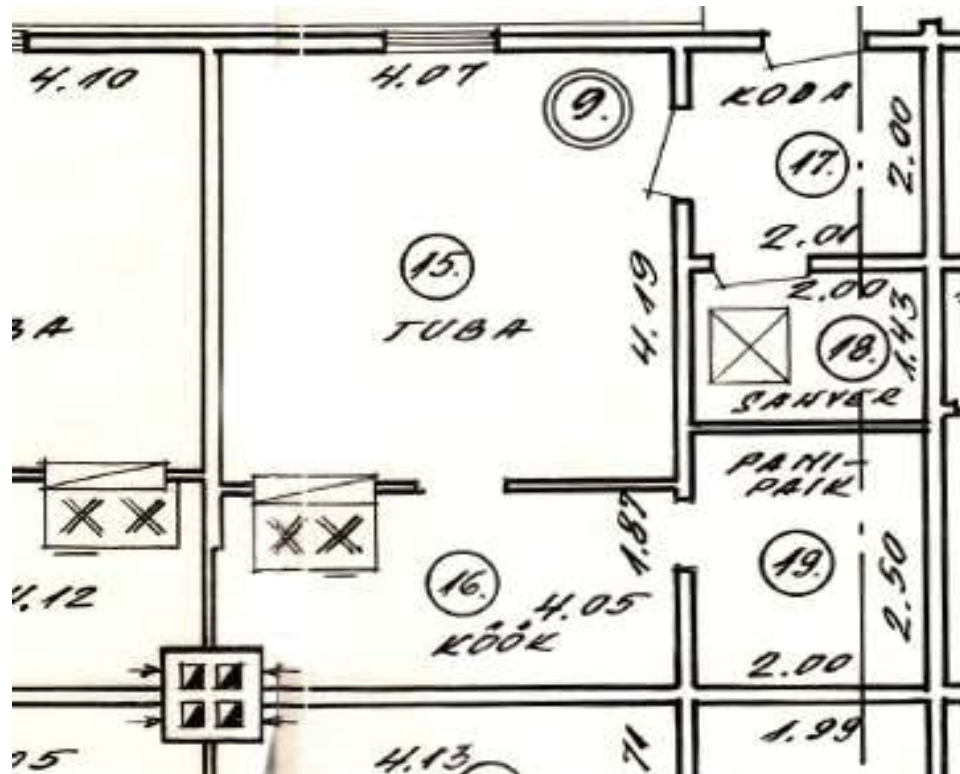


1. Vana puit aken asendada samades mõõtudes PVC aknaga
2. Sahver samades mõõtudes teha WC-ks (sahvri ja panipaiga vaheline sein on mittekandev)
3. Toa ja köögi vaheline (mittekandev) sein ja pliit eemaldada
4. Luua vahesein vastavalt uuele joonisele
5. Eemaldada köögi ja panipaiga vaheline ukse avast allapoole jääv sein ja 13cm ülespoole jäävat osa, (seinas seal alles jääb kõige alumine palk ja ülevalt 1palk. (Tegemist kandvaseinaga)

ENNE

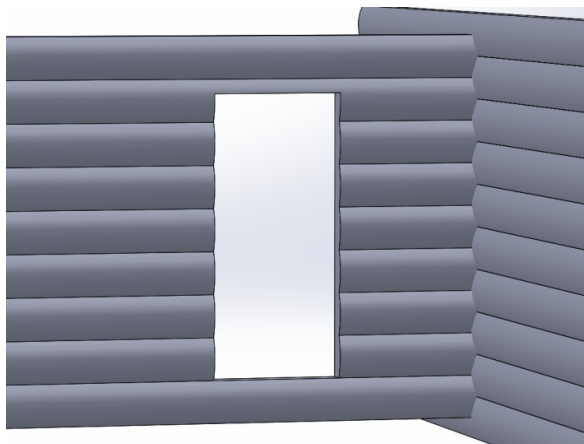

PÄRAST

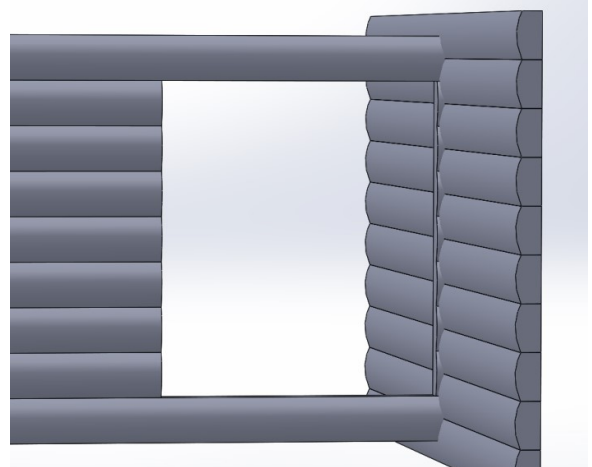

Planeeritud uus joonis korterile

