

KATUSE REMONDI TEOSTUS

Asukoht: Tauskani, Tagakolga, Võru maakond

Tööde algus:

Tööde Lõpp:

Tellijä:

Töövõtja:

Telefoni nr:

Kuupäev 07.09.2020


Hetke seis olukorrast. Kogu katuse pinda on ca 120m².





TÖÖKÄIK


Teostada vastvalt joonisele.

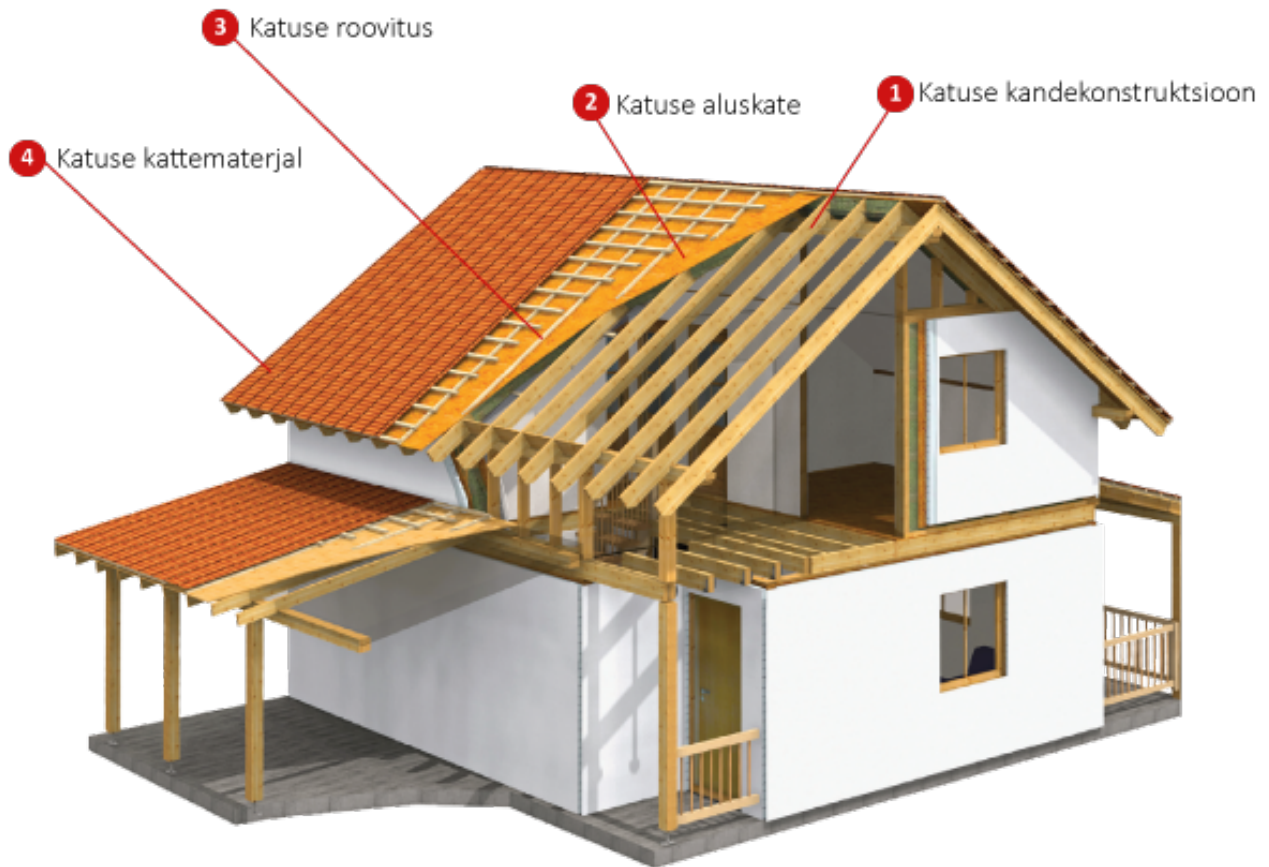

Tööde kirjeldus.

1. Olemasoleva eterniidi, roovituse/laudise eemaldamine.
2. Vajadusel lisada sarikad ning need rihtida kuna sarikate tihedus ei ole vastav või piisav.
3. Aluskatte paigaldamine, roovitus ning rihtimine
4. Uue katusepleki paigaldamine mille alla käivad kõik selleks vajalikud tööd
5. Kõiksugused erinevad plekitööd vahetusel.
6. Lisaks arvestada vajamineva materjaliga (Lisa sarikad, roovitus) mille kogus täpsustada eelnevalt töödega alustamisel.
7. Paigaldama ei pea vihmavee süsteeme ega tuulekasti.

Uus paigaldatav katuseplekk

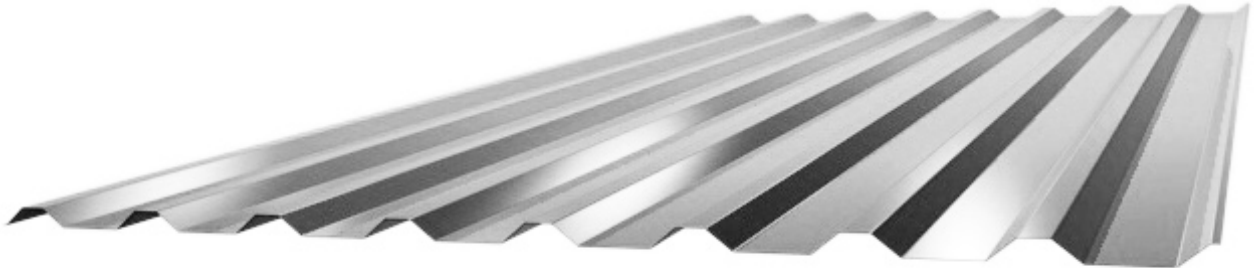

Märkused:

1. Puudub lisa konstrukstioon ehk sarikad ning mõningal määral katuse roovituse materjal, mille kogust tuleks hinnata eelnevalt töökäigule sh. Kõik muu väiksem vajaminev materjal. Tellija olemas olev materjal on katuseplekk, kruvid, aluskate, vähesel määral roovitus.
2. Lisa materjali toob kohale töövõtja mille eest tasub tellija arve alusel.
3. Vana katusematerjal ladustada 20m kaugusel oleva abihoone kõrvale.
4. Uus katuseplekk on eelnevalt seisnud ning ei pruugi vastata vastavalt töövõtja normidele. Ladustatud on võimalikult sirgelt ning kaua kestvalt.
5. Kuna projekti maksumus on limiteeritud siis ootame adekvaatset ning konstruktiivset kriitikat ning paindlike ja alternatiivseid lahendusi. Tegemist on ainult suve hooajal kasutatava hoonega mille kasutamise tegur on teistel aastaaegadel väike või praktiliselt olematu.
6. Omapoolsed ettepanekud ning märkused välja tuua hinnapakumises kaasa arvatud tööde algus ning lõpp.
7. Kui puudub hinnapakumis vorm siis palun see vormistada vastavalt lisa 1.