


VANA VANNITUBA



Sinisega märgitud seinad maha võtta. Põrandaplaadid üles võtta eesruumis, pesuruumis, leiliruumis. Pool garaazi eraldada uueks pesuruumiks, põrand tõsta 20cm samale tasemele mis eesruum.

UUS VANNITUBA

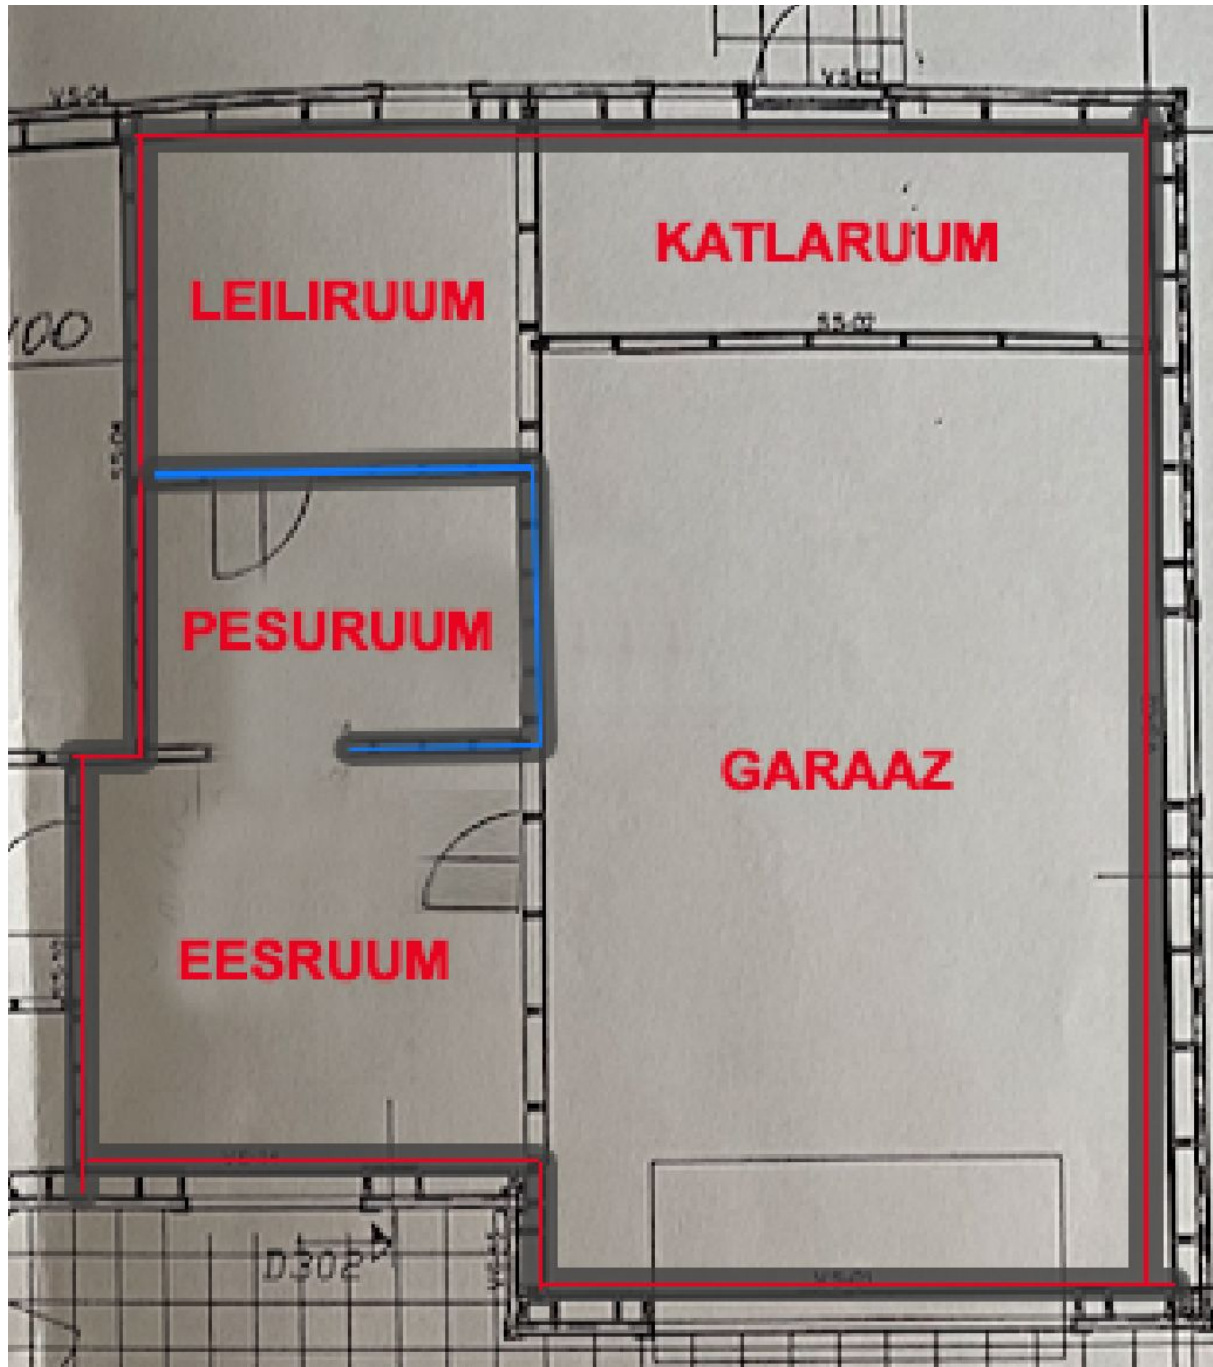

TÖÖD

1. Lammutus

- Vanad seinad maha
- Vana plaat üles vannitoas

2. Ehitus

- Garaazi põrand tõsta ca 12m² > tõsta 20cm
- Kipsitööd ca30m²
- Põrandasoendus pesuruumi (vesipõrandaküte, uus liin vedada katlast) ca12m²
- Seinad ja laed viimistleda (lagi valge, eesruumi seinad maaltvalge) ca35m²
- Plaatimistööd ja hüdro ca50m²
- 2 nishi plaaditud seinale (1m laiune dushi kõrvale, 2m laiune vanni kohale, 45 kraadi faasnurgad servades)

3. Santehniline

- Kanalid vedada
- Vesi dushidele, vannile ja sauna käsidushi jaoks (seina taga boiler)
- Santehnika ühendada
- Renntropp dushi all täislaius, trapid ka vanni alla ja leiliruumi
- Ühendada trappi gaasikattla kondentstoru (katel dushiseina taga)
- Vann "uputada", servad ja küljed plaatida

4. WC (ca 2 ruutmeetrit)

- Vana plaat üles
- Loptuskasti kapp ehitada
- Plaatida põrand ja lop.kasti kapp
- Värvida üle seinad ja lagi (parandusi minimaalselt)
- Paigaldada uus pott ja valamü


5. Uksed

- Rõduuks paigaldada (puitfassaadi sisse lõigata uus ava)
- 5 siseust asendada

6. Elektritööd

- Kerisele toitekaabel vedada enne põranda valamist (kontroller tuleb eesruumi)
- Pesuruumi nishide led valgused kaabeldus/paigaldus
- Valgustid paigaldada ja mõned pistikupesad ringi tõsta

PILDID PRAEGU

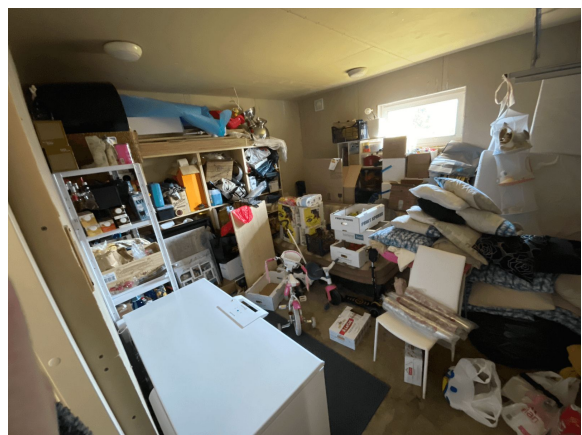

KAVAND UUEST

Eesruum, tagantuksest saab terrassile



Terrassilt tulles



Masinatest paremale teha kergsein



Veeboiler on seina taga, renntrapp seina ääres, vanni kohal 2m laiune nišš



Uksest paremal 1m nišš




Leiliruumi ehitus ei kuulu projekti, kuid kaablid tuleb ära vedada



VEEVARUSTUS

Olemasolev koos muudatusvajadustega

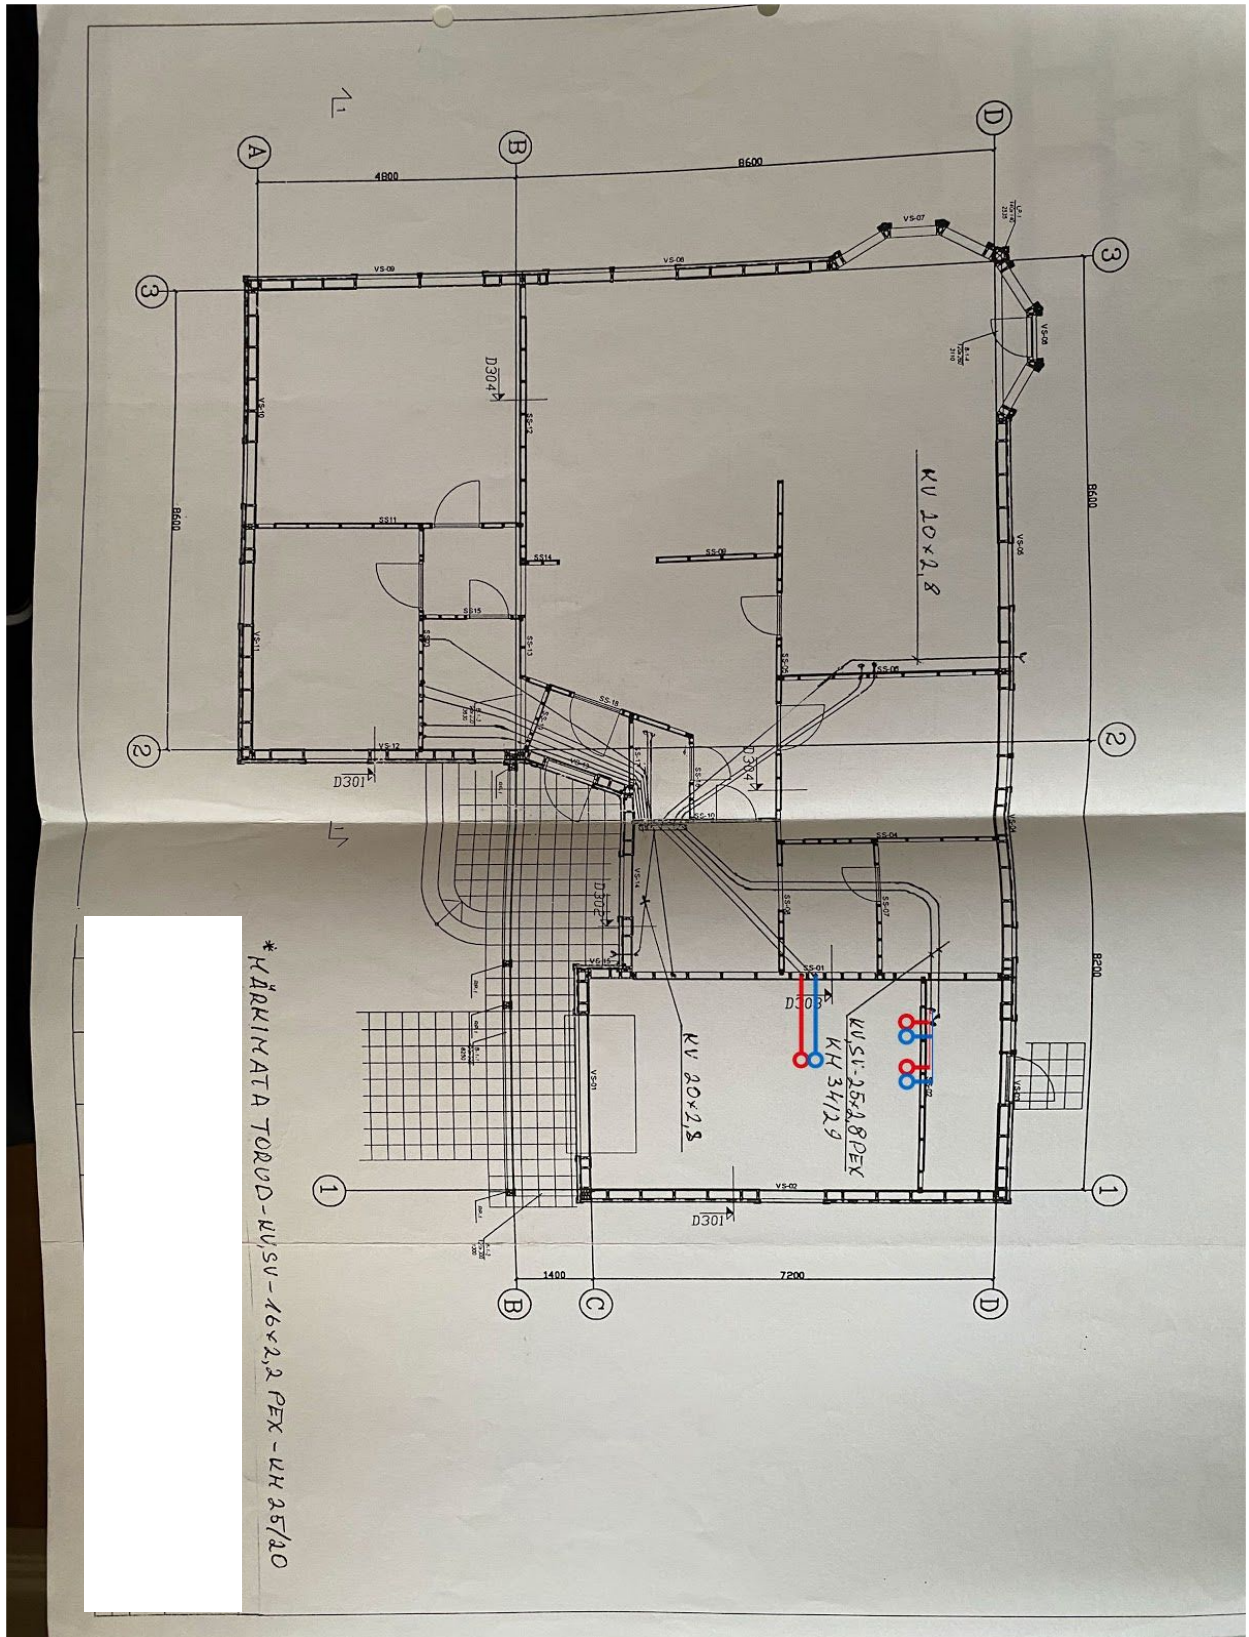

Kanalisaatio teostus

TR Ø75

K Ø50

Väestö

Käsi

1980


Harku Projektointi

Manni tee 2, Tikkurila k. Harku v. 00


Joensuu K. Toru.

Dushiruumis peidetud trapp täislaiuses

VENTILATSIOON
Olemasolev koos muudatusvajadustega

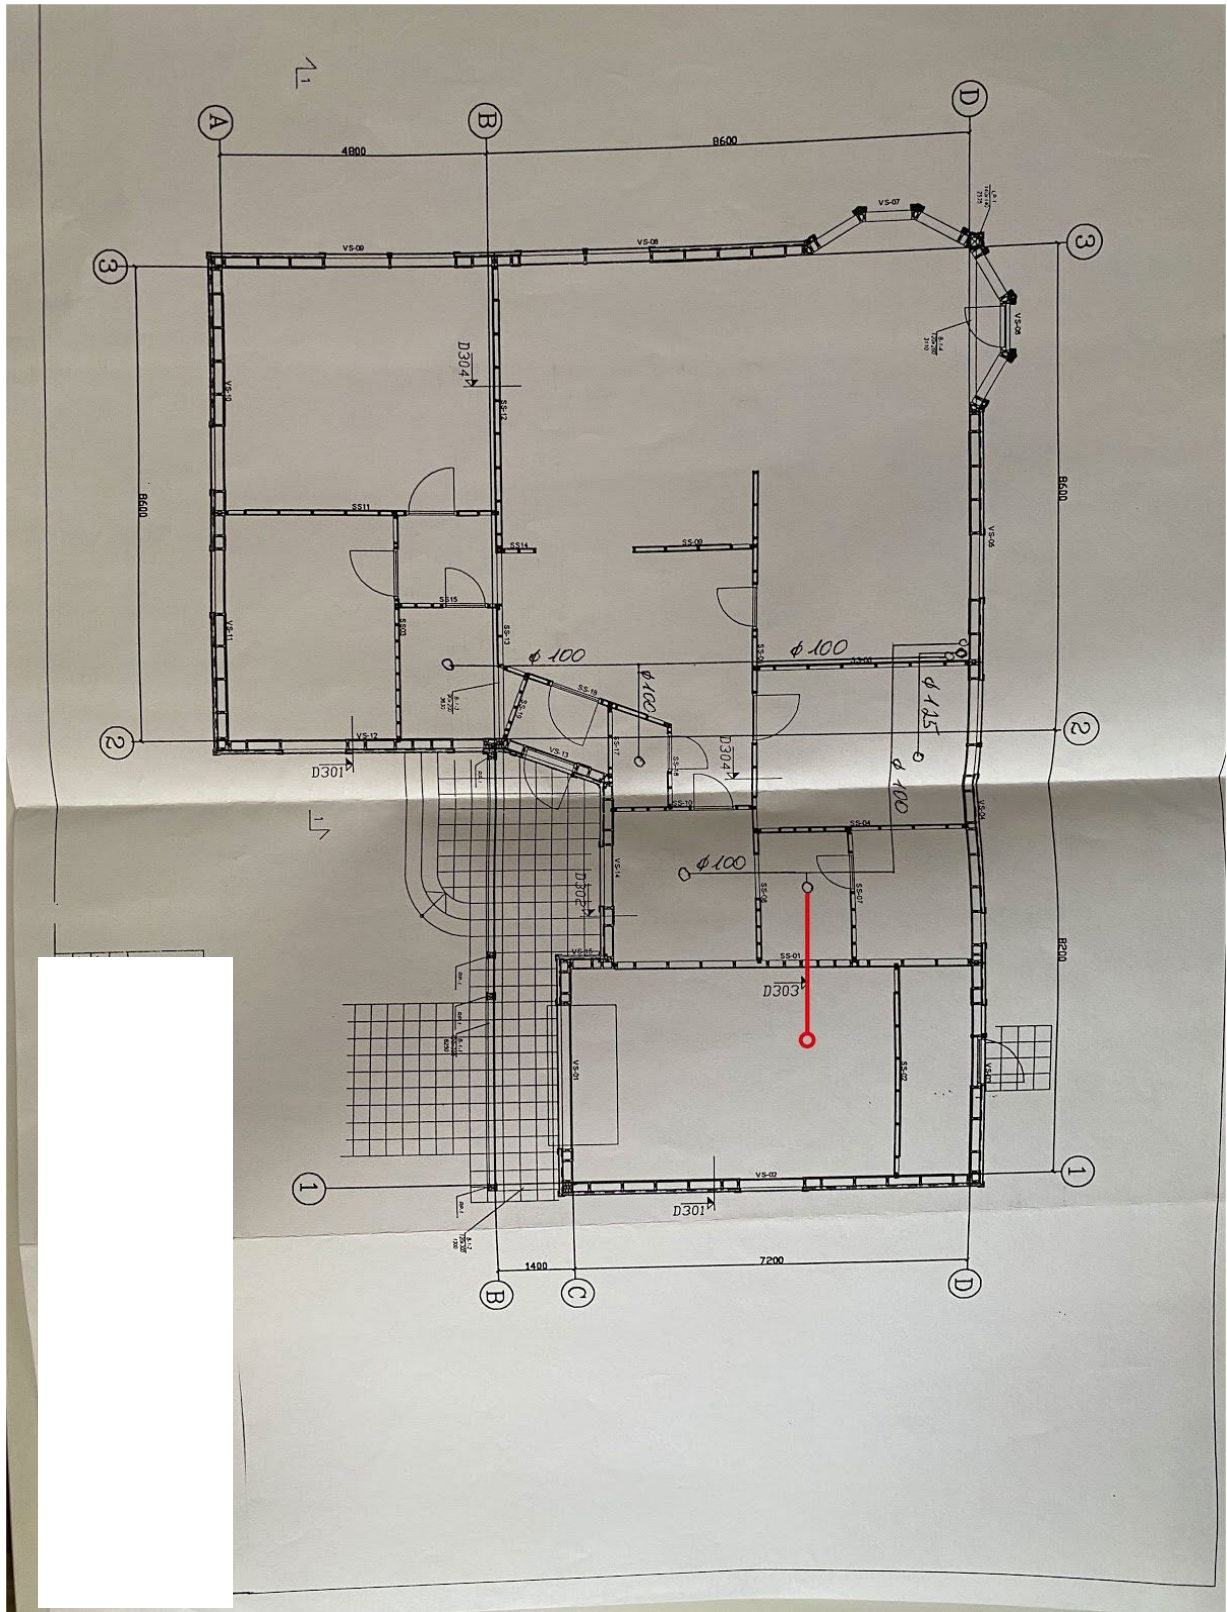

VALGUSTUSPLAAN, LÜLITID, PISTIKUD

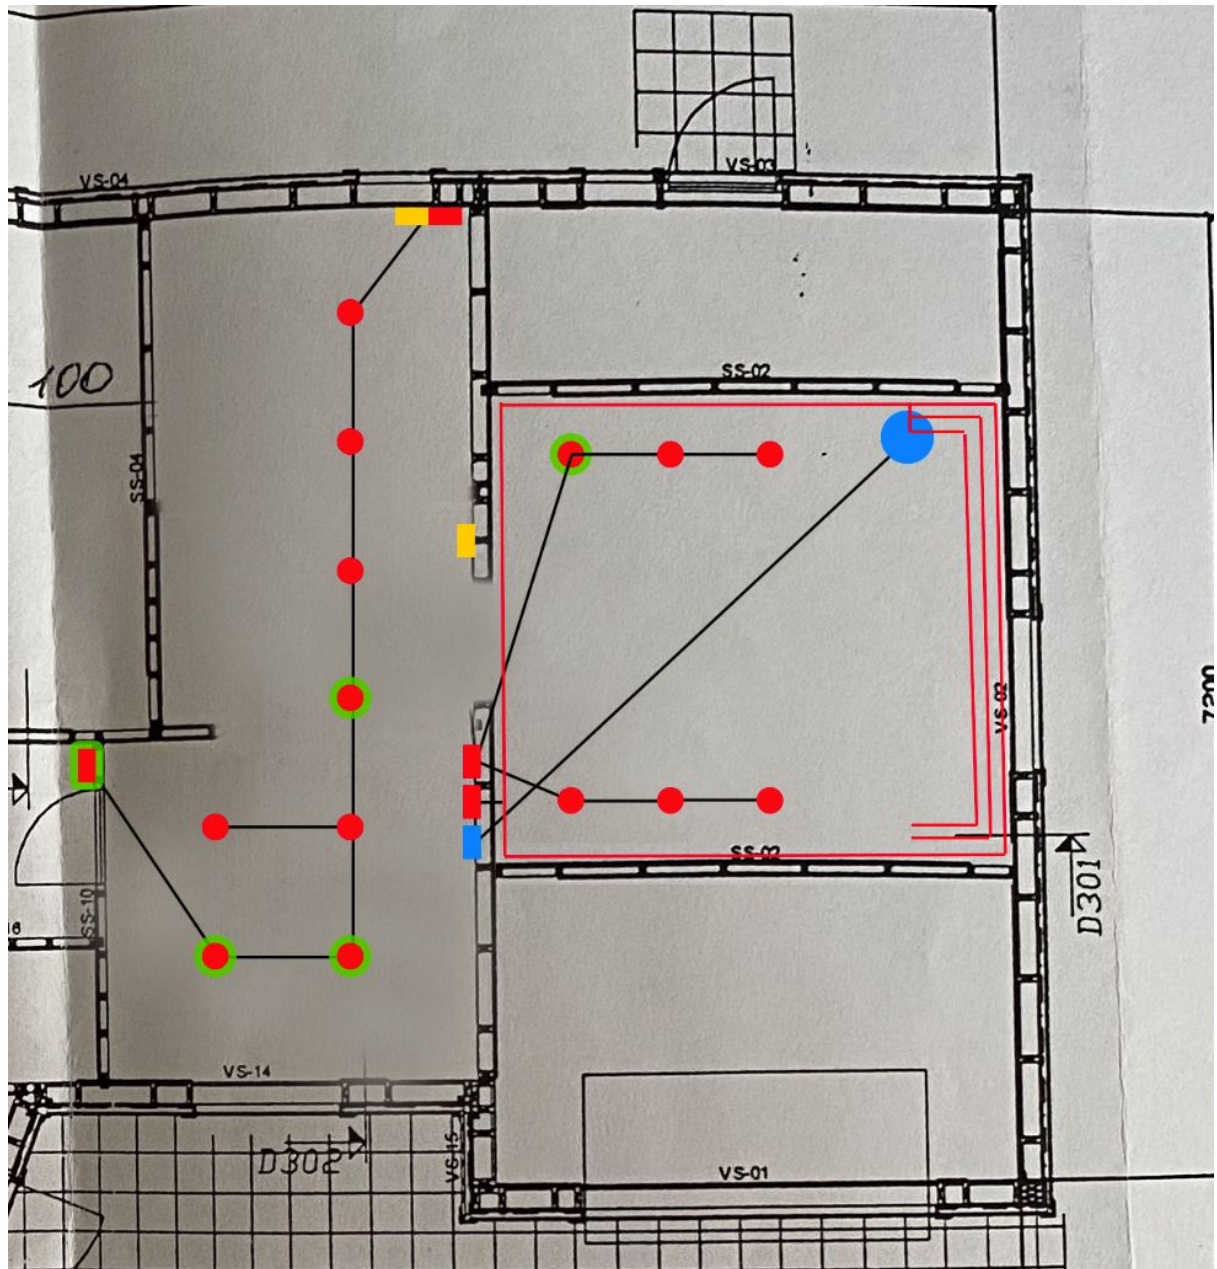


PUNASED RINGID	Kohtvalgustid
ROHELINE ÄÄRIS	Olemasolevad lambid/lülitid (juhtmed olemas)
PUNASED KASTID	Lülitid (timmerid)
SININE RING JA SININE KAST	Keris ja selle lüliti
PUNASED JOONED	Ribavalgus lae servas
KOLLASED KASTID	Pistikupesad 4tk

NÄITEID

Vanni küljed plaatida. Allserva teha süvend ja paigaldada LED.



Dushi kõrval 1m nish ja vanni kohal 2m nish. Ülaosas LED. 45 kraadi faasnurgad.

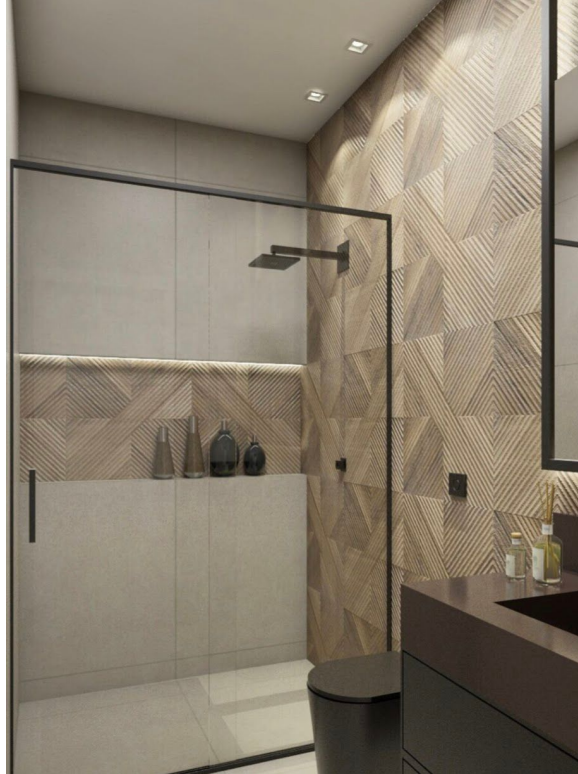

Leiliruumil tuleb T-kujuline klaassein. Kipsist kastid teha küljeklaaside jaoks.

