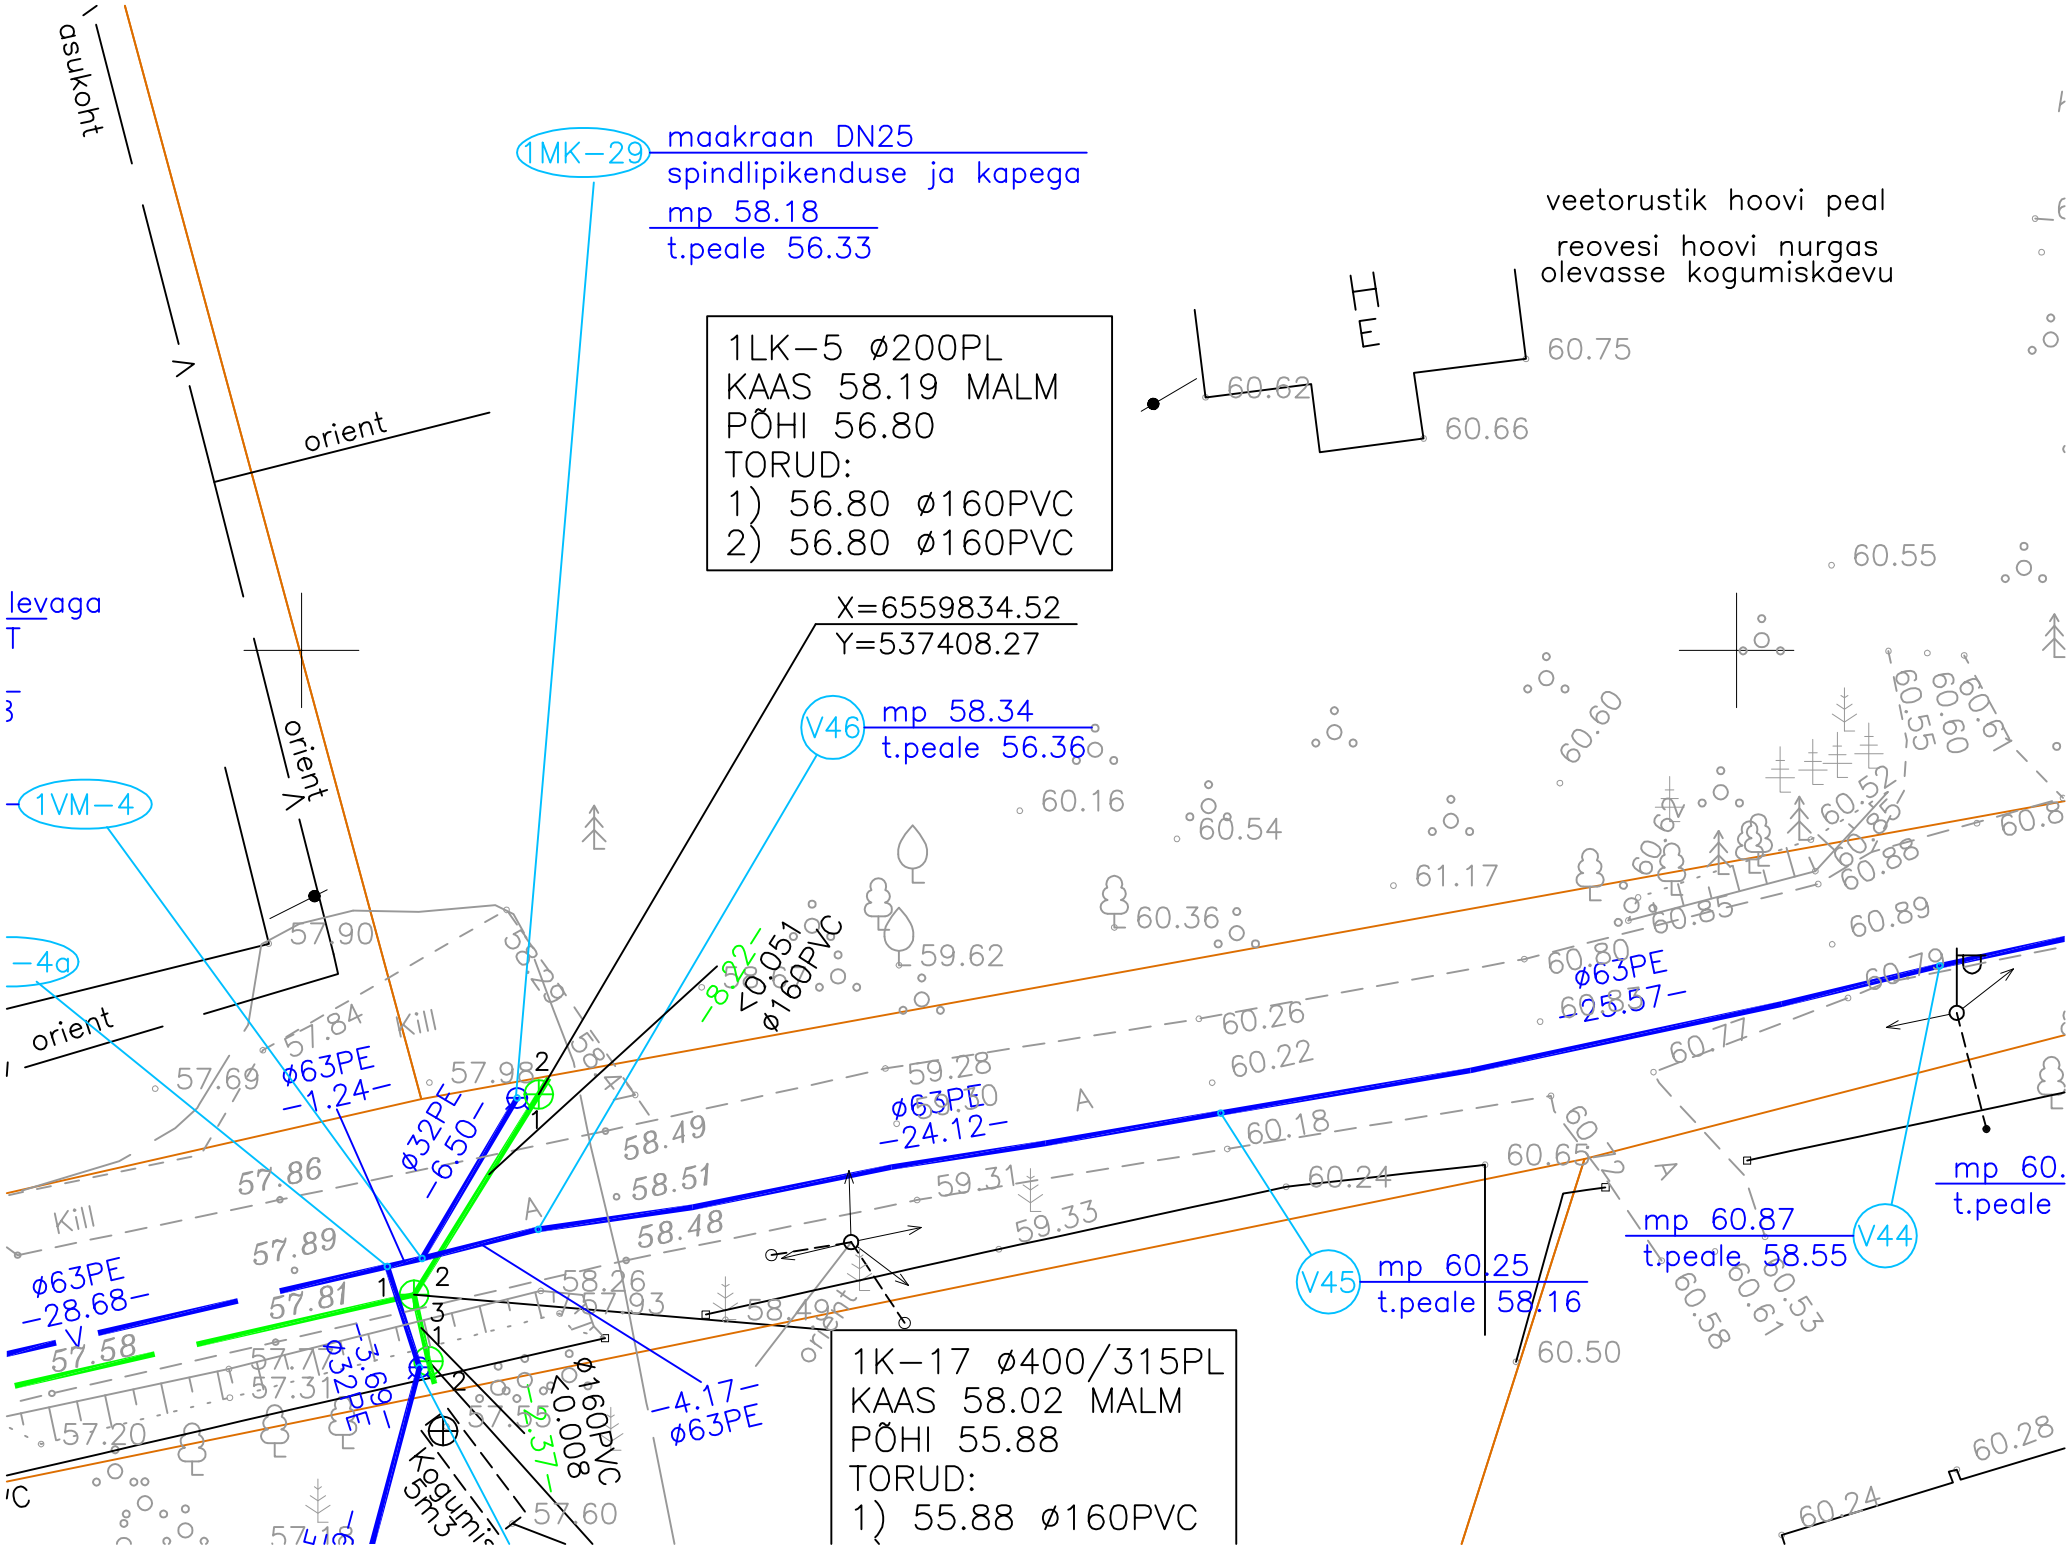
1MK–29
maakraan DN25
spindlipikenduse ja kapega
mp 58.18
t.peale 56.33
veetorustik hoovi peal
reovesi hoovi nurgas
olevasse kogumiskaevu
1LK–5 ø200PL
KAAS 58.19 MALM
PÕHI 56.80
TORUD:
1) 56.80 ø160PVC
2) 56.80 ø160PVC
X=6559834.52
Y=537408.27
V46
mp 58.34
t.peale 56.36
1VM–4
orient
asukoht
levaga
ø63PE
–1.24–
ø32PE
–6.50–
ø63PE
–28.68–
ø63PE
–24.12–
ø63PE
–25.57–
–4.17–
ø63PE
ø160PVC
∠0.008
ø160PVC
∠0.051
V45
mp 60.25
t.peale 58.16
mp 60.87
t.peale 58.55
V44
mp 60.
t.peale
1K–17 ø400/315PL
KAAS 58.02 MALM
PÕHI 55.88
TORUD:
1) 55.88 ø160PVC
Kogumis
5m3
Kill