



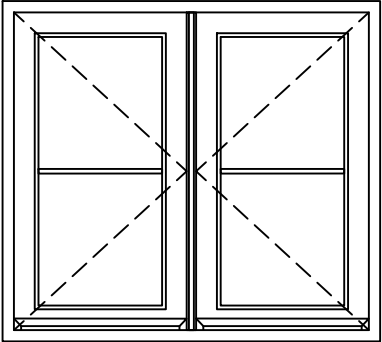
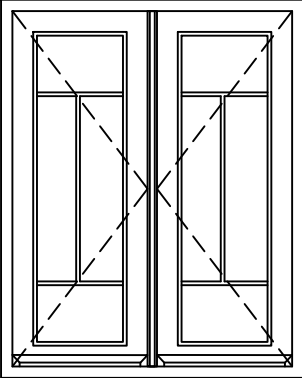
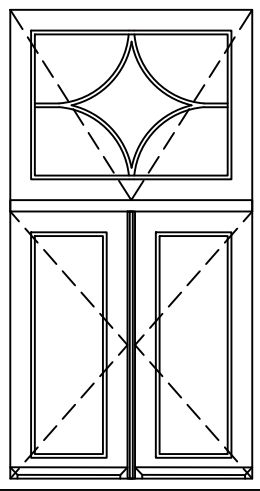
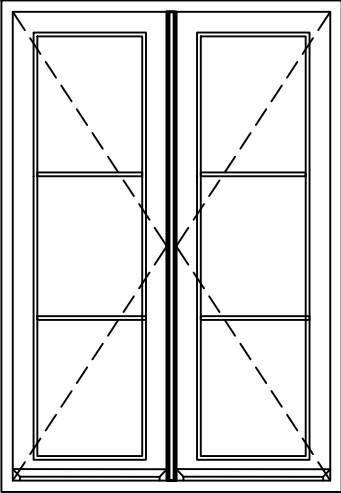
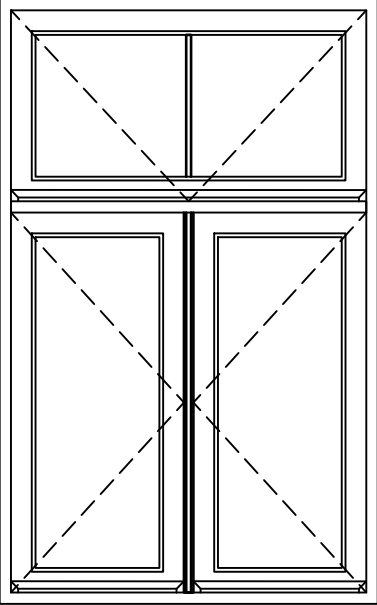
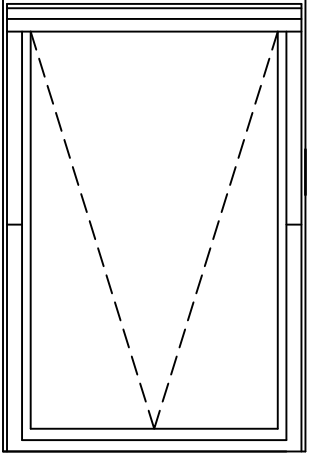


Tähis	Joonis	Ava mõõdud (laius x kõrgus)	Kogus	Märkused
A-1		400 (300) x 400 mm	1 kmpl	Puitaken, kirgas klaas. Võib olla mitteavatav. Prosspulgad teha klaasi läbivad.
A-2		800 x 400 mm	5 kmpl	Puitaken, kirgas klaas.
A-3		500x 600 mm	2 kmpl	Puitaken, kirgas klaas. Prosspulgad teha klaasi läbivad
A-4		1000x 800 mm	2 kmpl	Puitaken, kirgas klaas. Prosspulgad teha klaasi läbivad
A-5		1000 x 900 mm	5 kmpl	Puitaken, kirgas klaas. Prosspulgad teha klaasi läbivad

Tähis	Joonis	Ava mõõdud (laius x kõrgus)	Kogus	Märkused
A-6		800 x 1000 mm	1 kmpl	Puitaken, kirgas klaas. Prosspulgad teha klaasi läbivad.
A-7		700 x 1300 mm	6 kmpl	Puitaken, kirgas klaas. Prosspulgad teha klaasi läbivad.
A-8		900 x 1300 mm	1 kmpl	Puitaken, kirgas klaas. Prosspulgad teha klaasi läbivad.

Tähis	Joonis	Ava mõõdud (laius x kõrgus)	Kogus	Märkused
A-9		1000 x 1600 mm	30 kmpl	Puitaken, kirgas klaas. Prosspulgad teha klaasi läbivad.
A-10		800 x 1400 mm	4 kmpl	Katusaken

Märkused :

Akende tähistused kantud põhiplaanidele joonised EP-3... EP-6

Uued aknad kaheraamised lahusraamidega aknad, välimisel raamil lihtklaas, sisemisel raamil pakettklaas.

Välimisel raamil klaasi läbivad prosspulgad, puidust veeninad ja tuuleliistud.

Akende raamid valged. Heas korras originaal aknaraamid säilitada ning korrastada.

Enne uute avatäidete tellimist täpsustada mõõdud kohapeal.

Fassaadi rekonstrueerimisel paigaldada kõik avatäited vastavalt esitatud joonistele.

Puitseintes paiknevad aknad paigaldada tasa seinapinnaga. Soklikorruse akendel säilitada algupärane tagasiaste 120 mm. Puitvoodriga vintskappidel paigaldada aknad välisseinaga samas tasapinnas.

Akende paiknemine välisseinas vt. joonis EP-16