


SOKLIPLAADI KINNITUS

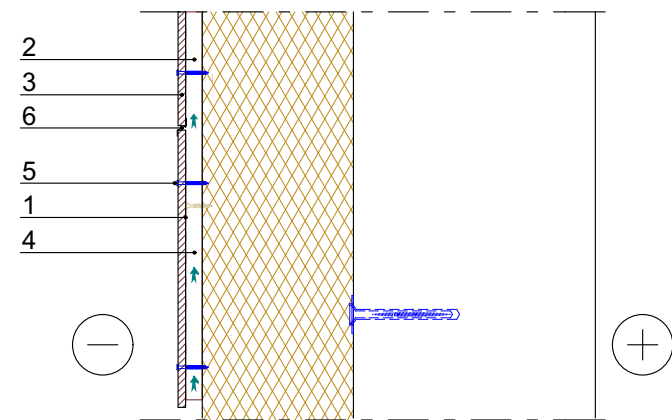

1. EPDM vuugilint

2. Tuulutusrööv puitlatt 22 x 100 mm, max s. 550 mm

3. Tsementlaastplaat TEMPSI

4. Tuuletõkkeplaat

5. TEMPSI kruvi


6. Horisontaalne vuugiprofiil
- 90mm

22 mm

min.10 mm

3,5 x 40 mm

SOKLIPLAADI VÄLISNURK

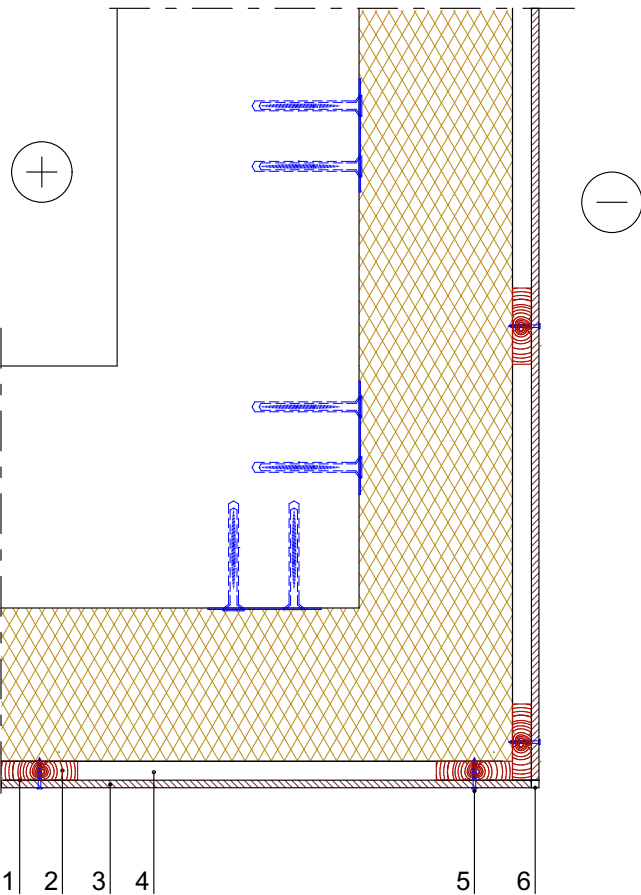

1. EPDM vuugilint 90mm

2. Tuulutusrööv puitlatt 22 x 100 mm, max s. 550 mm

3. Tsementlaastplaat TEMPSI

4. Tuuletõkkeplaat

5. TEMPSI kruvi

6. Nurgaprofiil
- 22 mm

min. 10 mm

3,5 x 40 mm

Märkused:
1. Kõiki projektis esitatud materjale on lubatud asendada samaväärsetega.
2. Kõik mõõdud täpsustada objektil.
3. Kõikide toodete paigaldamisel tuleb lähtuda paigaldusjuhenditest.

Peaprojekteerija:	Tellija:	KÜ SOE 9 (reg. nr. 80244472)	Esindaja: Reet Järveküla
Scandic Home Scandic Home Group OÜ Reg. kood 12365920, Lastekodu 3, Tallinn 10115 MTR EEP 003109 www.scandichome.ee	Objekt:	KORTERELAMU ÜMBEREHITAMINE	Aadress : Viljandimaa, Tarvastu vald, Soe tn 9
Staad. :	Joonis:	SOKLIPLAADI PAIGALDUS	Joonise nr. : AR24
Töö nr. :	Projekteeris:	Scandic Home Group OÜ, Reg. kood 12365920, Lastekodu 3, Tallinn 10115, MTR EEP 003109	MTR reg. nr: EEP 003109
	Joonestas :	D.Intal	Mõõtkava : 1:10
	Vastutav spetsialist :	V. Falkenberg	Kuupäev : 28.12.2017