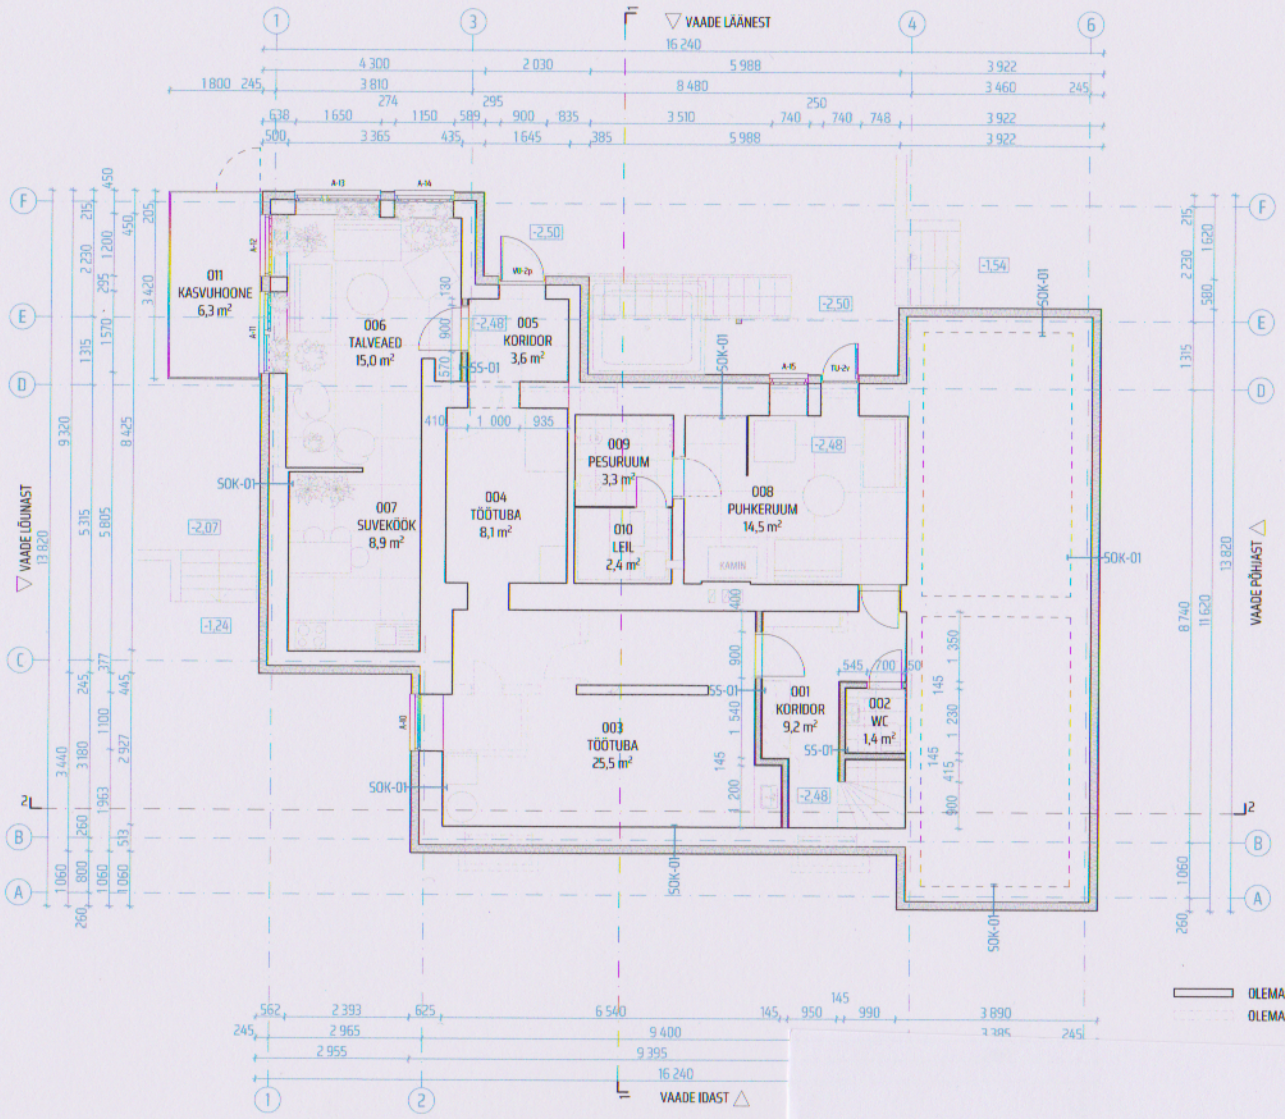

OLEMASOLEV REKONSTRUEERITAV KONSTRUKTSIOON

OLEMASOLEV LAMMUTATAV KONSTRUKTSIOON

RUUMIDE EKSPLIKATSIOON KELDRIKORRUS

Nr	Ruumi nimetus	Pindala
ELURUUM		
001	KORIDOR	9,2
002	WC	1,4
003	TÖÖTUBA	25,5
004	TÖÖTUBA	8,1
005	KORIDOR	3,6
006	TALVEAED	15,0
007	SUVEKÖÖK	8,9
008	PUHKERUUM	14,5
009	PESURUUM	3,3
010	LEIL	2,4
011	KASVUHOONE	6,3
		98,2 m²

SOK-01 SOKLISEIN (U≤0,24 W/(m2K); R'w≥55dB)
- Soklikrohvisüsteem (Terrasiitkrohv) / Maapinna osas drenaažimatt
- Vahtpolüstüreenplaat soojustus, nt EPS 120 Perimeeter, 150 mm
- Olemasolev säilitatav ja osaliselt rekonstrueeritav kiviplokk
- Siseviimistluskrohv, siseviimistlus

SS-01 VAHESEIN (R'w≥47dB)
- Siseviimistluskrohv, siseviimistlus
- Eriköva kipsplaat, Nt Knauf KEK, 12,5 mm
- Vineerplaat, 12 mm
- Puitkarkass, 45x70/95 mm (vastavalt plaanile, osad siseseinad arhitektuursetel kaalutlustel topeltkarkassiga), s≤600 mm / vahel mineraalvill soojustus
- Vineerplaat, 12 mm
- Eriköva kipsplaat, Nt Knauf KEK, 12,5 mm
- Siseviimistluskrohv, siseviimistlus

NB! Siseviimistlusmaterjal sõltub ruumi kasutusotstarbest, mis võib olla alljärgnev:
- värv / tapeet
- keraamiline plaat koos niiskustõkke ja paigaldusseguga
- erinevad siseviimistlusplaadid

*Leiliruumis lisanduvad järgnevad kihid:
- alumiiniumkattega polüuretaanplaat, 30 mm
- distantslist, 25x100 mm, s≤600 mm
- sauna voodrilaud, 15 mm

MÄRKUSED:
- KÄESOLEV JOONIS TÜHISTAB KÕIK SAMA JOONISENUMBRIGA VARASEMA KUUPÄEVAGA JOONISED.
- KÕIK MUUDATUSED KOOSKÕLASTADA ARHITEKTIGA.
- KANDVATE KONSTRUKTSIOONIDE DIMENSIOONID JA SAMMUD TÄPSUSTADA EHITUSINSENERIGA.
- KÕIK TOOTED PAIGALDADA VASTAVALT PAIGALDUSJUHISTELE.
- KÕIK MÕÕDUD JA KÕRGUSMÄRGID KONTROLLIDA EHITUSEL.
- KÕIK MÕÕDUD ANTUD ILMA SISEVIIMISTLUSKIHTA.
- AVATÄIDETE MÕÕTLUSEKS ANTUD AVA MÕÕDUD.