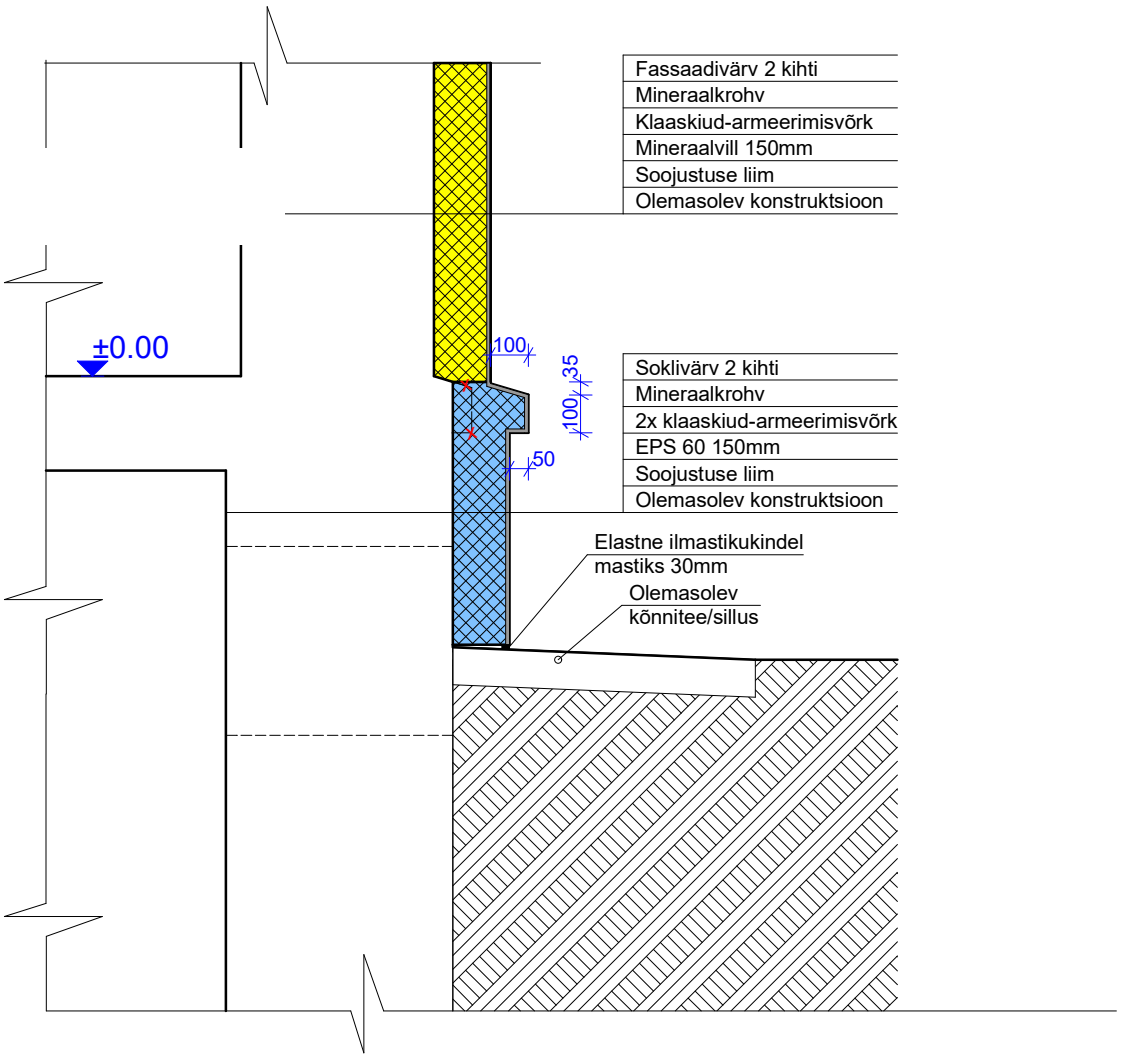


Märkus:

1. Tegemist on põhimõttelise lahendusega ning käesolevad joonised ei ole ehitamise aluseks.
2. Kleepsegu tõmbenakketugevus >0,5 N/mm^2.
3. Kivivill soojusläbivus <0,037W/Km, tuletundlikus A1, mahukaal >140kg/m^2, tõmbetugevus >15kPa.