


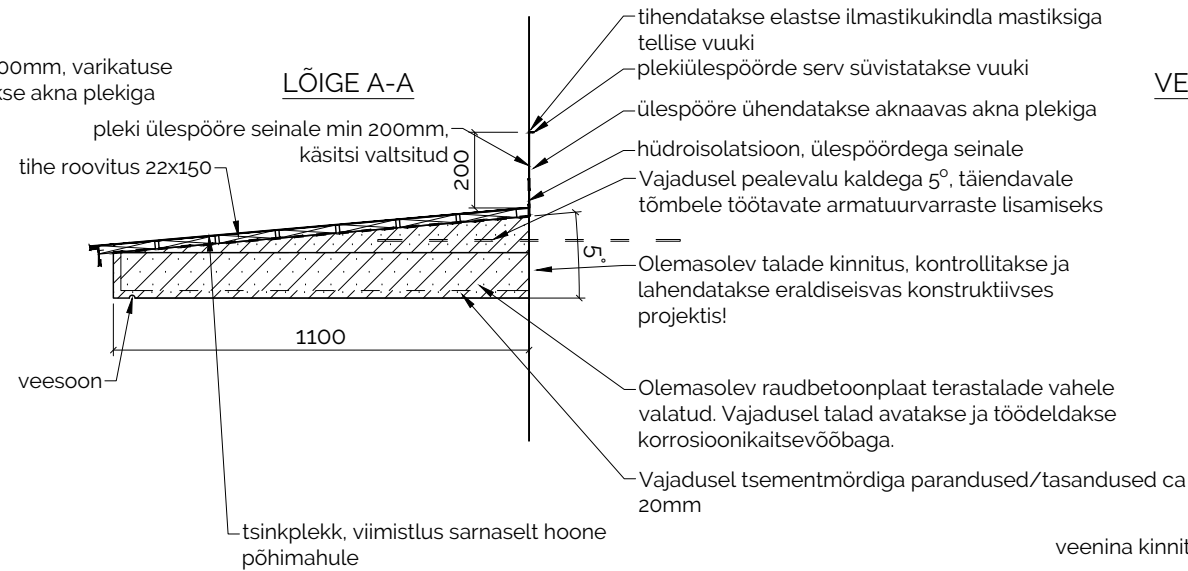


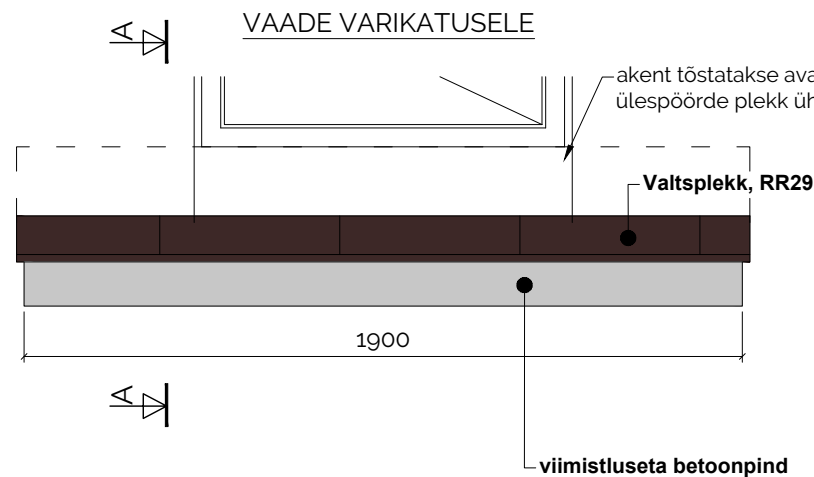

VEENINA KINNITAMINE VARIKATUSE RÄÄSTAS

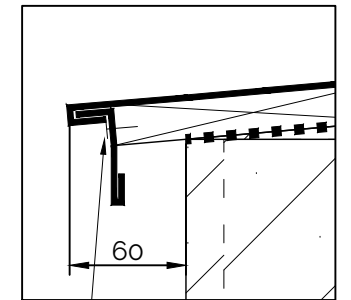

veenina kinnitatakse naelaga

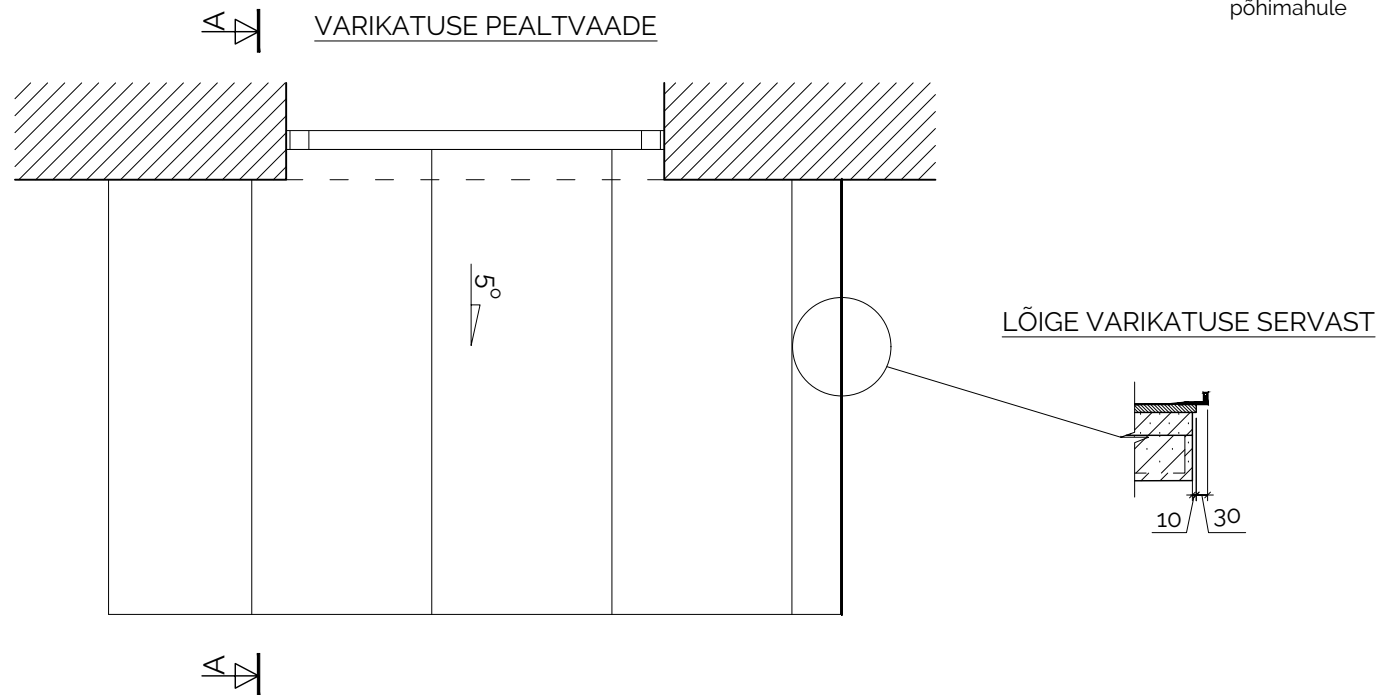

MÄRKUSED:

- Olemasolev betoonplaadist varikatus korrastatakse. Olemasoleva varikatus ehituse säilivusele annab hinnangu konstruktiivne projekt.
- Käesolev sõlm kajastab varikatus arhitektuurset lahendust, sõlme täpsustada konstruktiivse põhiprojektiga. Vajadusel täpsustada sõlme ehitus käigus või tööprojektiga.
- Varikatus kaetakse valtsplekiga, toon vastavalt põhimahu katusele.
- Katuse ja seina liitumiskohas keeratakse plekk min 200mm seinale, serv süvistatakse tellise vuuki ja/või ühendatakse akna veeplekiga.
- Kõik valtsid tihendatakse.
- Roovituse puhul kasutada sügavimmutatud puitu.
- Kõik varikatuse gabariidid tuleb täpsustada kohapealsete konstruktsiooni hinnangute põhjal paigaldaja poolt.
- Projekteerimise ajal suletud konstruktsioonid on joonistel tinglikud.
- Kõikide materjalide ja toodete puhul tuleb järgida tootjapoolseid juhiseid ja ettekirjutusi.
- Materjalid võib asendada teiste tootjate sarnaväärse või paremate omadustega toodetega.
- Mitte kasutada nähtaval kohal tsinkplekist naelutusplaate ja nurgikuid.
- Kui selgub, et olemasolev varikatus on amortiseerunud ja vajalik on uue varikatus rajamine, siis valmistatakse see analoogselt olemasolevale lammutatavale ning käesolevale sõlmele. Uus varikatus tuleb tsentreerida välisukse järgi.