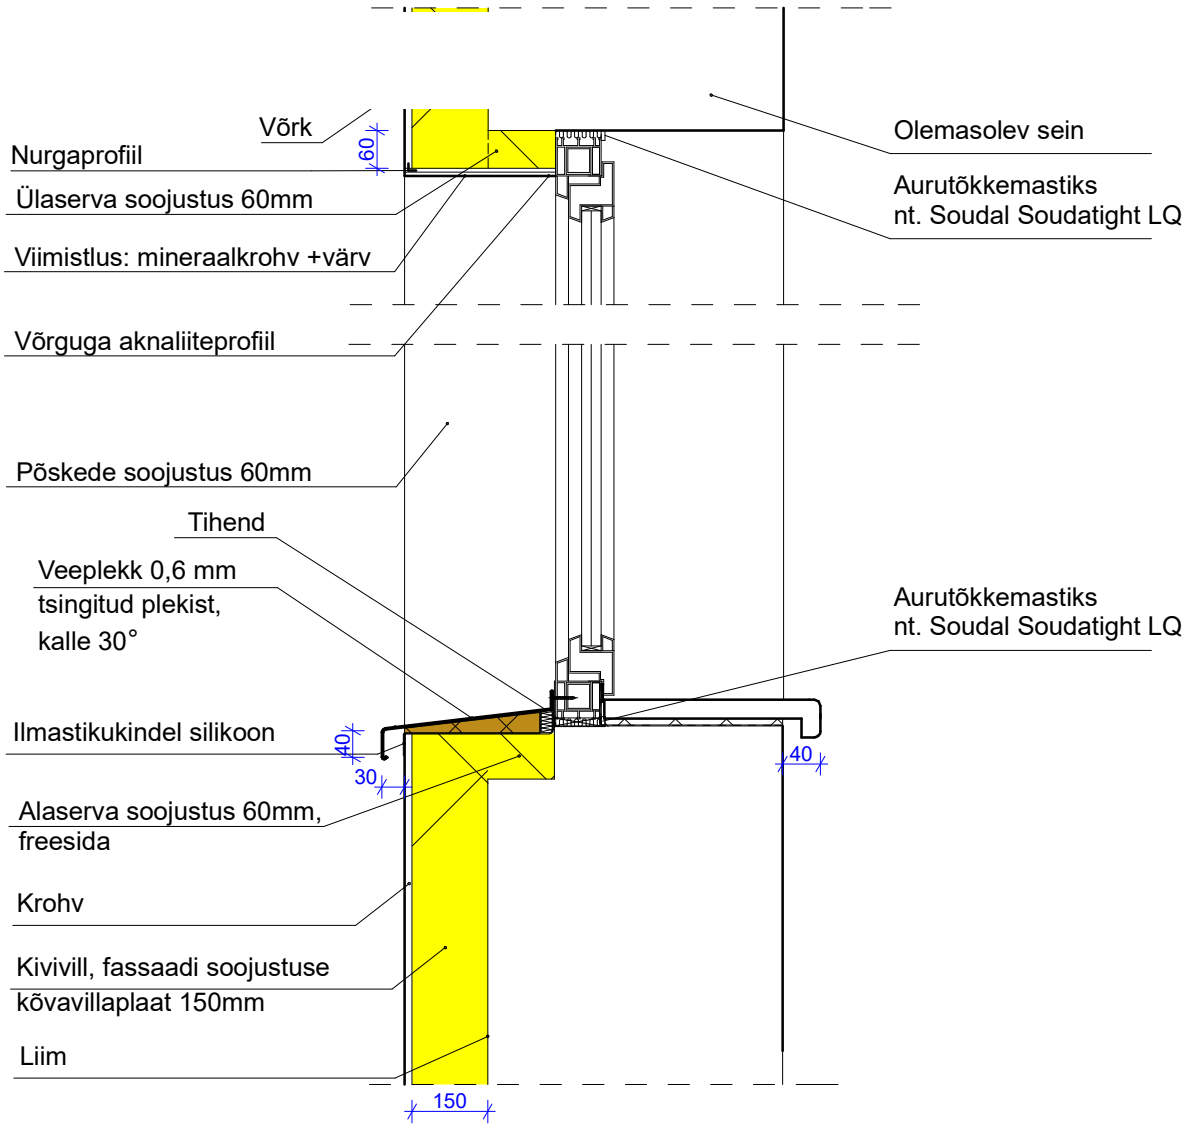


Märkus:

1. Tegemist on põhimõttelise lahendusega ning käesolevad joonised ei ole ehitamise aluseks.
2. Käesolevat joonist käsitleda koos arhitektuurse osa seletuskirjaga
3. Vastuolu ilmnemisel käesoleva joonise ning arhitektuurse või mistahes muu projekti osa jooniste, spetsifikatsioonide või seletuskirja vahel tuleb koheselt teavitada projekteerijat või projektijuhti.
4. Akende veeplekid peavad lisasoojustatavate aknapõskede sisse ulatuma spetsiaalse profiiliga või pleki tagasipööramisega min 2cm.
5. Selleks, et paigaldada akna ümber lisasoojustus, lõigatakse aknaava suuremaks.