


KINNISTUTORUSTIKU SOOJUSTUSE PAIGALDUSKEEMID

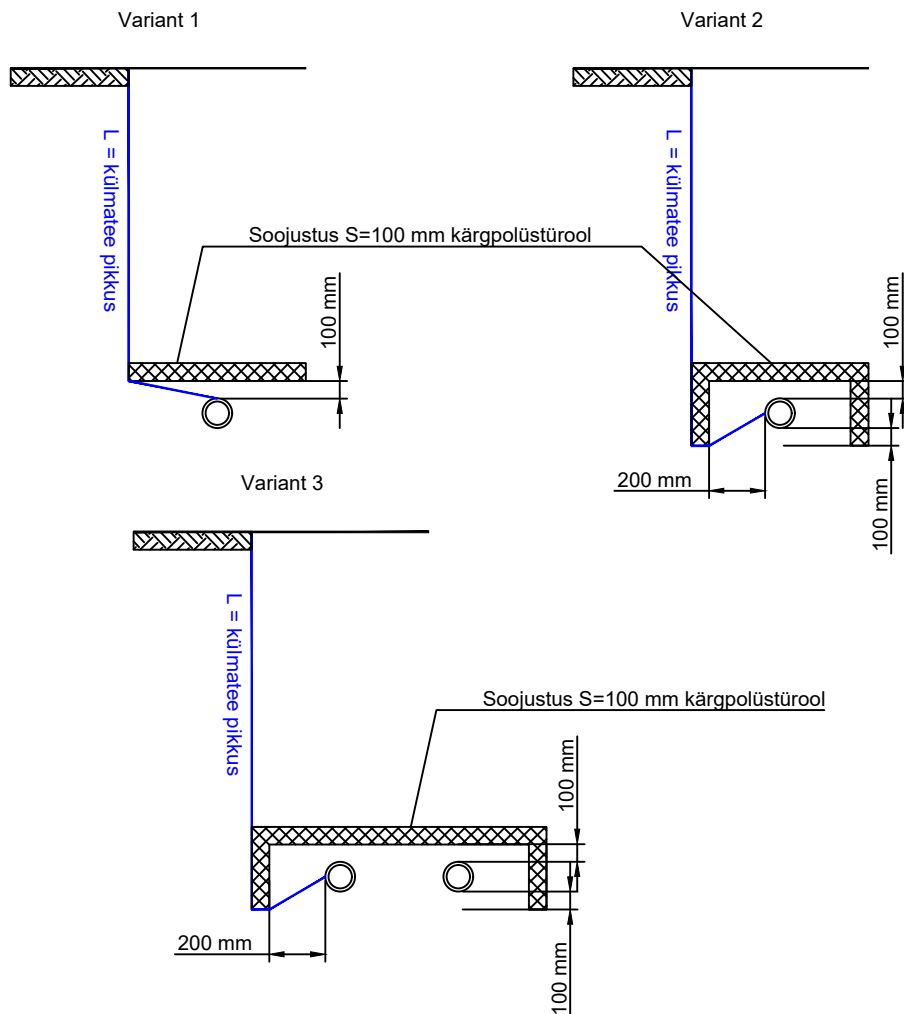

- 1) Soojustuse paigaldamisel tagada nõuetekohane pinnase tihendamine toru ja soojustusplaatide ümber
- 2) Külmatäee pikkus (L) survetorustiku puhul maapinnast ≥ 1.7 m, kuid mitte vähem kui 1,4 m.
Vabavoolse torustiku puhul maapinnast toru peale ≥ 1.2 m.
- 3) Soojustusena kasutada 100 mm paksust XPS kärgpolüstüreenplaati.
- 4) Küttegaablit ei tohi paigaldada torusse enne veemöödusõlme/veemöödukaevu.
- 5) Soojustusplaadi paigaldamisel tagada nõuetekohane pinnase tihendamine toru ja soojustusplaadi ümber.

2		
1		
Muudatus	Muudatuse kirjeldus	Kuupäev
 EEP004288		Tellijä: Eraisik Töö nimetus: Endla vkt 29 kinnistu vee- ja kanalisatsioonitorustike välisvõrgud
Koostas: Annemari Tatra Kontrollis: Marko Raid		Joonise nimetus: Kinnistutorustiku soojustuse paigaldusskeemid
Faili nimi: AQ20322_EP_v01_Endla29-VK.dwg		Objekti aadress: Endla vkt 29, Laulasmaa küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond
Koostamise kuupäev: 15.07.2020	Väljatrükkimise kuupäev: 15.07.2020	Töö nr: AQ20322 Stadium: EP Joonise nr: VK-7-02 Möötkava: -