


VEEMÕÕDUSÕLME SKEEM

PEALTVAADE

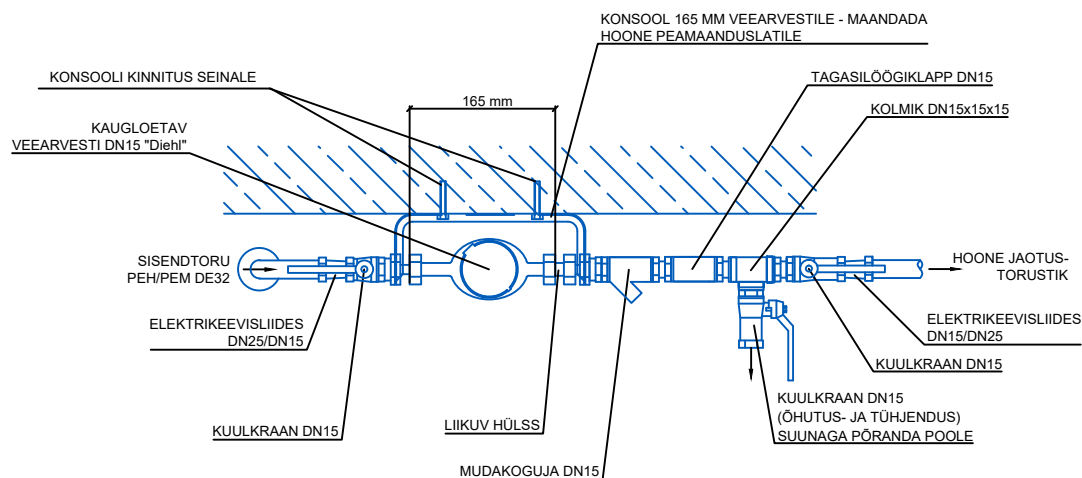

1. Sisendtorud De32 mm tuua läbi vundamendi või selle alt kaitsehülsis min DN60 mm kuni veemõõdusõlmeni.
2. Hülsi ulatus maja seinast väljapoole peab olema vähemalt 1 m, põrandast 0,15 m. Kaitsehülssi välimine ots sulgeda veetihedalt.
3. Veemõõdusõlm peab olema paigaldatud kuiva ja valgustatud ruumi, mille temperatuur on vahemikus +4 kuni +40 C°.
4. Veearvesti tuleb paigaldada nii, et selle näitu oleks kerge lugeda, et seda oleks hõlbus vahetada ning et see oleks kaitstud külma, kuuma ja mehaaniliste mõjutuste eest.
5. Veearvesti konsool tuleb maandada hoone peamaanduslatile.
6. Veemõõdusõlmes ei tohi olla veearvestist mööda viivat toru.
7. Sisendtoru käänakud/ühendused enne veemõõdusõlme peavad olema teostatud elektrikeevisliitmikutega.

Vaba ruumi nõuded veemõõdusõlmes veearvestile rajatava hoone puhul:

- a. vähim vaba ruum veearvesti all - 700-1100 mm
- b. Vähim kaugus seinast - toru suurim nimiläbimõõt + 200mm konsooli puudumisel
- c. vähim vaba ruum veearvesti kohal (toru teljest) - 700mm
- d. vähim vaba ruum veearvesti ees (toru teljest) - 800mm.
- e. vähim ruumi kõrgus - 1800mm puhast kõrgust

2		
1		
Muudatus	Muudatuse kirjeldus	Kuupäev
 EEP004288 AQUARE OÜ Reg.nr. 14785938 Mustamäe tee 6b Tallinn, Harjumaa Tel +372 5801 0491 aquare@aquare.ee		Tellijä: Eraisik Töö nimetus: Endla vkt 29 kinnistu vee- ja kanalisatsioonitorustike välisvõrgud
Koostas: Annemari Tatra Kontrollis: Marko Raid Faili nimi: AQ20322_EP_v01_Endla29-VK.dwg		Joonise nimetus: Veemõõdusõlme skeem
Koostamise kuupäev: 15.07.2020		Objekti aadress: Endla vkt 29, Laulasmaa küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond
Väljatrükkimise kuupäev: 15.07.2020		Töö nr: AQ20322
		Stadium: EP
		Joonise nr: VK-7-01
		Mõõtkava: -