

(100mm kivivilla soojustust)

U=0,34 W/m²K


Olemasolev keldrilae paneel

Distantklamber CD14 - kinnitus kiilankrutega, ribipaneeli

Pea- ja abikandur CD60 - kandurite omavaheline kaugus <1200mm

Kandurite peal ja vahel kivivillaplaat 100mm nt. Rockwool Frontrock Max E

Tsementkiudplaat 8mm

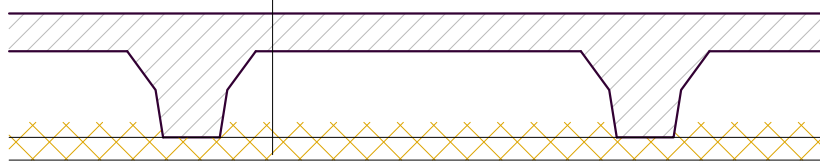

MÄRKUSED:

1. Kõrgemad pinnakonarused eemaldada
2. Olemasolev lagi puhastada lahtistest viimistluskihtidest, vajadusel teha krohvimistööd - nt Knauf MP 75 L
3. Ripplae tagune töödelda tolmuvaabaks
4. Kõikide terasdetailide ja metallist kinnitusvahendite keskkonnaklass min C3