


- Pööningulagi PL1:
- tuuletõkkeriie
 - latt 45x50 mm, vahel mineraalvill
 - penn 45x195 mm, vahel mineraalvill
 - aurutõke
 - lisasoojustuslatt 45x50, vahel mineraalvill
 - vahelatt 22x50 mm
 - laelaud 18 mm

- Vahelagi VL1:
- põrandakate
 - põrandakütte alusplaat Tycroc UHP16 25 mm
 - OSB 22 mm
 - tala 45x120 mm, vahel mineraalvill
 - ehituspaber /tolmutõke/
 - latt 22x100 mm
 - laelaud 18 mm

- Katuslagi KL1:
- katusekivi vastavalt tootja juhisele
 - roovid 50x50 mm
 - tuulutuslatt 50x50 mm
 - hingav aluskate
 - sarikad 45x195 mm, vahel mineraalvill
 - aurutõke
 - lisasoojustuslatt 45x100, vahel mineraalvill
 - vahelatt 22x50 mm
 - laelaud 18 mm

- Välissein VS2:
- voodrilaud 20 mm
 - hor latt 30 mm, samm 600
 - vert latt 20 mm, samm 600
 - tuuletõkkeplaat RKL 30
 - puitkarkass 200 mm, vahel mineraalvill
 - aurutõke
 - latt 50 mm, vahel mineraalvill
 - OSB 12 mm
 - kipsplaat 13 mm

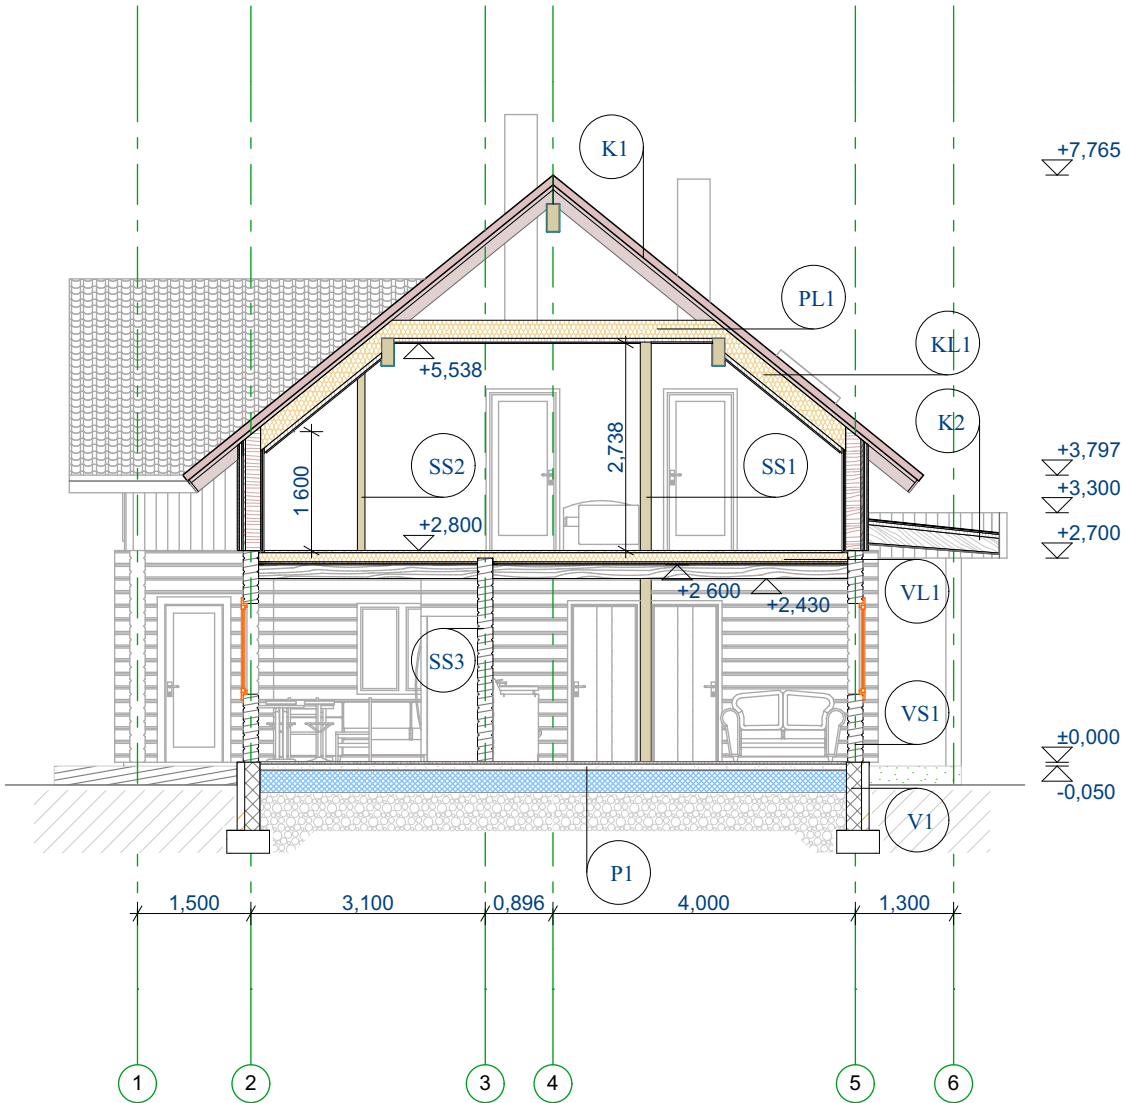

- Katus K1:
- katusekivi vastavalt tootja juhisele
 - roovid 50x50 mm
 - tuulutuslatt 50x50 mm
 - hingav aluskate
 - sarikad
- Katus K2:
- SBS x 2
 - SBS aluskate
 - latt 50x50 mm
 - hingav aluskate
 - sarikad 245/195x45 mm
 - linnutõkkevõrk
 - hõre laudis
- Sisesein SS1:
- kipsplaat 13 mm
 - OSB 12 mm
 - karkass 95, vahel mineraalvill
 - OSB 12 mm
 - kipsplaat 13 mm
- Sisesein SS2:
- kipsplaat 13 mm
 - karkass 74 mm
 - kipsplaat 13 mm
- Sisesein SS3:
- liimpalk 204x180 mm
- Välissein VS1:
- liimpalk 204x180 mm
- Põrand P1:
- põrandakate
 - armeeritud betoon + küttetorustik 80 mm
 - ehituskile
 - EPS soojustus 300 mm
 - tihendatud tagasitāide
 - pinnas
- Vundament V1:
- EPS soojustus 100 mm
 - keramsiitplok 200 mm

MÄRKUSED:

1. Kõik mõõdud ja kõrgusmärgid kontrollida ehitusel.
2. Joonist käsitleda koos arhitektuurse osa teiste jooniste, seletuskirja ja spetsifikatsioonidega. Vastuolu ilmnmisel käesoleva joonise ning arhitektuurse või mistahes muu projekti osa jooniste spetsifikatsioonide või seletuskirja vahel teavitada koheselt projekteerijat.
3. Konstruktsioonid kontrollida ja dimensioneerida konstruktiivses osas.
4. Joonistele on märgitud avatāidete mõõdud.