

- olemasolevad uksed
ümber tõsta

ust ei tule, laduda sein

seina ei tee

Keldrikorruse pind kokku: 146.9 m² (19 ruumi):
s.h. keldribokside pind 52.0 m² (9 boksi);
avatud liikumisteede pind 12.9 m² (3 ruumi);
ülejäanud ruumide pind 82.0 m² (7 ruumi)


TINGMÄRGID:

- 1

- RUUMI NUMBER
- 13.4 m²

- RUUMI PINDALA

- lae tugevduse l-talad lae all;
- olemasolevad konstruktsioonid
- projekteeritav kivikonstruktsioon
- proj. bokside vaheline võrksein
- olemasolev ventilatsioonijava seinas
- proj. värskeõhuklapp seinas D100

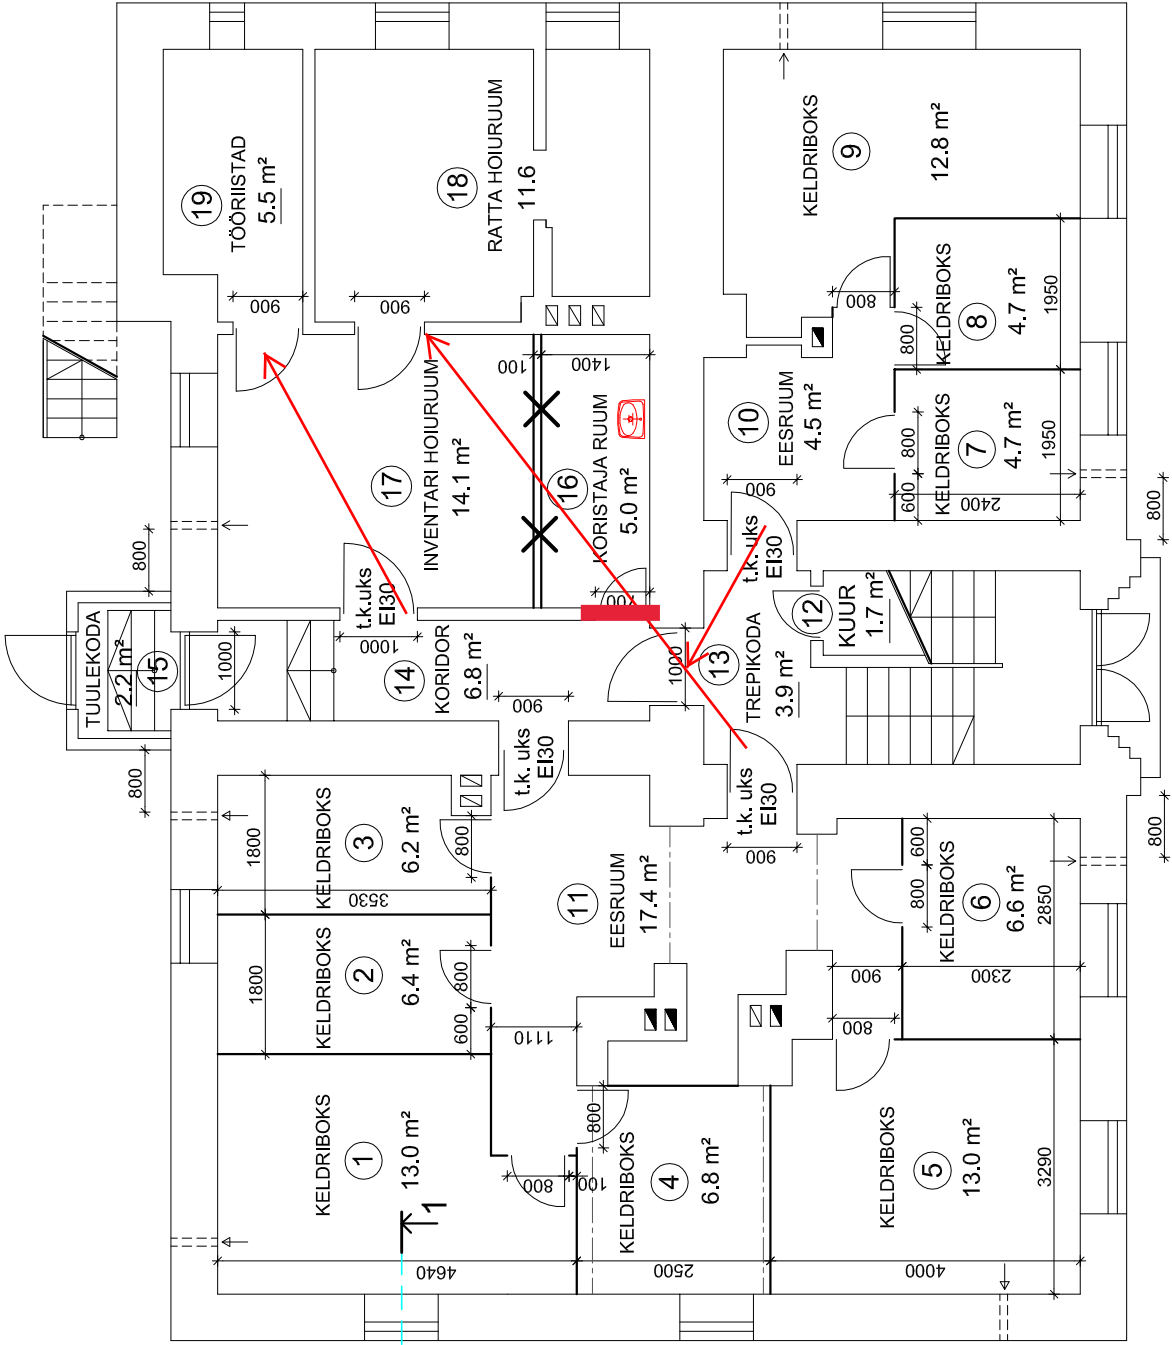

Märkus:

Tööga nähakse ette 9 krt. korterelamu (ehitiseregistri kood 1 3) soklikorruse rekonstrueerimine. Rekonstr. käigus korrigeeritakse olemasolevate keldribokside pindalasid ja asukohti. Soklikorruse kõik ruumid on (olid) üldkasutatavad ruumid. Korstende suitsulöörid on peale kantud vastavalt "Korstende kaardistusraportile", koostaja: S

Uste mõõdud täpsustada vastavalt ehituslikele avadele.